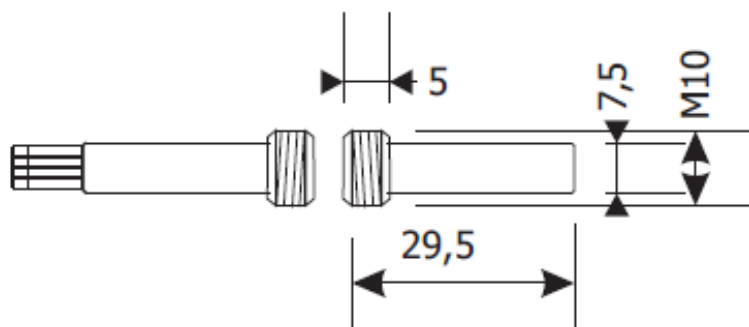


Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	15+/-2	7+/-2
	Apertura	25+/-3	18+/-3
Z	Chiusura	+/-10+/-2(*)	+/-4+/-2(*)
	Apertura	+/-15+/-3(*)	+/-8+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE
 Dimensione REED: 29.5x10 mm
 Dimensione MAGNETE: 29.5x10 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 5filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: contatto di scambia NA/NC

Potenza: 3VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
 Corrente max contatto: 0.25 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferrosi.

CONNESSIONE:

COMUNE: filo bianco spelato leggermente più corto degli altri 2 spelati
 NC: filo spelato da individuare con tester
 NO: filo spelato da individuare con tester
 Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati
 Linea tamper 24h NC: conduttori non spelati

Contatto magnetico ad alta portata per porte in ferro Ø 15mm

Contatto magnetico da incasso in ottone.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non.

Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Diametro di foratura 15mm, profondità 23mm.

Fissaggio tramite grano di espansione a brugola 2,5mm.

Espansione da 14,8 a 15,5mm di diametro.
 In fase di fissaggio allineare le due incisioni circolari.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Rev 01 03/2020