
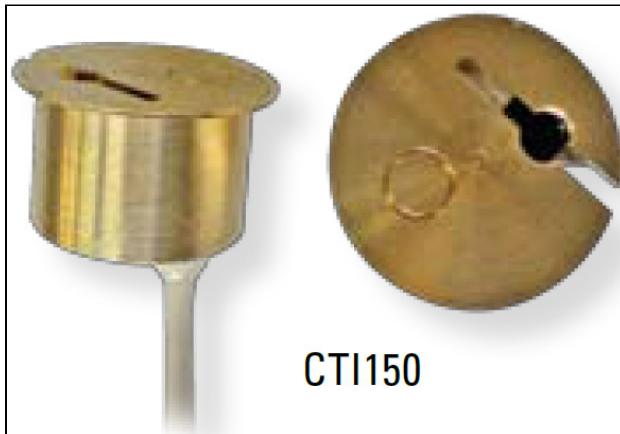


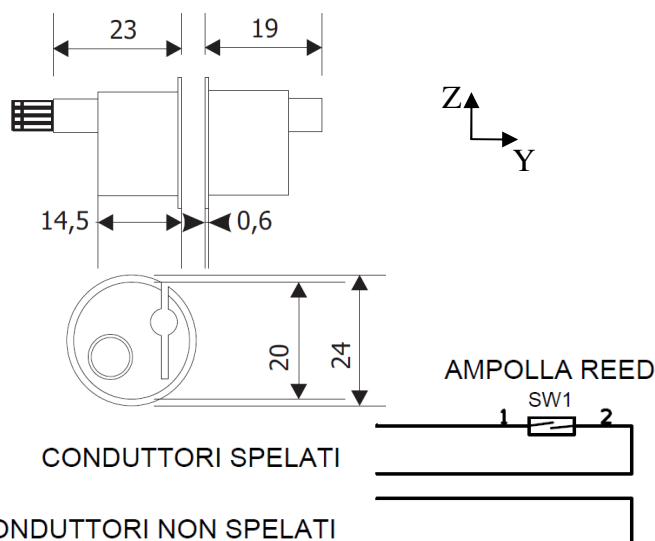

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Chiusura	20+/-2	10+/-2
	Apertura	30+/-3	23+/-3
Z	Chiusura	+/-12+/-2(*)	+/-8+/-2(*)
	Apertura	+/-18+/-3(*)	+/-14+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Ottone/Ottone
 Dimensione REED: 23x20 mm
 Dimensione MAGNETE: 19x20 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 4fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Contatto magnetico da incasso in ottone.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non.

Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Diametro di foratura 20mm, profondità 23mm.

Fissaggio tramite grano di espansione a brugola 2,5mm.

Espansione da 19,8 a 20,5mm di diametro. In fase di fissaggio allineare le due incisioni circolari.

ALTRI MODELLI:

CTI150SCCA: contatto in scambio NA/NC cavo 5 poli 1m.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto:	N.C. Con magnete entro	20 mm su materiali non ferromagnetici 10mm su materiali ferromagnetici
Potenza: 10VA		
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca _{picco}	
Corrente max contatto:	0.50 A	
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm	
Resistenza di isolamento:	R=10 ¹² ohm	
MTBF n° di operazioni:	10 ⁸	

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	09/09/11