


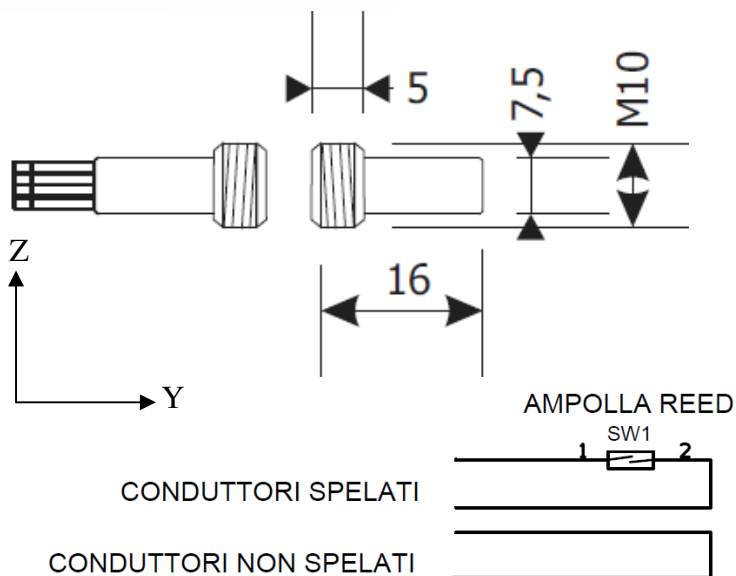

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)		
Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	12 ±2
	Apertura	14 ±2
Z	Chiusura	±10 ±3 (*)
	Apertura	±12 ±3 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/Grigio(nikel)
 Dimensione REED: 16x10 mm
 Dimensione MAGNETE: 16x10 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 4fil x 0,12mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
 Certificato IMQ: CA12.01239

Contatto magnetico da incasso in ottone nichelato.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici.
 Diametro di foratura 10mm filettato M10; profondità 16mm.

ESEMPI ALTRI MODELLI:

CTIV020CA: con cavo 4 poli 1m
 CTIV020CA3: con cavo 4 poli 3m

Per ulteriori modelli riferirsi alla chiave di lettura sotto riportata.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
 Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 12 mm
 Potenza: 10VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vc_{apicco}
 Corrente max contatto: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Codice base	Optional	
CTIV020	CA	XX

- Eventuale lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
- Con i 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) 1m
- Collegamento a 4 fili sezione 0,22mmq bianchi 30cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12