


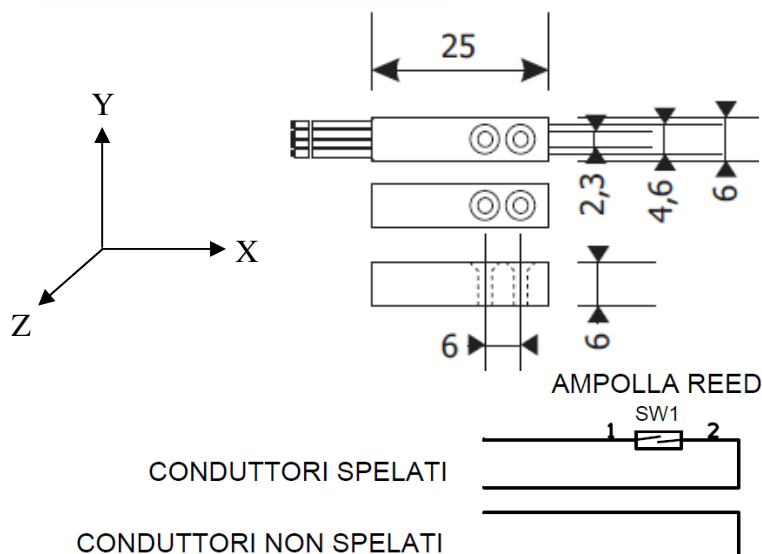

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)		
Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	10 ±2
	Apertura	12 ±2
X	Chiusura	±6 ±2 (*)
	Apertura	±7 ±2 (*)
Z	Chiusura	±10 ±2 (*)
	Apertura	±12 ±2 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
 Dimensione REED: 25x6x6 mm
 Dimensione MAGNETE: 25x6x6 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 4fil x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Certificato: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
 Certificato IMQ: CA12.01252
 Conformità: CEI79/2 1° livello

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
 Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 10 mm
 Potenza: 10VA
 Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vc_{picco}
 Corrente max contatto: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Codice base	Optional	
CTLC002	CA	XX

- Eventuale lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
- Con i 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) 1m
- Collegamento a 4 fili sezione 0,22mmq bianchi 30cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
 Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
 Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
 C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	1
del	31/05/12