


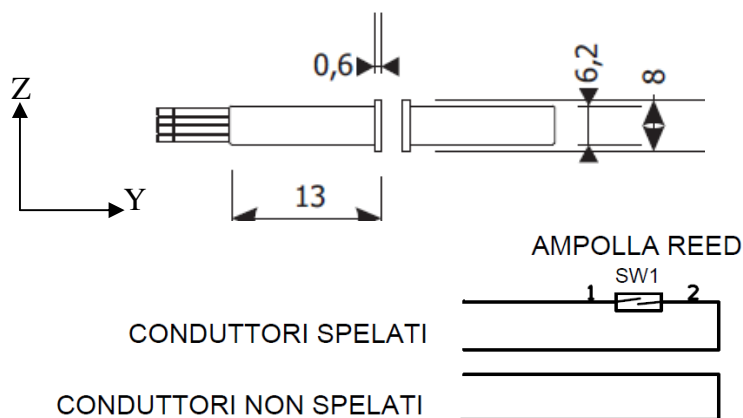

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)		
Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	10 ±2
	Apertura	12 ±2
Z	Chiusura	±8 ±2 (*)
	Apertura	±10 ±2 (*)

(*) Alla distanza nominale Y = 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE
 Dimensione REED: 13x6.2 mm
 Dimensione MAGNETE: 13x6.2 mm
 Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
 Collegamento: 4fil x 0,12mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
 Certificato IMQ: CA12.01251

Contatto magnetico miniaturizzato da incasso in ottone.
 Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici.
 Diametro di foratura 6,2mm; profondità 13mm.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
 CTli002CA: con cavo 4 poli 1m
 CTli002CA3: con cavo 4 poli 3m

Per ulteriori modelli riferirsi alla chiave di lettura sotto riportata.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
 Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 10 mm
 Potenza: 10VA
 Tensione max contatto: 60V_{cc}; 42,2V_{ca}_{picco}
 Corrente max contatto: 0.50 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Codice base	Optional	
CTli002	CA	XX

- Eventuale lunghezza cavo > 1m (da 2 a 99 m)
- Con i 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) 1m
- Collegamento a 4 fili sezione 0,22mmq bianchi 30cm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
 Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Revisione	01
del	31/05/12