




L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)
L1=90	H1=28	W1=90		

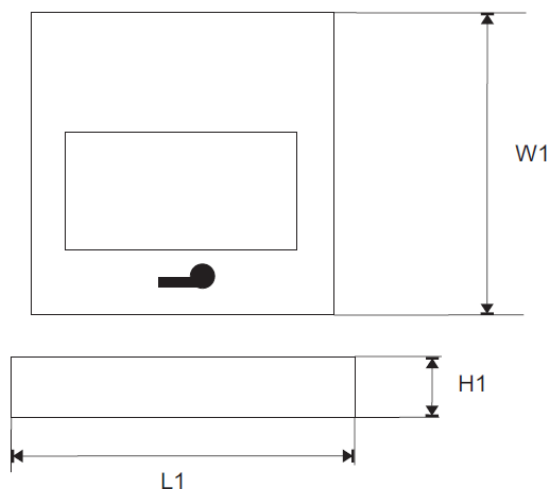

Caratteristiche Tecniche

Classificazione: Pulsante di tipo "A" ad azionamento diretto, da interno secondo EN 54-11:2006

Materiale: ABS

Dimensioni: mm 90x90x28

Certificato: EN54-11 0051-CPD-0252

Foro di ingresso: Ø 20mm max

Fori di fissaggio: nr 4x5,5 mm

Peso: 110g

Pulsante di allarme auto-ripristinante.
Gradevole design ultrapiatto (28mm).
Corpi in materiale plastico. 2 contatti di allarme in scambio indipendenti. Led di segnalazione indipendente.

ALTRI MODELLI:

KAPY62: con sportello trasparente di protezione

Caratteristiche Elettriche

Contatto di allarme: 1A 125Vca, 0,5A 30Vcc per ogni contatto

Led di memoria: 12/24Vcc con predisposizione jumper, morsetti dedicati +L, -L. Assorbimenti come da TABELLA 1

Resistenza serie: 68 ohm 1/4W (solo sul modello KAPY61ER-V01)

SELEZIONE PILOTAGGIO LED: POSIZIONAMENTO PONTICELLI

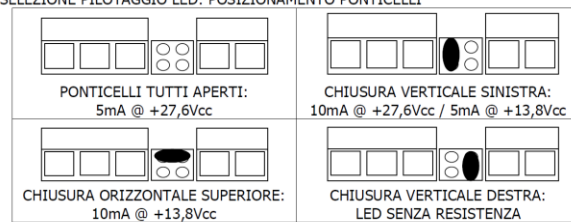


TABELLA 1

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.r.l.
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	03/2015