




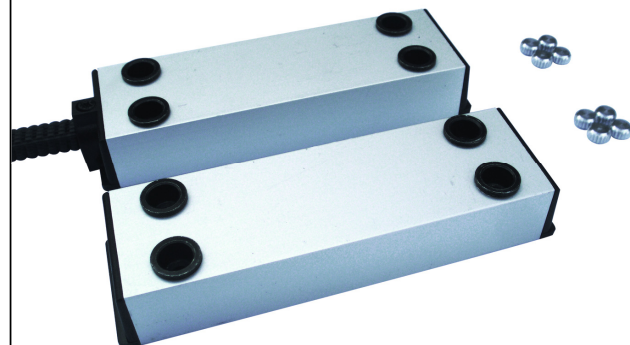

**Circuito contatto chiuso con
magnete vicino conduttori**

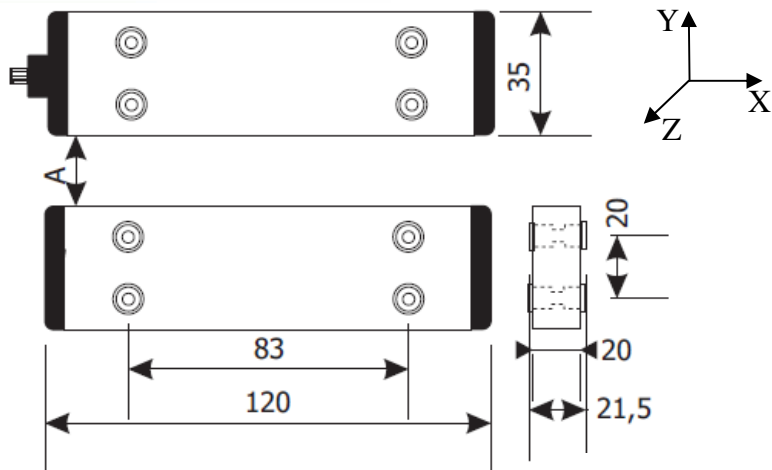

**Circuito antimanomissione
chiuso**



Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio Anodizzato / Alluminio
Dimensione REED: 120x35x20 mm
Dimensione MAGNETE: 120x35x20 mm
Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
Collegamento: Cavo 4 Poli 2m + guaina metallica 1,7m
Certificati IMQ: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale II
CA12.01649 (Ver. KCH501)
CA12.01648 (Ver. KCH502 Ver. KCH502D)

Adatto all'installazione in superficie su tutti i serramenti interni, il triplo bilanciamento magnetico protegge questo sensore da campi magnetici esterni che, se applicati, provocano l'apertura del contatto. La concatenazione dei campi magnetici utilizzati per ogni contatto costituisce un "codice magnetico". Il contatto è provvisto di cavo di uscita a 4 conduttori ed è predisposto per l'alloggiamento della guaina protettiva in acciaio ricoperto mod. GURIG6. Le viti di fissaggio sono protette da tappi anti rimozione forniti di serie.

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (Vedi tabella).
Potenza: 3VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2V_{capicco}
Corrente max contatto: 250 mA_{cc}
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
MTBF n° di operazioni: 10⁸

Altre versioni:

KCH502: Doppio bilanciamento
KCH502D: Doppio Bilanciamento Combinato
KCH503: Grande Portata

modello	Distanza ottimale di installazione A		Distanza min/max di funzionamento A	
	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
KCH501	Da 8 a 9 mm	Da 6 a 7 mm	14 mm	9 mm
KCH502	Da 10 a 14 mm	Da 7 a 10 mm	21 mm	15 mm
KCH502D	Da 10 a 14 mm	Da 7 a 10 mm	21 mm	15 mm
KCH503			50 mm	30 mm

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc

Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.