


L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	D(mm)
L1=80	H1=12	W1=80			
	H2=20				

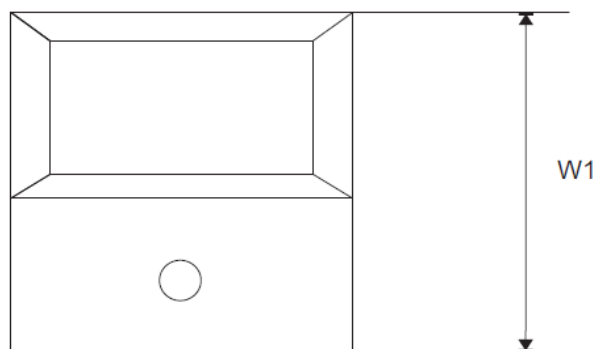

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Plastico/Bianco

Dimensioni mm: 80x80x20

Temperatura di esercizio: -10°C/+50°C

Conformità: CE

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione: Da 12Vcc a 27Vcc

Corrente assorbita: minimo 5.5mA $\pm$ 10%

massimo 29.5mA $\pm$ 10%

Max corrente per contatto: 1A@28Vcc/100Vca

L'unità Rivelatori di liquidi è stata progettata per consentire il controllo di ambienti o locali particolari dove un allagamento causato da perdite di liquidi, ad es. acqua, potrebbe causare danni gravi alle apparecchiature ivi installate.

L'unità viene semplicemente appoggiata sul pavimento e collegata ad una centrale che rilevi la condizione di allarme. Un livello di acqua di 1 mm è sufficiente a mandare in allarme l'unità, la quale accenderà un led interno ed azionerà il relè di scambio verso la centrale indicando l'avvenuto allarme.

Ai terminali Sa, Sb possono essere collegate delle sonde in modo da aumentare la superficie controllata. Tramite il potenziometro PT1 è possibile regolare la sensibilità del rivelatore, ad es. in ambienti umidi, o in caso di connessione di sonde supplementari. L'unità, normalmente alimentata a +13,8 V accetta una tensione di alimentazione max di 27,6 V, in modo di poter essere utilizzata con sistemi alimentati a 24 Vcc.

MODELLI:

KLD001L: con led di allarme

KLD001B: con buzzer di allarme

KLD001S: Sonda di rilevazione remota