
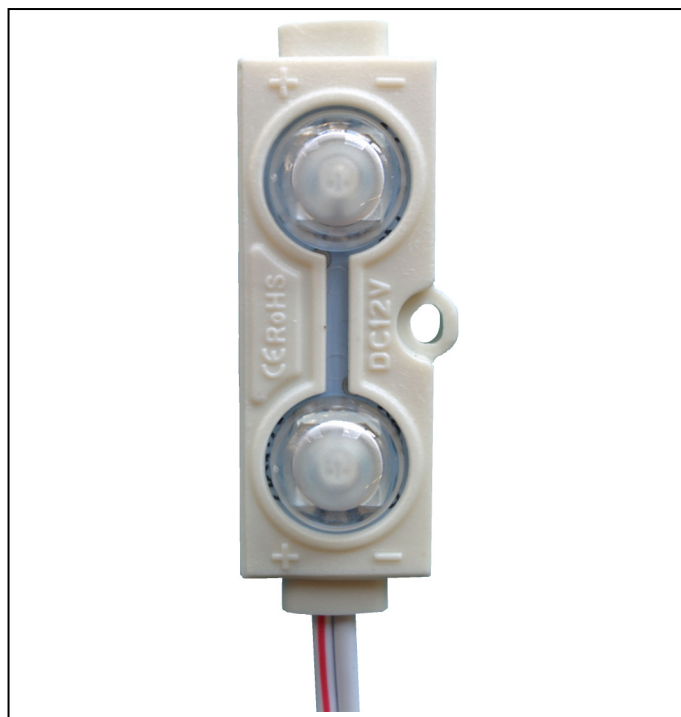


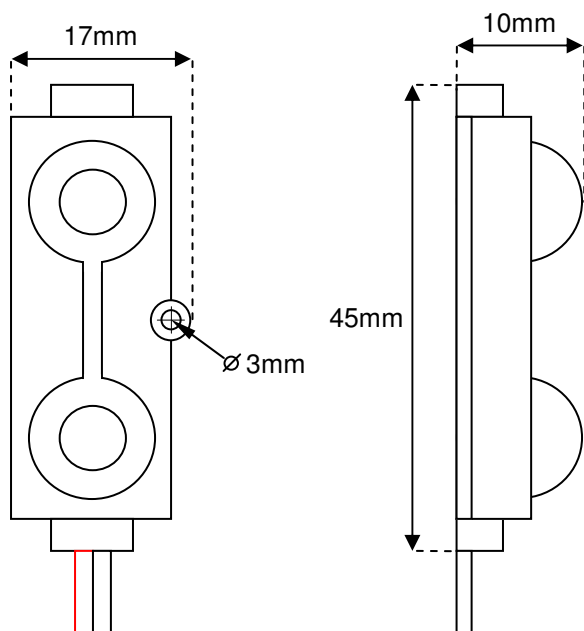

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	40mA @12Vcc
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni	17x45x10mm
Connessione	Cavo 2 poli 15cm
Temperatura di esercizio	-10 °C/+50 °C
Colore LED	Rosso
Peso unitario	9g
Confezione	5pz

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa. Alimentazione 12vcc 40mA. Disponibile in 4 colori: rosso, verde, blu e bianco.



Altre versioni:

KRO200V	Colore LED: Verde
KRO200B	Colore LED: Blu
KRO200W	Colore LED: Bianco

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	08/07/14

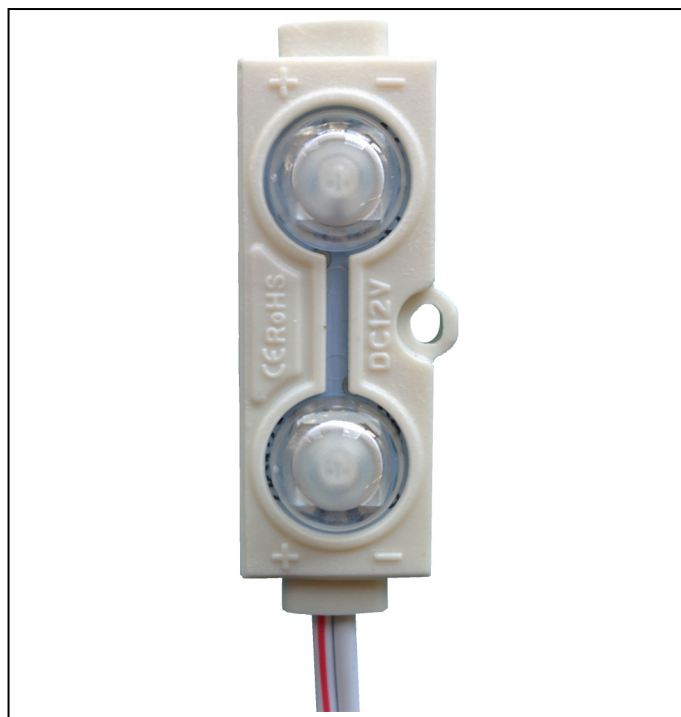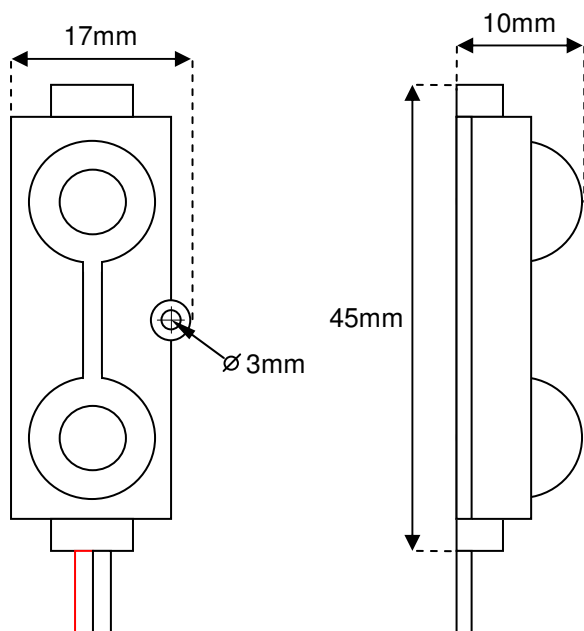

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	40mA @12Vcc
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni	17x45x10mm
Connessione	Cavo 2 poli 15cm
Temperatura di esercizio	-10 °C/+50 °C
Colore LED	Rosso
Peso unitario	9g
Confezione	5pz

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa. Alimentazione 12vcc 40mA. Disponibile in 4 colori: rosso, verde, blu e bianco.



Altre versioni:

KRO200V	Colore LED: Verde
KRO200B	Colore LED: Blu
KRO200W	Colore LED: Bianco

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	08/07/14

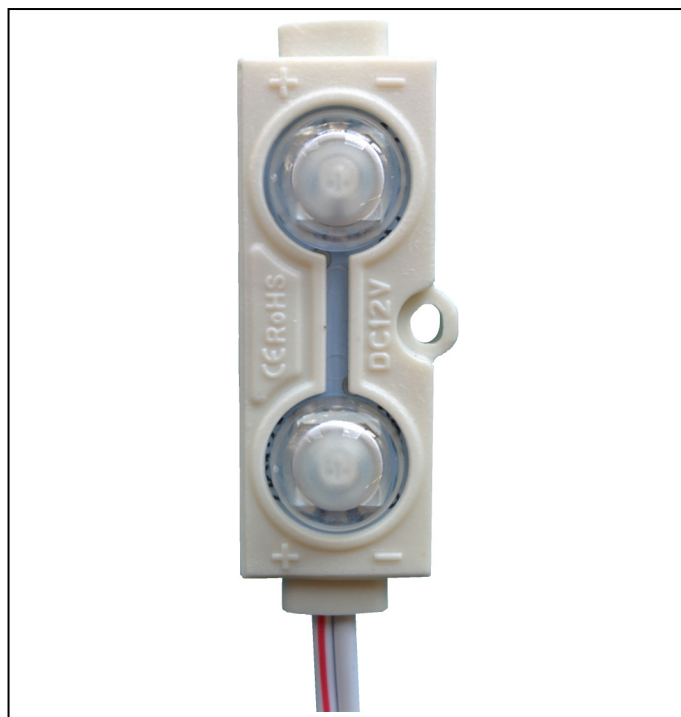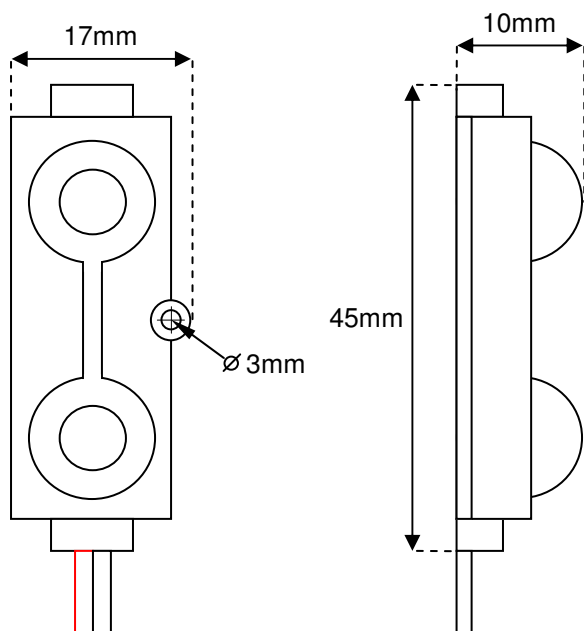

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	40mA @12Vcc
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni	17x45x10mm
Connessione	Cavo 2 poli 15cm
Temperatura di esercizio	-10 °C/+50 °C
Colore LED	Rosso
Peso unitario	9g
Confezione	5pz

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa. Alimentazione 12vcc 40mA. Disponibile in 4 colori: rosso, verde, blu e bianco.



Altre versioni:

KRO200V	Colore LED: Verde
KRO200B	Colore LED: Blu
KRO200W	Colore LED: Bianco

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	08/07/14

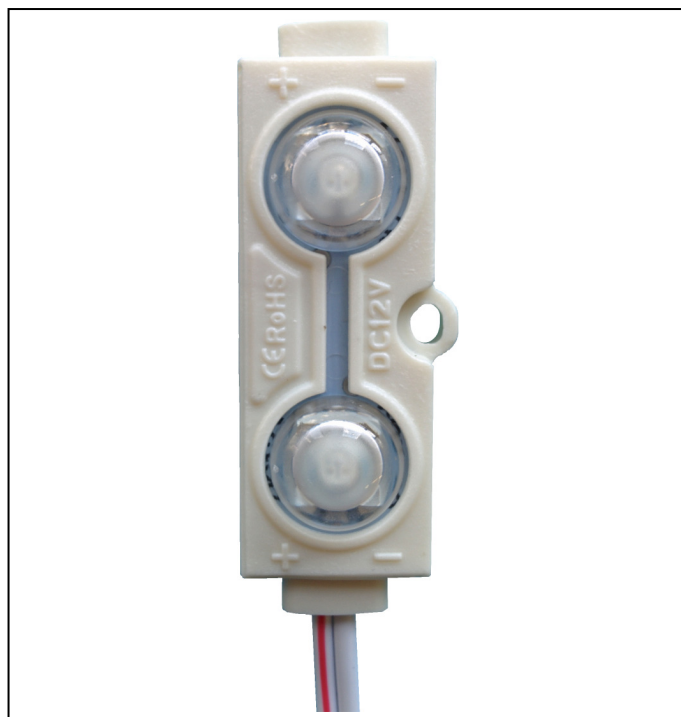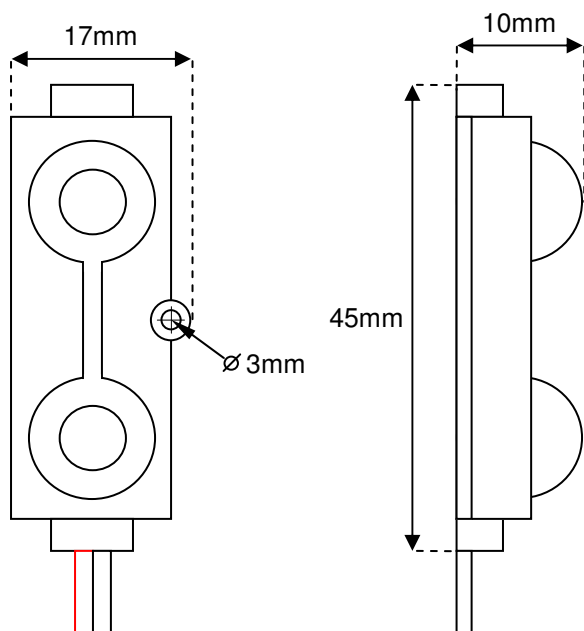

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	40mA @12Vcc
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni	17x45x10mm
Connessione	Cavo 2 poli 15cm
Temperatura di esercizio	-10 °C/+50 °C
Colore LED	Rosso
Peso unitario	9g
Confezione	5pz

Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione in esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa. Alimentazione 12vcc 40mA. Disponibile in 4 colori: rosso, verde, blu e bianco.

Altre versioni:

KRO200V	Colore LED: Verde
KRO200B	Colore LED: Blu
KRO200W	Colore LED: Bianco

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	08/07/14