


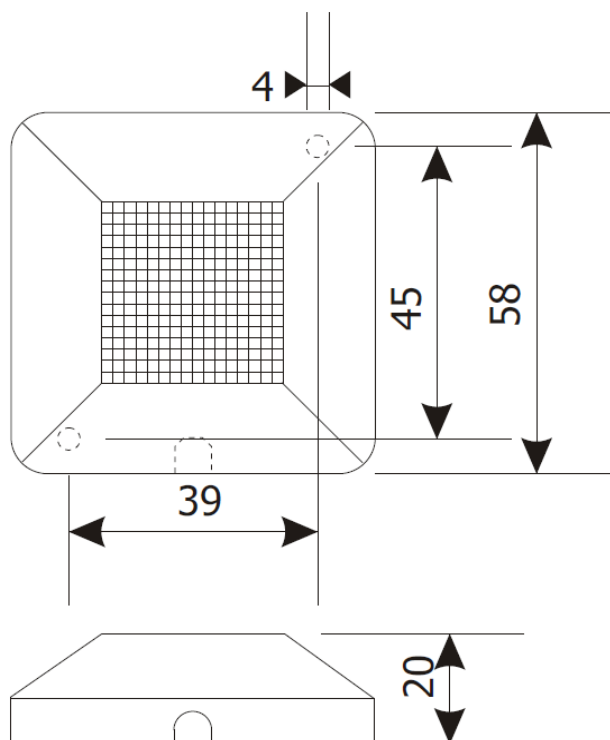

Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione: da 10,5 a 28Vcc

Corrente assorbita: vedi elenco modelli

Frequenza lampeggio: 50+/-10% flash/minuto
@12Vcc

Materiale/colore: Policarbonato trasparente

Dimensioni: 58X58X20mm

Connessione: Cavo 3 poli 1m

Temperatura di esercizio: -10°C/+50°C

Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni. Grado di protezione IP67. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa o lampeggiante con comando a negativo. Alimentazione da 10,5Vcc a 28Vcc. Consumo di corrente e intensità luminosa costante nel range di tensione di alimentazione.

Connessione:

Rosso: Alimentazione positiva

Bianco: Alimentazione negativa

Giallo: Alimentazione negativa per il LAMPEGGIO

MODELLI:

KRO504NRL: Luce rossa 22mA*

KRO504NBL: Luce blu 38mA*

KRO504NVL: Luce verde 34mA*

KRO504NGL: Luce gialla 56mA*

KRO504NWL: Luce bianca 94mA*

* In modalita a luce fissa

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.