


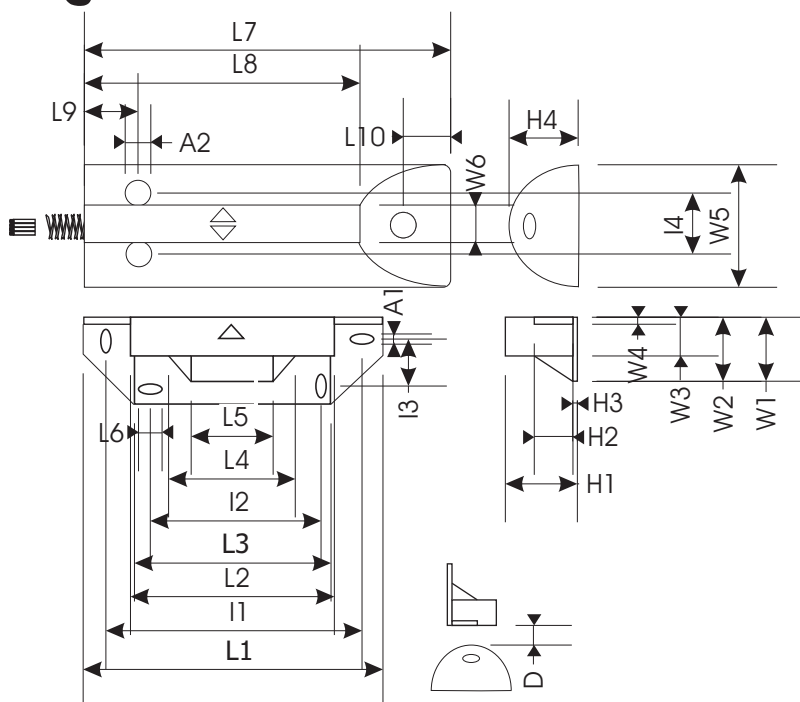

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L1=98	H1=25	W1=30	I1=85	A1=5	D=35
L2=73,5	H2=18	W2=26	I2=50	A2=9	
L3=60	H3=3	W3=18	I3=14		
L4=37,5	H4=15	W4=3	I4=23		
L5=24		W5=42			
L6=7,5		W6=10			
L7=130					
L8=92					
L9=15					
L10=30					

Caratteristiche tecniche Technical

Materiale/Colore: ALLUMINIO/ALLUMINIO (Material: Alluminium)

Dimensioni: REED 130X42X15 mm (Housing dimension)

Dimensioni magnete: 98X30X25mm

Temperatura di funzionamento: -40/+125 °C (Temperature)

Collegamento : Cavo 4x 0,22 mmq con guaina ext metallica 1.5m

(4 protected connect wire in metallic shield)

Approvazione: IMQ Allarmi 1° livello (Approval IMQ 1st level)

Caratteristiche elettriche Electrical

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 35 mm (Form A contact NC)

Potenza: 10VA (Max power 10W)

Tensione max contatto: 200 V cc (Max voltage 200Vdc)

Corrente max contatto: 0.50 A (Max current Amp)

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm (initial contact resistance)

Resistenza di isolamento: R=10e12 ohm (Insulation resistance)

MTBF n° di operazioni: 10e8 (operation)

Note per l'installazione: Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti ferrosi. (Pensato per porte basculanti)

Magnetic contact with die cast alluminium housing for surface mounting to be installed on iron frames and doors, especially roller shutters. Protected cable with metallic shield and rubber.

Revisione	00
del	12/7/06
Proc	