ARTICOLO
PRODUCT

CTLC002

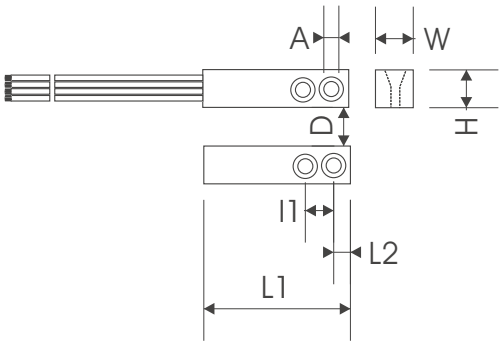

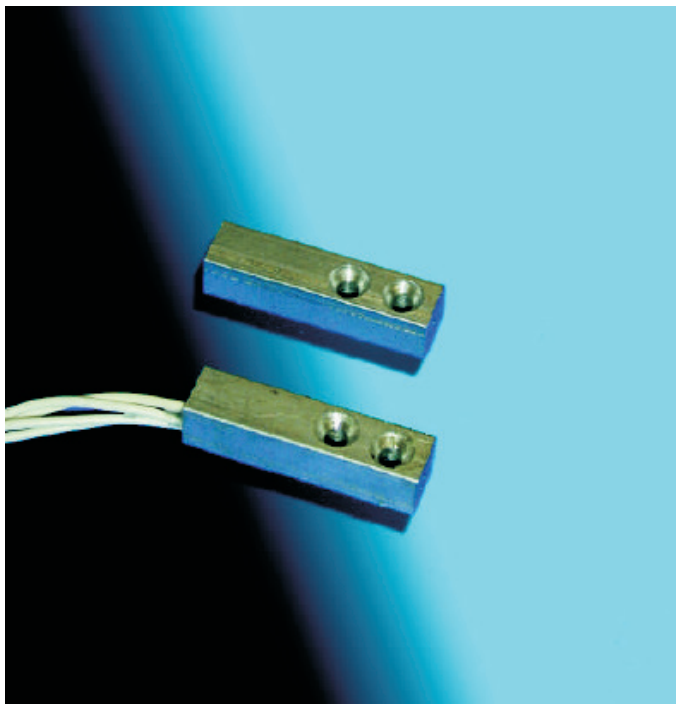

L(mm)	H(mm)	W(mm)	l(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L1=25 L2=3,5	H=6	W=6	I=6	A=2,5	D=10

Caratteristiche tecniche Technical

Materiale/Colore: ALLUMINIO/ALLUMINIO (Material:alluminium)
Dimensioni:REED 25X6X6 mm (housing dimension)
Dimensioni magnete: 25X6X6mm
Temperatura di funzionamento: -40/+100 °C (Temperature)
Collegamento : 4 fili x 0,22 mmq con guaina ext bianca 30 cm
(4 white connect wire 0,3m long)

Caratteristiche elettriche Electrical

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 10 mm (Form A contact NC)
Potenza: 3VA (Max power 3W)
Tensione max contatto: 100 V cc (Max voltage 100Vdc)
Corrente max contatto: 0.250 A (Max current Amp)
Resistenza iniziale contatto: R=0.15ohm (initial contact resistence)
Resistenza di isolamento: R=10e12 ohm (Insulation resistence)
MTBF n° di operazioni: 5X10e7 (Operation)

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferrosi.

Installation: suitable for installation on non-iron materials.

Revisione	00
del	12/7/06
Proc	

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.