



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 EVO500.BVF



Postazione remota Vigili del Fuoco, per invio messaggi d'emergenza immediati o pre-registrati (allerta/evacuazione).

Certificazioni CE. Certificato EN60849 EN54-16, EN54-4.

Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.

Da utilizzare in abbinamento all'asta microfonica gooseneck [Vivaldi EN54 EVO500.GM38](#) o al microfono palmare [Vivaldi EN54 EVO500.PTT](#).

- Presa per microfono
- LED indicatori di stato
- Pulsante d'emergenza
- Pulsante per interruzione messaggi / buzzer guasti
- Pulsante invio messaggio d'allerta pre-registrato
- Pulsante invio messaggio d'evacuazione pre-registrato
- Pulsante di chiamata
- Connettori RJ45 ingresso/uscita
- Tensione d'alimentazione 24 Vcc
- Assorbimento massimo @24Vcc 60 mA
- Livello d'uscita tipico 300 mV
- Distorsione < 1%
- Rapporto segnale/disturbo > 60 dB
- Rapporto segnale/disturbo > 65 dB



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

- Risposta in frequenza 130 ÷ 19.000 Hz
- Filtro LOW CUT -3 dB / 380 Hz

Dimensioni 140x80x200 mm (LxHxP)

Peso 0,77 kg.




Colore nero antracite.

Note: cavo da utilizzare per connessione alla centrale e interconnessione tra basi microfoniche CAT5 e FC.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi EN54 EVO500.BVF

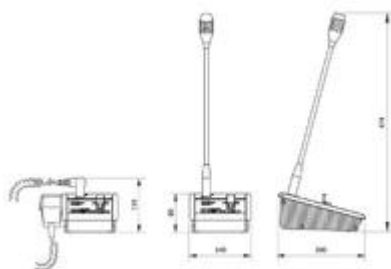

EVO500.GM38
Microfono dinamico a stelo flessibile



EVO500.PTT
Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T.

