




Scheda prodotto

## Vivaldi Ulisse GIADA13TL.R

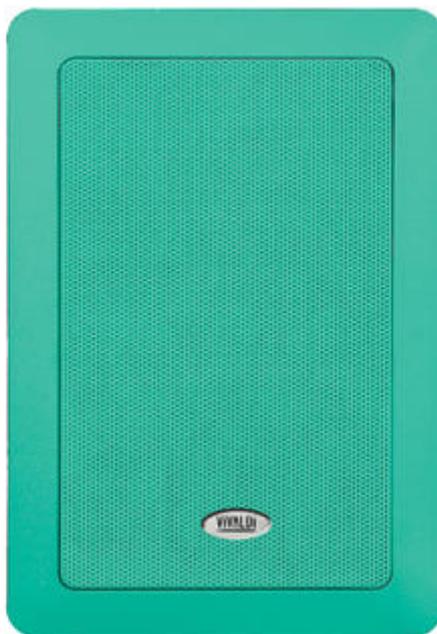

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI con verniciatura personalizzata.**

Woofer 13,5 cm.

Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

**Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak.**

**Tensione trasformatore: 100V.**

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 88 dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm.

Foro da incasso (LxH) 160x245 mm.

Peso 1,85 Kg.

**Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:** non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

**Incasso su muratura:** tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1](#).

**Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili:** tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1S](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile.

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



**Al momento dell'ordine comunicare il codice RAL desiderato.  
Quantità minima 10pz.**

**Note: il colore standard del diffusore [Vivaldi Ulisse GIADA13TL](#) è bianco RAL9016.**

A sinistra alcuni esempi di verniciature.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*



Immagini

## Vivaldi Ulisse GIADA13TL.R

