




Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA16TL.R

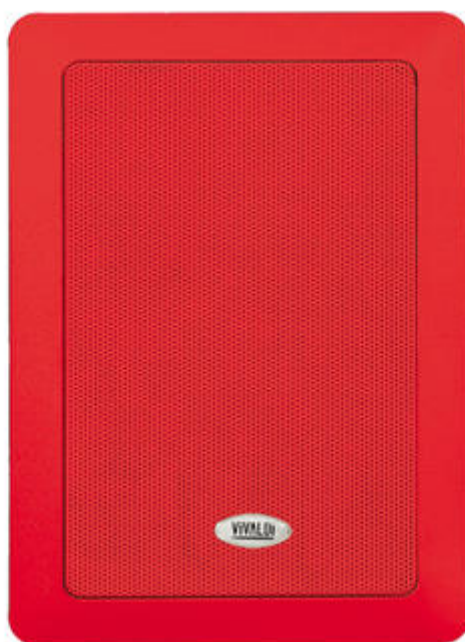

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, con verniciatura personalizzata.**

Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar.

Tweeter a cupola 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak.

Tensione trasformatore: 100V.

Risposta in frequenza: 45-20000 Hz.

Sensibilità: 89 dB.

Dimensioni diffusore (LxHxP) 220x308x85 mm.

Foro da incasso (LxH) 185x273 mm.

Peso 1,90 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR2](#).

Colore: a piacere.

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Al momento dell'ordine comunicare il codice RAL desiderato.



Quantità minima 10pz.

Note: il colore standard del diffusore [Vivaldi Ulisse GIADA16TL](#) è bianco RAL9016.

A sinistra alcuni esempi di verniciature.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA16TL.R

