




Colore: ■ grigio

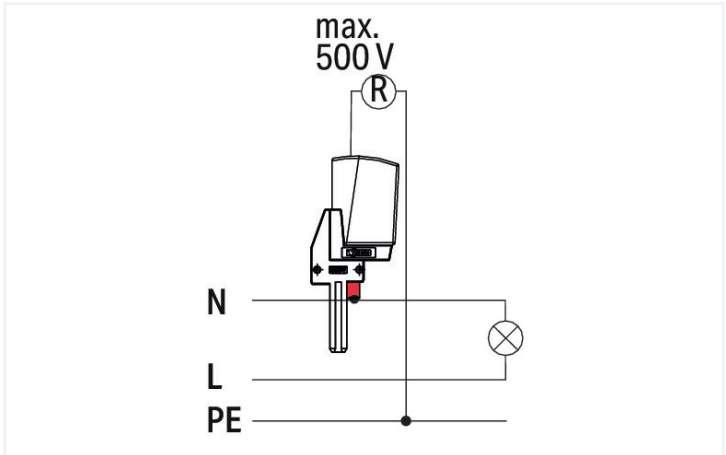

2003-500

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	500 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	16 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Conduttore semi-rigido	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Conduttore flessibile	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio laterale

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	
Information on material specifications can be found here	
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.063 MJ
Peso	3 g



Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821322139
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption


Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-500	↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2003-500	19.02.2019 xml 2.59 KB
	↓	2003-500	28.04.2017 doc 23.50 KB
			↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2003-500	WSCAD Universe 2003-500
↓	↓

Note di installazione

Test



Morsetto per installazione a più piani dotato di un adattatore per spina di prova N per la misurazione della resistenza d'isolamento del potenziale neutro