Scheda dati | Codice articolo: 2003-911

Spina fusibilata doppia; per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm; senza indicazione di fusibile guasto; larghezza 10,4 mm; grigio

https://www.wago.com/2003-911

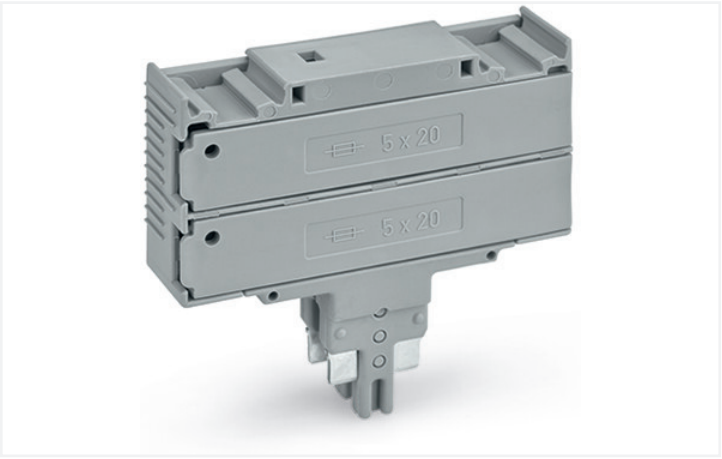

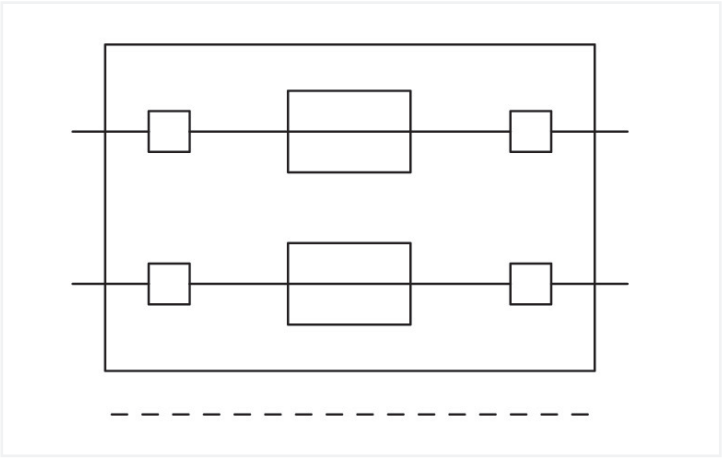

Colore: grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse.
Tensione nominale (III/3)	250 V
Corrente nominale	6.3 A
Indicatore dello stato operativo	senza
Display difettoso	senza indicazione di fusibile guasto

Certificazioni secondo UL 1059

Use group	B	C	D
Tensione nominale	250 V	250 V	-
Corrente nominale	6,3 A	6,3 A	-

Power Loss

Potenza dissipata (max.) $P_{l\,(max.)}$ (nota)	Quando si scelgono dei fusibili di vetro, accertarsi che non sia superata la dispersione di potenza massima elencata di seguito. La dispersione di potenza è stabilita secondo IEC o EN 60947-7-3/VDE 0611-6 con 23°C. L'aumento di temperatura del morsetto deve essere verificato in base alle condizioni d'impiego e di montaggio. Le temperature ambientali elevate rappresentano una sollecitazione ulteriore sui fusibili miniaturizzati. Di conseguenza, con tali applicazioni, la corrente nominale, se necessario, deve essere diminuita. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili dai fabbricanti.

Informazioni generali

Tipo fusibile	Fusibile cilindrico; 5 x 20 mm

Dati geometrici

Larghezza	10,4 mm / 0.409 pollici

Dati meccanici

Livello marcatura	Marcatura centrale

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.184 MJ
Peso	12,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 … +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 … +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821270416
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Download

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	

Bid Text		
2003-911	19.02.2019	xml 2.84 KB
2003-911	03.08.2018	docx 13.70 KB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2003-911

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto a due piani

N. art.: 2002-2961
Morsetto di base a due piani; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-2963
Morsetto di base a due piani; L/N; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-2941
Morsetto sezionatore doppio, a due piani; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.1.2 Morsetto base per moduli e spine

N. art.: 2202-1961
Morsetto di base per 2 conduttori; con pulsante; con sede per ponticello aggiuntiva; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2202-1661
Morsetto di base per 2 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-1961
Morsetto di base per 2 conduttori; con sede per ponticello aggiuntiva; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-1662
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione

N. art.: 2002-1661
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2202-1761
Morsetto di base per 3 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-1761
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2202-1861
Morsetto di base per 4 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-1861
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-2941
Morsetto sezionatore doppio, a due piani; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.1.3 Morsetto di base

N. art.: 2002-2961
Morsetto di base a due piani; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-2963
Morsetto di base a due piani; L/N; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2002-2941
Morsetto sezionatore doppio, a due piani; L/L; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.1.4 Morsetto per installazione a più piani

N. art.: 2003-6662
Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; Morsetto di base senza sezionatore a coltello; L/L/PE; piano inferiore giallo-verde; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2003-6661
Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; Morsetto di base senza sezionatore a coltello; L/N/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2003-6640
Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; Morsetto di base senza sezionatore a coltello; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2003-6660
Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; Morsetto di base senza sezionatore a coltello; P1/P2/PE; piano superiore marrone; piano intermedio nero; piano inferiore giallo-verde; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

N. art.: 2003-6643
Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; Morsetto di base senza sezionatore a coltello; P2/P1/PE; piano superiore nero; piano intermedio marrone; piano inferiore giallo-verde; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

N. art.: 794-5615
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F1, ..., F10 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5616
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F11, ..., F20 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5617
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F21, ..., F30 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5618
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F31, ..., F40 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5619
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F41, ..., F50 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501/000-012
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 793-5501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501/000-006
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 793-5501/000-002
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 793-5501/000-007
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 793-5501/000-014
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone

N. art.: 793-5501/000-005
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 793-5501/000-023
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 793-5501/000-017
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 793-5501/000-024
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 2009-115/000-012
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 2009-115
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 2009-115/000-006
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 2009-115/000-002
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 2009-115/000-007
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

Continua nella pagina successiva

1.1.2.1 Marcatore

N. art.: 2009-115/000-023
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 2009-115/000-017
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 2009-115/000-024
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.2.2 Striscia di marcatura

N. art.: 2009-110
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello

N. art.: 281-503
Ponticello corto circuito; per porta fusibile; argento-colorato

Note di installazione



Le spine fusibilate doppie con fusibili a cartuccia di vetro di 5 x 25 mm, possono essere usate su morsetti di base senza un coltello sezionatore del neutro nel morsetto di larghezza standard.