


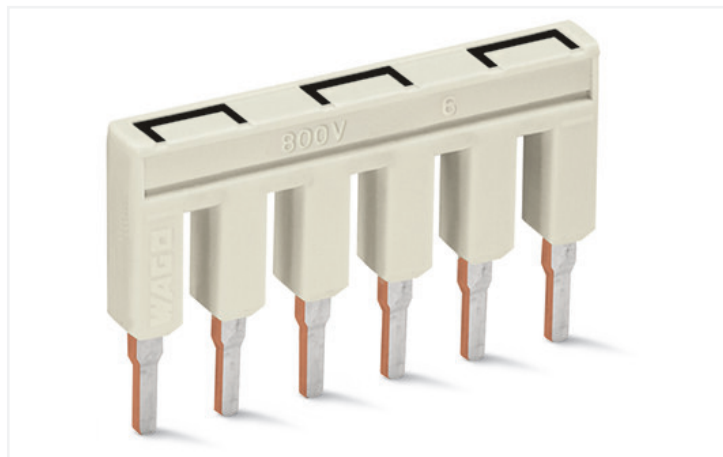

Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	32 A

Dati geometrici

Larghezza	35,2 mm / 1.386 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	19 mm / 0.748 pollici
Assegnazione ponticello	1-2 3-4 5-6

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.024 MJ
Peso	4,1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143700191
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2004-406/020-000	

Documentation


Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2004-406/020-000 19.02.2019	xml 2.54 KB
		2004-406/020-000 28.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2004-406/020-000		EPLAN Data Portal 2004-406/020-000	
		WSCAD Universe 2004-406/020-000	
		ZUKEN Portal 2004-406/020-000	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Questo ponticello delta è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione a "delta" ed è usato sui circuiti stampati dei motori dotati di morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S.