
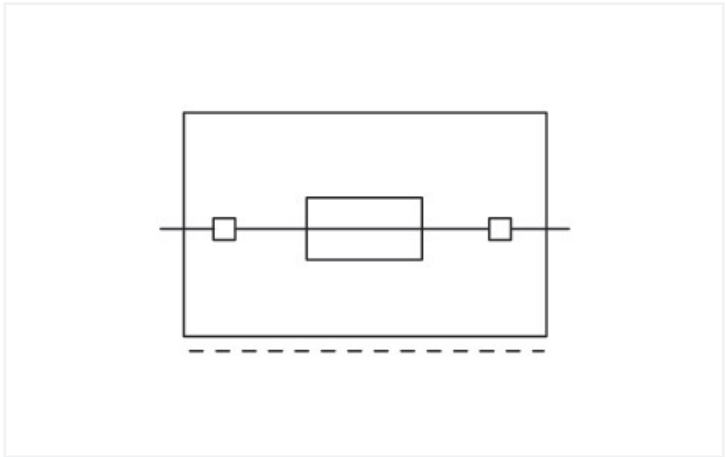


Scheda dati | Codice articolo: 2006-921
Spina fusibilata; con linguetta estraibile; per fusibile miniaturizzato 5 x 30 mm; senza indicazione di fusibile guasto; larghezza 7,4 mm; grigio
<https://www.wago.com/2006-921>

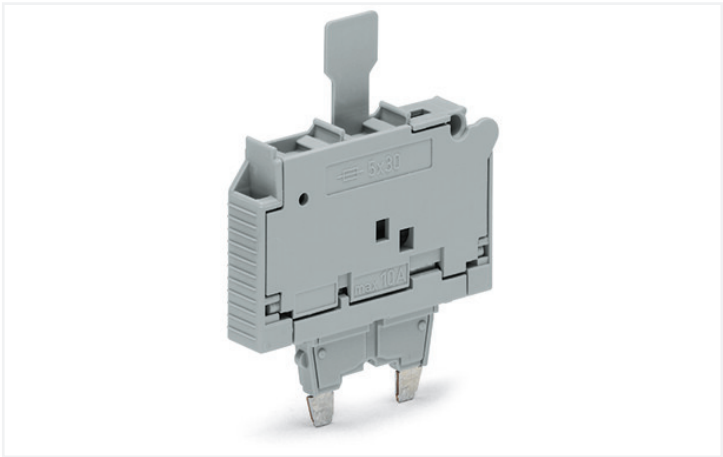

Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse.
Tensione nominale (III/3)	800 V
Corrente nominale	10 A
Indicatore dello stato operativo	senza
Display difettoso	senza indicazione di fusibile guasto

Certificazioni secondo		UL 1059		
Use group	B	C	D	
Tensione nominale	600 V	600 V	-	
Corrente nominale	15 A	15 A	-	

Certificazioni secondo		CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D	
Tensione nominale	600 V	600 V	-	
Corrente nominale	15 A	15 A	-	

Power Loss	
Potenza dissipata (max.) $P_{I(max)}$ (nota)	Quando si scelgono dei fusibili di vetro, accertarsi che non sia superata la dispersione di potenza massima elencata di seguito. La dispersione di potenza è stabilita secondo IEC o EN 60947-7-3/VDE 0611-6 con 23°C. L'aumento di temperatura del morsetto deve essere verificato in base alle condizioni d'impiego e di montaggio. Le temperature ambientali elevate rappresentano una sollecitazione ulteriore sui fusibili miniaturizzati. Di conseguenza, con tali applicazioni, la corrente nominale, se necessario, deve essere diminuita. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili dai fabbricanti.

Informazioni generali	
Tipo fusibile	Fusibile cilindrico; 5 x 30 mm

Dati geometrici	
Larghezza	7,4 mm / 0.291 pollici

Dati meccanici	
Livello marcatura	Marcatura centrale

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.11 MJ
Peso	6,4 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143255875
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
  					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 60947	71-122840 REV.1	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1543858	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2006-921

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

2006-921

19.02.2019

xml
2.80 KB

2006-921

07.08.2018

docx
13.86 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2006-921

CAE data

WSCAD Universe
2006-921ZUKEN Portal
2006-921

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine

[N. art.: 2006-1664](#)Morsetto di base per 2 conduttori; per
guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; Push-
in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blu[N. art.: 2006-1661](#)Morsetto di base per 2 conduttori; per
guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; Push-
in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

 N. art.: 794-5615 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F1, ..., F10 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 794-5616 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F11, ..., F20 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 794-5617 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F21, ..., F30 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 794-5618 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F31, ..., F40 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco
 N. art.: 794-5619 Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F41, ..., F50 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-501/000-012 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 N. art.: 793-501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 793-501/000-006 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu
 N. art.: 793-501/000-002 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo	 N. art.: 793-501/000-007 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 N. art.: 793-501/000-005 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 N. art.: 793-501/000-023 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde
 N. art.: 793-501/000-017 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro	 N. art.: 793-501/000-024 Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola	 N. art.: 793-5501/000-012 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 N. art.: 793-5501 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco
 N. art.: 793-5501/000-006 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 N. art.: 793-5501/000-002 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo	 N. art.: 793-5501/000-007 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 N. art.: 793-5501/000-014 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone
 N. art.: 793-5501/000-005 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso	 N. art.: 793-5501/000-023 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 N. art.: 793-5501/000-017 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro	 N. art.: 793-5501/000-024 Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola
 N. art.: 2009-115/000-012 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione	 N. art.: 2009-115 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 2009-115/000-006 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu	 N. art.: 2009-115/000-002 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo
 N. art.: 2009-115/000-007 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio	 N. art.: 2009-115/000-023 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde	 N. art.: 2009-115/000-017 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro	 N. art.: 2009-115/000-024 WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.2.2 Striscia di marcatura

 N. art.: 2009-110 Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco
--

1.1.3 Ponticello

1.1.3.1 Ponticello




N. art.: 281-503

Ponticello corto circuito; per porta fusibile;
argento-colorato

Note di installazione

Installazione




Dimensioni spina fusibilata

Porta fusibile pivotante con porta fusibile
di riserva

Installazione



Con la piastra terminale si ha la garanzia
che il fusibile possa essere rimosso solo
quando la spina fusibilata è estratta.



Lato aperto del morsetto sinistro

Quando si impiegano spine larghe 10,4 mm osservare quanto segue:
La larghezza supplementare della spina (10,4 mm rispetto ai 7,5 mm dei morsetti di base) deve essere compensata mediante piastre intermedie (2,9 mm) quando si monta un gruppo di morsetti di base dotati di spine fusilate.