Scheda dati | Codice articolo: 2006-931/099-000

Spina fusibilata; con linguetta estraibile; per fusibile miniaturizzato 1/4 x 1 1/4 mm; senza indicazione di fusibile guasto; larghezza 10,4 mm; grigio

https://www.wago.com/2006-931/099-000

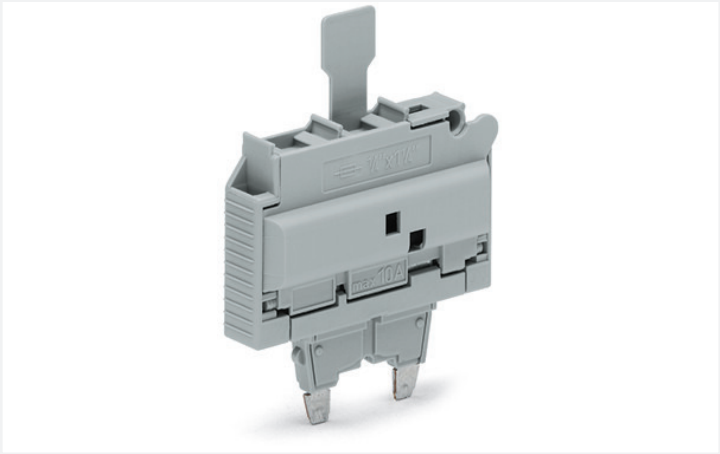

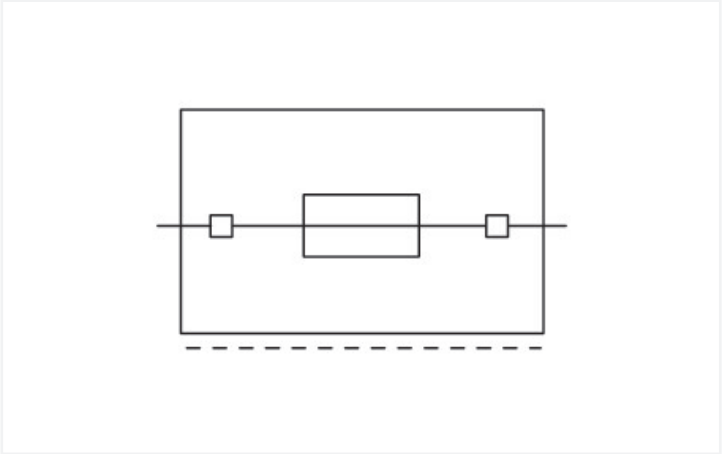

Colore: grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Classificazione (nota)	Electrical ratings are given by the fuse.
Tensione nominale (III/3)	800 V
Corrente nominale	10 A
Indicatore dello stato operativo	senza
Display difettoso	senza indicazione di fusibile guasto

Certificazioni secondo	UL 1059		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	600 V	600 V	-
Corrente nominale	15 A	15 A	-

Certificazioni secondo	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	600 V	600 V	-
Corrente nominale	15 A	15 A	-

Power Loss	
Potenza dissipata (max.) $P_{l\,(max.)}$ (nota)	Quando si scelgono dei fusibili di vetro, accertarsi che non sia superata la dispersione di potenza massima elencata di seguito. La dispersione di potenza è stabilita secondo IEC o EN 60947-7-3/VDE 0611-6 con 23°C. L'aumento di temperatura del morsetto deve essere verificato in base alle condizioni d'impiego e di montaggio. Le temperature ambientali elevate rappresentano una sollecitazione ulteriore sui fusibili miniaturizzati. Di conseguenza, con tali applicazioni, la corrente nominale, se necessario, deve essere diminuita. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili dai fabbricanti.

Informazioni generali	
Tipo fusibile	Fusibile cilindrico; ¼" x 1¼"

Dati geometrici

Larghezza	10,4 mm / 0.409 pollici

Dati meccanici

Livello marcatura	Marcatura centrale

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.11 MJ
Peso	6,3 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 … +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 … +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454820855
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1543858
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Environmental Product Compliance

Continua nella pagina successiva

Compliance Search

Environmental Product Compliance
2006-931/099-000

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	

Bid Text

2006-931/099-000	19.02.2019	xml 2.86 KB
2006-931/099-000	07.08.2018	docx 14.04 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2006-931/099-000

CAE data

WSCAD Universe
2006-931/099-000

ZUKEN Portal
2006-931/099-000

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine

N. art.: 2006-1664
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blu

N. art.: 2006-1661
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore

N. art.: 794-5615
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F1, ..., F10 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5616
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F11, ..., F20 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5617
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F21, ..., F30 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5618
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F31, ..., F40 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 794-5619
Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; F41, ..., F50 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura verticale; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-501/000-012
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 793-501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-501/000-006
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

1.1.2.1 Marcatore

N. art.: 793-501/000-002
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 793-501/000-007
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 793-501/000-005
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 793-501/000-023
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 793-501/000-017
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 793-501/000-024
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 793-5501/000-012
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 793-5501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501/000-006
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 793-5501/000-002
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 793-5501/000-007
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 793-5501/000-014
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone

N. art.: 793-5501/000-005
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 793-5501/000-023
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 793-5501/000-017
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 793-5501/000-024
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 2009-115/000-012
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 2009-115
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 2009-115/000-006
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 2009-115/000-002
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 2009-115/000-007
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 2009-115/000-023
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 2009-115/000-017
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 2009-115/000-024
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.2.2 Striscia di marcatura

N. art.: 2009-110
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale

N. art.: 2006-1696
Piastra intermedia; larghezza 2,9 mm; arancione

N. art.: 2006-1695
Piastra intermedia; larghezza 2,9 mm; grigio

1.1.4 Ponticello

1.1.4.1 Ponticello

N. art.: 281-503
Ponticello corto circuito; per porta fusibile; argento-colorato

Note di installazione

Installazione



Dimensioni spina fusibilata

Porta fusibile pivotante con porta fusibile di riserva

Installazione

Con la piastra terminale si ha la garanzia che il fusibile possa essere rimosso solo quando la spina fusibilata è estratta.



Quando si impiegano spine larghe 10,4 mm osservare quanto segue:
La larghezza supplementare della spina (10,4 mm rispetto ai 7,5 mm dei morsetti di base) deve essere compensata mediante piastre intermedie (2,9 mm) quando si monta un gruppo di morsetti di base dotati di spine fusibilate.