


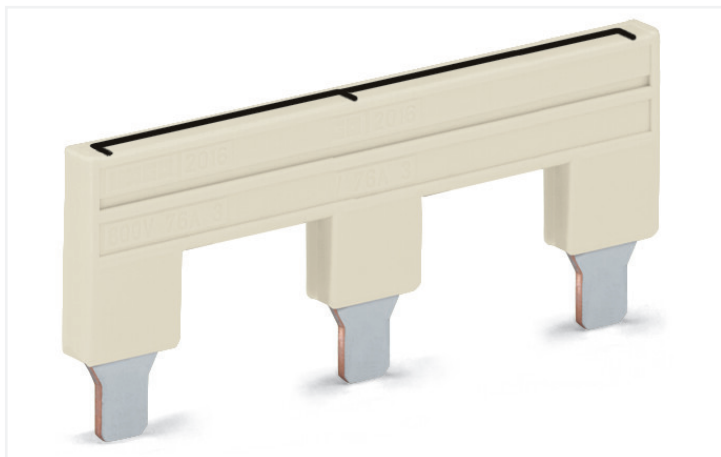

Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV

Dati geometrici

Larghezza	57,5 mm / 2.264 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	23 mm / 0.906 pollici
Assegnazione ponticello	1-3-5

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.051 MJ
Peso	10,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143702539
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2016-405/011-000	↓

Documentation


Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	2016-405/011-000	19.02.2019
			xml 2.53 KB	↓
			2016-405/011-000	28.04.2017
			doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2016-405/011-000	↓	EPLAN Data Portal 2016-405/011-000	↓
		WSCAD Universe 2016-405/011-000	↓
		ZUKEN Portal 2016-405/011-000	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Questo ponticello per punto stella è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione "punto stella" ed è usato sulle scede per motori dotate di morsetti per guida TOPJOB® S.