


## Scheda dati | Codice articolo: 2022-2227

Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin; Morsetto per conduttore di terra / passante; 2,5 mm<sup>2</sup>; PE/L; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio

<https://www.wago.com/2022-2227>

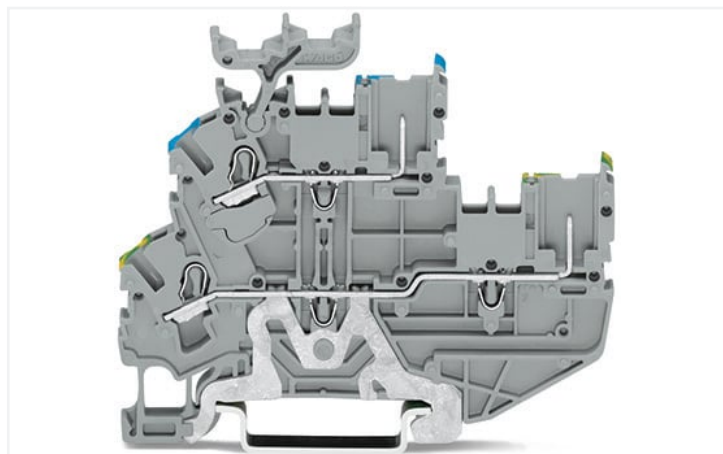

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

### Electrical data

| Valutazione per                                           | IEC/EN 60947-7-1 |     |    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
| Overvoltage category                                      | III              | III | II |
| Pollution degree                                          | 3                | 2   | 2  |
| Tensione nominale                                         | 690 V            | -   | -  |
| Tensione impulsiva nominale                               | 6 kV             | -   | -  |
| Corrente nominale                                         | 24 A             | -   | -  |
| Current at conductor cross-section (max.) mm <sup>2</sup> | 28 A             | -   | -  |

| Certificazioni secondo | UL 1059 |       |   |
|------------------------|---------|-------|---|
| Use group              | B       | C     | D |
| Tensione nominale      | 600 V   | 600 V | - |
| Corrente nominale      | 20 A    | 20 A  | - |

| Certificazioni secondo | CSA 22.2 No 158 |       |   |
|------------------------|-----------------|-------|---|
| Use group              | B               | C     | D |
| Tensione nominale      | -               | 600 V | - |
| Corrente nominale      | -               | 20 A  | - |

| Power Loss                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Power loss, per pole (potential)                             | 0.7661 W  |
| Rated current I <sub>N</sub> for specified power loss        | 24 A      |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.00133 Ω |

### Dati di connessione

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Numero totale di punti di connessione | 2 |
| Female plug slots                     | 2 |
| Numero totale di potenziali           | 2 |
| Numero di livelli                     | 2 |
| Numero di slot per ponticello         | 4 |
| Number of jumper slots (rank)         | 1 |

| Connessione 1                                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnica di connessione                                    | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                                                  |
| Tipo azionamento                                          | Utensile                                                                                                                                             |
| Materiali del conduttore collegabile                      | Rame                                                                                                                                                 |
| Sezione nominale                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Conduttore rigido                                         | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                                           |
| Conduttore rigido; connessione push-in                    | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                                                                                           |
| Conduttore flessibile                                     | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                                           |
| Conduttore flessibile; con boccola isolata                | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG                                                                                                         |
| Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG                                                                                                            |
| Nota (sezione conduttore)                                 | A seconda delle caratteristiche del conduttore, un conduttore con una sezione più piccola può anche essere inserito tramite la terminazione push-in. |
| Lunghezza spelatura                                       | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 pollici                                                                                                                 |
| Direzione cablaggio                                       | Cablaggio frontale                                                                                                                                   |

| Dati geometrici                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Larghezza                                      | 5,2 mm / 0.205 pollici  |
| Altezza                                        | 80,1 mm / 3.154 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 51,3 mm / 2.02 pollici  |

| Dati meccanici    |                      |
|-------------------|----------------------|
| Potential marking | PE/L                 |
| Forma             | versione orizzontale |
| Tipo montaggio    | Guida DIN 35         |
| Livello marcatura | Marcatura laterale   |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio                                                                                                                               |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.247 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 14,6 g                                                                                                                               |

| Requisiti ambientali           |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura di lavorazione     | -35 ... +85 °C  |
| Temperatura operativa continua | -60 ... +105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-41   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-41   |
| ETIM 8.0                | EC000901      |
| ETIM 7.0                | EC000901      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4045454916558 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Approvazioni/certificati                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                      |               | Omologazioni generali                   |
|    |               | UL<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               | UL 1059                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               | E45172                                  |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                             | Standard      | Nome del certificato                    |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                            | C22.2 No. 158 | 2437422                                 |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                      | EN 60947      | 71-116567                               |



Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

| Certificazione                                          | Standard | Nome del certificato |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |

Certificazioni per applicazioni nautiche

|     |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard | Nome del certificato |
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 60947 | 20-HG1941090-PDA     |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 60947 | 38586/B0 BV          |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | TAE00001V2           |
| LR<br>Lloyds Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 60947 | 91/20112 (E9)        |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                             |
|-----------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 2022-2227 |



Documentation

| Additional Information |
|------------------------|
| Technical Section      |

pdf  
2142.18 KB



| Bid Text  |            |                  |                                                                                                       |
|-----------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-2227 | 19.02.2019 | xml<br>4.06 KB   | <a href="#"></a> |
| 2022-2227 | 14.05.2019 | docx<br>15.59 KB | <a href="#"></a> |



CAD/CAE-Data

| CAD data                  |
|---------------------------|
| 2D/3D Models<br>2022-2227 |



| CAE data                       |
|--------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>2022-2227 |
| WSCAD Universe<br>2022-2227    |
| ZUKEN Portal<br>2022-2227      |



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore femmina/presa



**N. art.: 2022-101**  
Spina femmina per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Passo pin 5,2 mm; 1 polo; 4,00 mm²; grigio

1.2 Accessori richiesti

1.2.1 Piastra terminale

1.2.1.1 Piastra terminale



**N. art.: 2022-2292**  
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione



**N. art.: 2022-2291**  
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio

1.3 Accessori opzionali

1.3.1 Boccola

1.3.1.1 Boccola



**N. art.: 216-241**  
Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco



**N. art.: 216-242**  
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



**N. art.: 216-262**  
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio



**N. art.: 216-243**  
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



**N. art.: 216-263**  
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso



**N. art.: 216-244**  
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



**N. art.: 216-264**  
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



**N. art.: 216-284**  
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero



**N. art.: 216-246**  
Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu



**N. art.: 216-266**  
Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu



**N. art.: 216-286**  
Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu

1.3.2 Codifica

1.3.2.1 Codifica



**N. art.: 2022-100**  
Supporto con 6 spine di codifica; per codificare i connettori femmina; arancione

1.3.3 Copertura protettiva di avvertimento

### 1.3.3.1 Copertura



**N. art.: 2002-115**

Copertura protettiva di avvertimento; per 5 morsetti; con segnale di pericolo alta tensione, nero; giallo

### 1.3.4 Fermaisolante

#### 1.3.4.1 Fermaisolante



**N. art.: 2002-171**

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pezzi/striscia; grigio chiaro



**N. art.: 2002-172**

Fermisolante; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pezzi/striscia; grigio scuro

### 1.3.5 Guida DIN

#### 1.3.5.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-197**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-506**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-114**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-504**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-115**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-112**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-113**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-196**

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato



**N. art.: 210-198**

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

### 1.3.6 Marcatura

#### 1.3.6.1 Marcatore



**N. art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 248-501**

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-5501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

## 1.3.6.2 Portaetichette



**N. art.: 2002-121**  
Adattatore; grigio

**N. art.: 2002-161**  
Adattatore; grigio

**N. art.: 2009-198**  
Adattatore; grigio

## 1.3.6.3 Portaetichette di gruppo



**N. art.: 2009-191**  
Portaetichette di gruppo; grigio

**N. art.: 2009-192**  
Portaetichette di gruppo; grigio

**N. art.: 2009-193**  
Portaetichette di gruppo; grigio

## 1.3.6.4 Striscia di marcatura



**N. art.: 2009-110**  
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

## 1.3.7 Ponticello

## 1.3.7.1 Ponticello



**N. art.: 210-123**  
Catena di ponticelli a filo; isolato; blu

**N. art.: 210-103**  
Catena di ponticelli a filo; isolato; nero

**N. art.: 2002-480**  
Ponticello a passo; 10 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-481**  
Ponticello a passo; 11 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-482**  
Ponticello a passo; 12 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-473/011-000**  
Ponticello a passo; 2 poli; da 1 a 3; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-472**  
Ponticello a passo; 2 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-473**  
Ponticello a passo; 3 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-475/011-000**  
Ponticello a passo; 3 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-474**  
Ponticello a passo; 4 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-475**  
Ponticello a passo; 5 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-476**  
Ponticello a passo; 6 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-477**  
Ponticello a passo; 7 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-478**  
Ponticello a passo; 8 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-479**  
Ponticello a passo; 9 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-477/011-000**  
Ponticello a passo; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-479/011-000**  
Ponticello a passo; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-481/011-000**  
Ponticello a passo; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-400**  
Ponticello continuo; 2 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-423/000-006**  
Ponticello continuo; da 1 a 3; isolato; blu



**N. art.: 2002-423**  
Ponticello continuo; da 1 a 3; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-423/000-005**  
Ponticello continuo; da 1 a 3; isolato; rosso

**N. art.: 2002-424/000-006**  
Ponticello continuo; da 1 a 4; isolato; blu

**N. art.: 2002-424**  
Ponticello continuo; da 1 a 4; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-424/000-005**  
Ponticello continuo; da 1 a 4; isolato; rosso

**N. art.: 2002-406/020-000**  
Ponticello Delta; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-405/011-000**  
Ponticello per punto stella; 3 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-492/000-012**  
Ponticello verticale; isolato; arancione



**N. art.: 2002-492**  
Ponticello verticale; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-410/000-006**  
Ponticello; 10 poli; isolato; blu

**N. art.: 2002-410**  
Ponticello; 10 poli; isolato; grigio chiaro

**N. art.: 2002-410/000-005**  
Ponticello; 10 poli; isolato; rosso

## 1.3.7.1 Ponticello



**N. art.: 2002-402/000-006**  
Ponticello; 2 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-402**  
Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-402/000-005**  
Ponticello; 2 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-403/000-006**  
Ponticello; 3 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-403**  
Ponticello; 3 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-403/000-005**  
Ponticello; 3 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-404/000-006**  
Ponticello; 4 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-404**  
Ponticello; 4 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-404/000-005**  
Ponticello; 4 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-405/000-006**  
Ponticello; 5 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-405**  
Ponticello; 5 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-405/000-005**  
Ponticello; 5 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-406/000-006**  
Ponticello; 6 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-406**  
Ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-406/000-005**  
Ponticello; 6 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-407/000-006**  
Ponticello; 7 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-407**  
Ponticello; 7 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-407/000-005**  
Ponticello; 7 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-408/000-006**  
Ponticello; 8 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-408**  
Ponticello; 8 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-408/000-005**  
Ponticello; 8 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-409/000-006**  
Ponticello; 9 poli; isolato; blu



**N. art.: 2002-409**  
Ponticello; 9 poli; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-409/000-005**  
Ponticello; 9 poli; isolato; rosso



**N. art.: 2002-440**  
Ponticello; da 1 a 10; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-433**  
Ponticello; da 1 a 3; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-434**  
Ponticello; da 1 a 4; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-435**  
Ponticello; da 1 a 5; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-436**  
Ponticello; da 1 a 6; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-437**  
Ponticello; da 1 a 7; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-438**  
Ponticello; da 1 a 8; isolato; grigio chiaro



**N. art.: 2002-439**  
Ponticello; da 1 a 9; isolato; grigio chiaro

## 1.3.8 Ponticello a filo a innesto

## 1.3.8.1 Ponticello



**N. art.: 2009-414**  
Ponticello a filo a innesto; 1,5 mm²; isolato; lunghezza 110 mm; nero



**N. art.: 2009-414/000-005**  
Ponticello a filo a innesto; 1,5 mm²; isolato; lunghezza 110 mm; nero



**N. art.: 2009-416**  
Ponticello a filo a innesto; 1,5 mm²; isolato; lunghezza 250 mm; nero



**N. art.: 2009-414/000-006**  
Ponticello a filo a innesto; isolato; lunghezza 110 mm; nero



**N. art.: 2009-412**  
Ponticello a filo a innesto; isolato; lunghezza 60 mm; nero

## 1.3.9 Test e misurazione

## 1.3.9.1 Accessori per test



**N. art.: 2009-174**  
Adattatore spina di prova; per spina di prova di Ø 4 mm; per testare i morsetti per montaggio su guida TOPJOB®S; grigio



**N. art.: 2009-182**  
Contatto di test; per max. 2,5 mm²; connessione senza utensili per cavi di test singoli fino a di 0,08 - 2,5 mm; grigio



**N. art.: 859-500**  
WAGO Test pin; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; 1 A; 10 mm non isolato; Puntale per saldatura fino a 0,5 mm²

## 1.3.10 Utensile

### 1.3.10.1 Utensile




**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

## Note di installazione


### Codifica




Inserire una spina di codifica nella sede dedicata e ruotare per staccarla.



Codifica di un connettore femmina: rimuovere la spina di codifica con un utensile idoneo.




Inserire la spina femmina codificata nel gruppo morsetti X-COM®S-SYSTEM.




Spina femmina per 1 conduttore

I morsetti di base a due piani possono essere messi in comune tramite i ponticelli a barre del tipo a innesto della serie 2002 e testati tramite la punta di prova 859-500.


### Marcatura



Identificazione immediata grazie all'ampia area di marcatura



Marcatura del gruppo con portaetichette di gruppo regolabile in altezza (2009-163)



Marcatura tramite portaetichette (2009-198)