




Scheda dati | Codice articolo: 2042-3014
Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 2 contatto NA; Limite corrente permanente: 8 A; Ferrovia; Indicatore di stato verde; Larghezza modulo: 20 mm

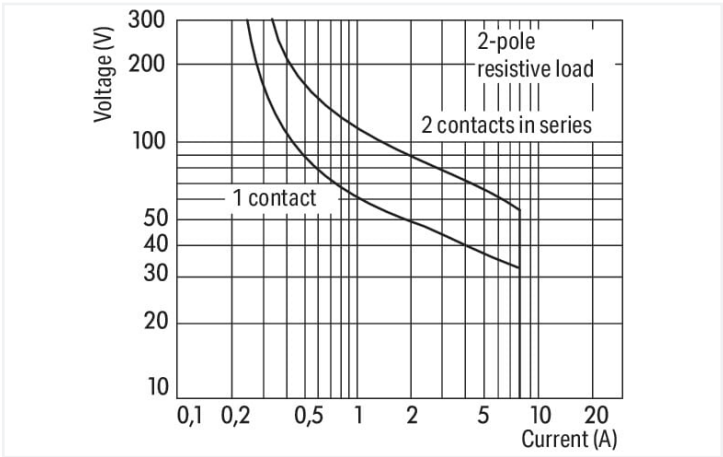

<https://www.wago.com/2042-3014>

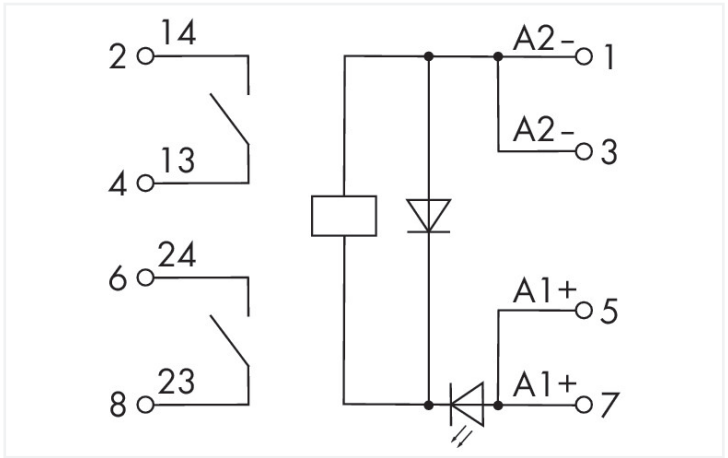

DC load limit curve

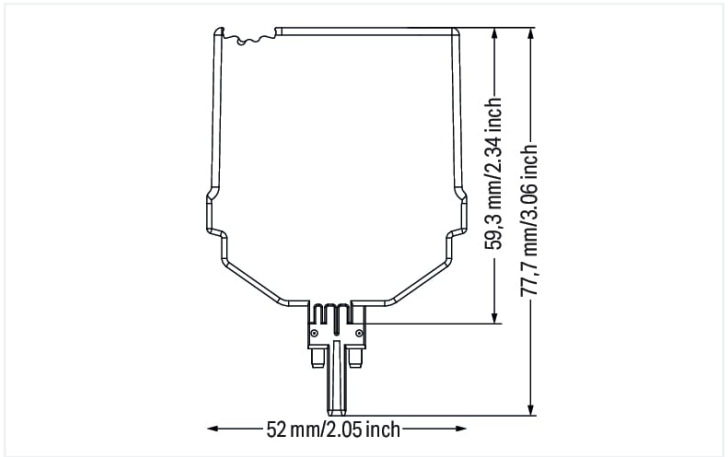

Misure in mm

Dati tecnici			
Circuito di controllo		Circuito di carico	
Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V	Numero di contatti NA/di attivazione	2
Campo tensione d'ingresso	-30 ... +25 %	Materiale di contatto (relè)	AgNi
Corrente d'ingresso nominale U_N	14 mA	Limitazione corrente permanente	8 A
		Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 15 A / 4 s
		Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
		Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 2000 VA; DC (vedere la curva del limite di carico)
		Carico minimo raccomandato	12 V / 10 mA
		Tempo di risposta (tip.)	8 ms
		Tempo di caduta (tip.)	6 ms
		Periodo bounce (tip.)	4 ms
		Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10 ³ operazioni di commutazione
		Vita meccanica	10 x 10 ⁶ operazioni di commutazione



Segnalazione	
Indicatore di stato	LED verde

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	250 V
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms
Forza dielettrica canale/canale (AC, 1 min.)	1.5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici	
Larghezza	20,7 mm / 0.815 pollici
Altezza	77,7 mm / 3.059 pollici
Altezza dal piano	59,3 mm / 2.335 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data	
Tipo montaggio	Modulo innestabile per morsetto base TOPJOB® S

Dati dei materiali	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.214 MJ
Peso	36,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U _N)	-40 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Temperatura di lavorazione	-25 ... +50 °C
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201 EN 61373 EN 50121-3-2

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143651677
Numero tariffa doganale	85364900990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7 80-05-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	7d5d7d64-9035-46d0-b7f5-92718351fc05
SCIP notification number (Belgium)	b927125d-9447-42ed-b27d-53f55c3a93ee
SCIP notification number (Bulgaria)	60f41358-f4ff-4699-a4d9-3ff86c15945f
SCIP notification number (Czech Republic)	783093d1-be6f-43f6-8926-0d9033e2bdfd
SCIP notification number (Denmark)	b95b8cd2-bf81-4e61-bde4-b3eed1d35af7
SCIP notification number (Finland)	8800b47b-ce16-4e87-991d-4b9dd55d47b9
SCIP notification number (France)	214871a6-02d4-4eed-800f-46a8e8fdbfc0
SCIP notification number (Germany)	6f911e24-1d8c-4dbc-a8b5-c662575365c7
SCIP notification number (Hungary)	355b2755-f814-4a28-966a-b912a4485fcb
SCIP notification number (Italy)	0a5caf2a-c526-4df4-be43-b855efc3a55e
SCIP notification number (Netherlands)	29ca0aed-9bf0-4e4e-8633-ccad27610309
SCIP notification number (Poland)	56c5d177-c707-4d59-b7c1-6265025be410
SCIP notification number (Romania)	6aba11e8-72f5-49c0-b62f-6741de23afd0
SCIP notification number (Sweden)	b9f1251f-ab62-443b-8703-c773ef662ad3

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-1	E175199

Download
Documentation



Bid Text			
2042-3014	19.02.2019	xml 3.84 KB	↓
2042-3014	20.02.2019	docx 16.58 KB	↓

Instruction Leaflet			
Pluggable Relay Module / Pluggable Solid-State Relay Module	V 1.1.0	pdf 1933.06 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2042-3014 ↓	ZUKEN Portal 2042-3014 ↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



[N. art.: 2002-1961](#)
Morsetto di base per 2 conduttori; con sede per ponticello aggiuntiva; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 2002-1661](#)
Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 2002-1761](#)
Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



[N. art.: 2002-1861](#)
Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



[N. art.: 793-501](#)
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



[N. art.: 793-5501](#)
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



[N. art.: 2009-115](#)
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.2.2 Striscia di marcatura



[N. art.: 2009-110](#)
Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.3 Piastra terminale

1.1.3.1 Piastra terminale



[N. art.: 2002-1692](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione



[N. art.: 2002-1792](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione



[N. art.: 2002-1892](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione



[N. art.: 2002-1992](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; arancione



[N. art.: 2002-1691](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio



[N. art.: 2002-1791](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio



[N. art.: 2002-1891](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio



[N. art.: 2002-1991](#)
Piastra terminale e intermedia; spessore 1 mm; grigio