



Scheda dati | Codice articolo: 2059-901/021-000

Collegamento scheda-scheda; Passo pin 3 mm; 1 polo; Lunghezza: 20,5 mm; bianco


<https://www.wago.com/2059-901/021-000>

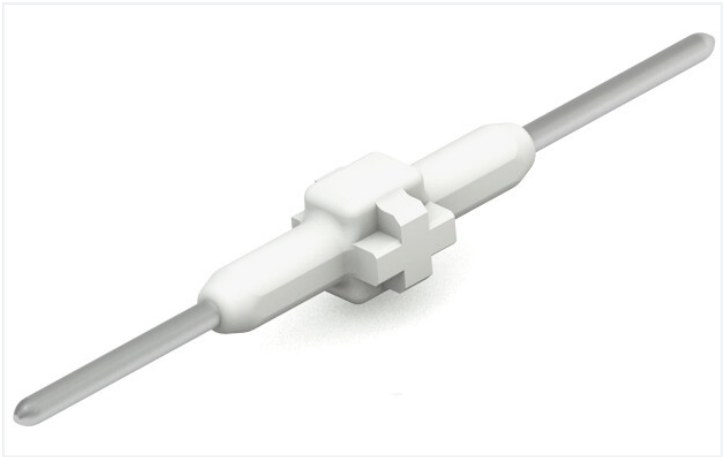

Colore:   bianco

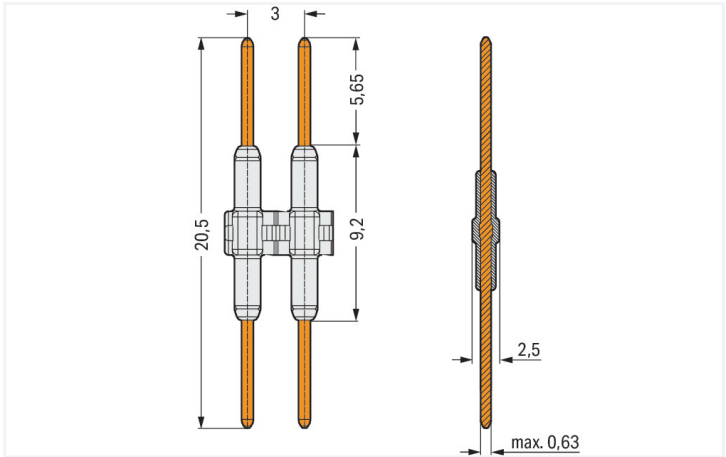

Misure in mm

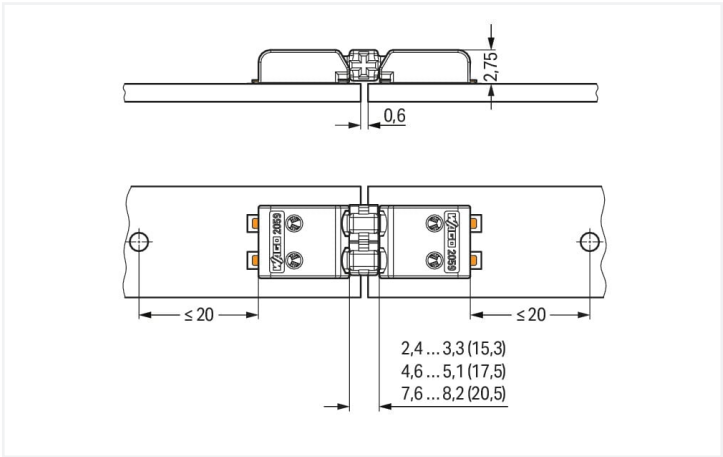

Misure in mm

- Board-to-board links simplify LED module assembly
- Easy push-in connection and disconnection

Electrical data

| Valutazione per             | IEC/EN 60664-1 |        |        |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|
| Overvoltage category        | III            | III    | II     |
| Pollution degree            | 3              | 2      | 2      |
| Tensione nominale           | 63 V           | 160 V  | 320 V  |
| Tensione impulsiva nominale | 2,5 kV         | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Corrente nominale           | 3 A            | 3 A    | 3 A    |

Dati di connessione



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero totale di potenziali | 1 |
|-----------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Connessione 1 |   |
| N. poli       | 1 |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Dati geometrici |                         |
| Passo           | 3 mm / 0.118 pollici    |
| Larghezza       | 2,7 mm / 0.106 pollici  |
| Altezza         | 2,5 mm / 0.098 pollici  |
| Profondità      | 20,5 mm / 0.807 pollici |

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dati meccanici                 |                                                     |
| Cicli di inserimento (max.)    | 10                                                  |
| Numero di cicli di inserimento | 10 connections/disconnections (max.)                |
| Adatto                         | per morsetti SMD per circuiti stampati (serie 2059) |

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dati dei materiali                     |                                                                               |
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | bianco                                                                        |
| Gruppo materiale                       | I                                                                             |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                             |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                            |
| Materiale di contatto                  | Lega di rame                                                                  |
| Placcatura di contatto                 | Placcato argento                                                              |
| Carico d'incendio                      | 0.001 MJ                                                                      |
| Peso                                   | 0,1 g                                                                         |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Requisiti ambientali        |                 |
| Limite campo di temperatura | -60 ... +105 °C |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dati commerciali        |               |
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-92   |
| ETIM 8.0                | EC002848      |
| ETIM 7.0                | EC002848      |
| PU (SPU)                | 1500 pz.      |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | CN            |
| GTIN                    | 4055143610049 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Environmental Product Compliance |                         |
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Approvazioni/certificati |  |
|--------------------------|--|



Omologazioni generali



| Certificazione                          | Standard     | Nome del certificato |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | EN 60947-7-4 | NTR NL-7819          |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | EN 60947-7-4 | 71-111131            |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.         | EN 60838     | NTR NL-7720          |
| cURus<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059      | E45172               |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.   | EN 60838     | 71-106226            |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.    | UL 1977      | E45171               |

Download

Documentation

| Additional Information |            |                   |  |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| Technical Section      | 03.04.2019 | pdf<br>1949.09 KB |  |


CAD/CAE-Data

| CAD data                         |
|----------------------------------|
| 2D/3D Models<br>2059-901/021-000 |

| CAE data                         |
|----------------------------------|
| ZUKEN Portal<br>2059-901/021-000 |

Note di installazione

Installazione



Installazione



Installazione

