






<https://www.wago.com/2059-902/021-000>

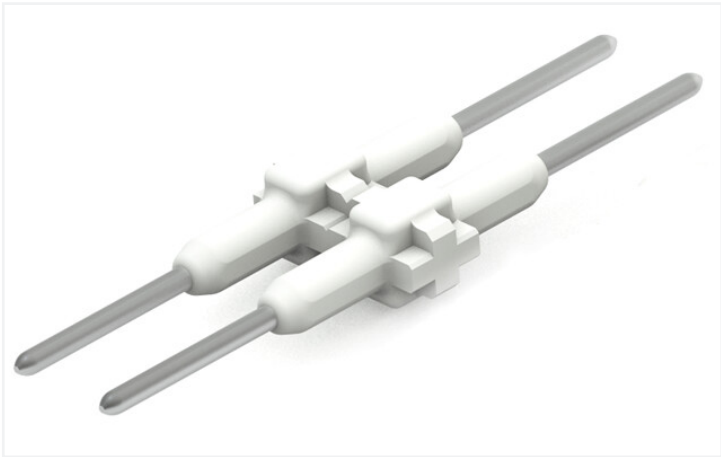

Colore: bianco

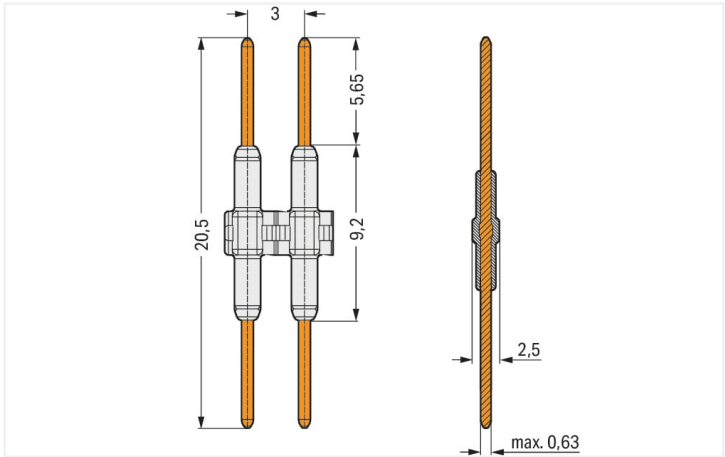

Misure in mm

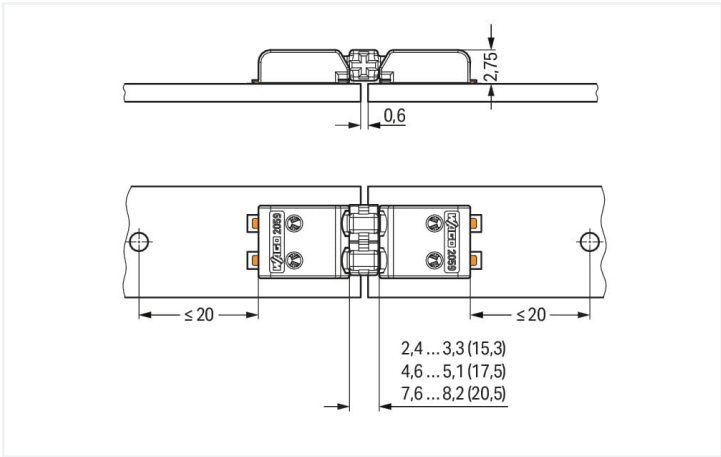

Misure in mm

- Board-to-board links simplify LED module assembly
- Easy push-in connection and disconnection

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	63 V	160 V	320 V
Tensione impulsiva nominale	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Corrente nominale	3 A	3 A	3 A

Dati di connessione



Numero totale di potenziali	2
-----------------------------	---

Connessione 1	
N. poli	2

Dati geometrici	
Passo	3 mm / 0.118 pollici
Larghezza	5,7 mm / 0.224 pollici
Altezza	2,5 mm / 0.098 pollici
Profondità	20,5 mm / 0.807 pollici

Dati meccanici	
Cicli di inserimento (max.)	10
Numero di cicli di inserimento	10 connections/disconnections (max.)
Adatto	per morsetti SMD per circuiti stampati (serie 2059)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Lega di rame
Placcatura di contatto	Placcato argento
Carico d'incendio	0.001 MJ
Peso	0,2 g

Requisiti ambientali	
Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143610070
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
--------------------------	--



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7819
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-111131
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL-7720
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	71-106226
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Download

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2059-902/021-000




CAE data
ZUKEN Portal 2059-902/021-000



Note di installazione

Installazione



Installazione



Installazione

