






<https://www.wago.com/2060-952/028-000>

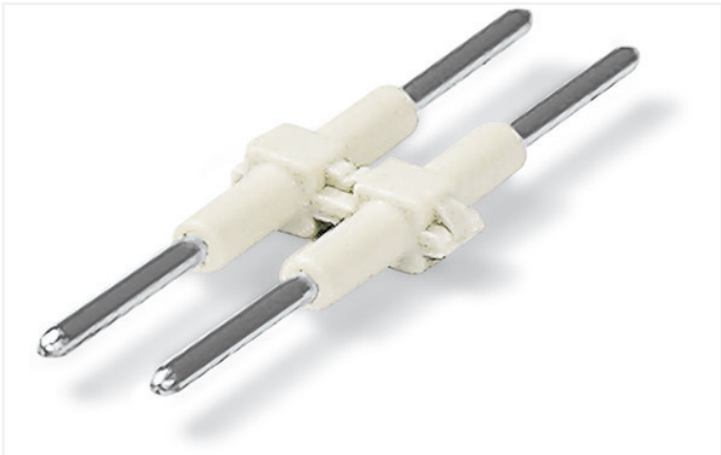

Colore: bianco

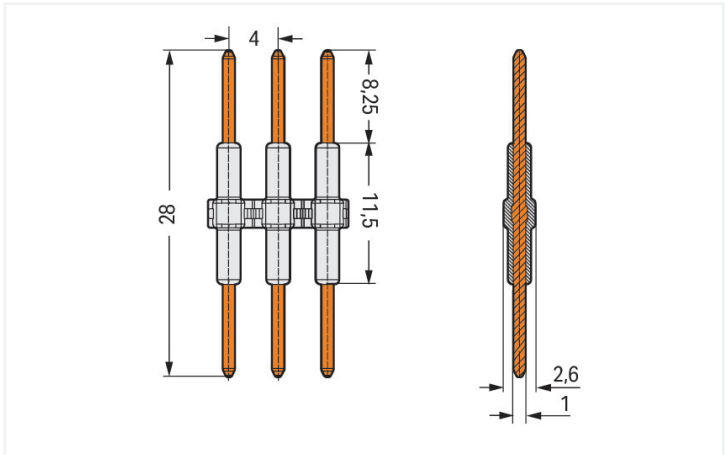

Misure in mm

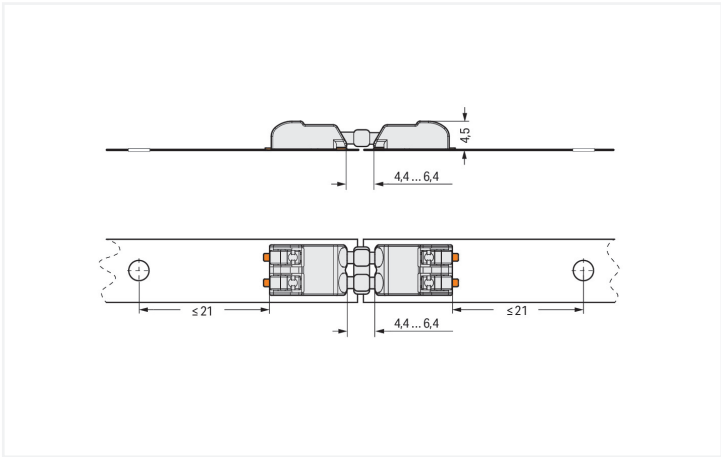

Misure in mm

- Board-to-board links simplify LED module assembly
- Easy push-in connection and disconnection

Notes	
Informazione di sicurezza	Valido solo per 2060-40x, non valido per 2060-45x

Electrical data				
Valutazione per	IEC/EN 60664-1			
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tensione nominale	63 V	160 V	320 V	
Tensione impulsiva nominale	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV	
Corrente nominale	9 A	9 A	9 A	
				Certificazioni secondo
				UL 1977
				Tensione nominale
				250 V
				Corrente nominale
				9 A

Dati di connessione



Numero totale di potenziali	2
-----------------------------	---

Connessione 1	
N. poli	2

Dati geometrici	
Passo	4 mm / 0.157 pollici
Larghezza	7,4 mm / 0.291 pollici
Altezza	2,6 mm / 0.102 pollici
Profondità	28 mm / 1.102 pollici

Dati meccanici	
Cicli di inserimento (max.)	10
Numero di cicli di inserimento	10 connections/disconnections (max.)
Adatto	per morsetti SMD per circuiti stampati (serie 2060)

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Lega di rame
Placcatura di contatto	Placcato argento
Carico d'incendio	0.003 MJ
Peso	0,5 g

Requisiti ambientali	
Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143303859
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali

CCA CCA CCA CCA      		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7724
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7725/M1
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL 2168246
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL 7843
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	2168246.01
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-108183
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-109040
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-114208
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	


CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2060-952/028-000

CAE data
ZUKEN Portal 2060-952/028-000


Note di installazione

Installazione




Inserimento di un collegamento scheda-
scheda nel morsetto.

Installazione



Montaggio: sistemare i circuiti stampati su una superficie piana e connettere i morsetti sulle schede adiacenti tramite collegamento scheda-scheda.
Smontaggio: separare le schede (al massimo 10 cicli di accoppiamento).

Installazione



I circuiti stampati devono essere fissati.