


Scheda dati | Codice articolo: 207-1431

Gelbox; Diramazione; per cavi; con gel; Serie 221; connettori max. 6 mm²; senza connettori di giunzione; Dimensione 1; grigio

<https://www.wago.com/207-1431>

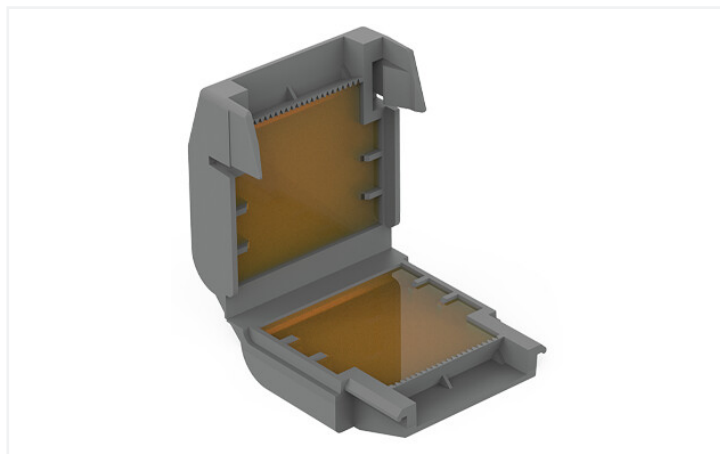

Colore: ■ grigio

Nota sull'unità di imballaggio (PU) e sull'unità di sotto imballaggio (SPU):

Se viene ordinata una PU completa, si riceveranno i nostri blister di cartone ecologico e sostenibile confezionati in una scatola pronta per lo scaffale. Se viene ordinata una quantità inferiore a quella di una PU completa, si riceveranno i nostri blister di cartone ecologico e sostenibile senza la scatola pronta per lo scaffale.

Attenzione: osservare la descrizione del sistema per i connettori di giunzione che possono essere impiegati.

I vantaggi:

- Applicazione facile, rapida e sicura
- Subito pronto per l'uso, comodo e riaccessibile in seguito
- Privo di silicone
- Esente da etichettature
- Adatto per lo stoccaggio a lunghissimo termine
- Tutto il sistema, che comprende GelBox e morsetti WAGO, è stato omologato VDE e certificato IPX8.

Dati di connessione

Connessione 1

Tipo azionamento	Sistema di bloccaggio
1. Azionamento manuale 2. Azionamento elettrico 3. Azionamento pneumatico 4. Azionamento idraulico	1. Sistema a frizione 2. Sistema a bloccaggio meccanico 3. Sistema a bloccaggio pneumatico 4. Sistema a bloccaggio idraulico

Dati geometrici

Larghezza	38 mm / 1.496 pollici
Altezza	21,3 mm / 0.839 pollici
Profondità	40,1 mm / 1.579 pollici

Dati meccanici

Forma	Size 1
Tipo montaggio	Connessioni volanti
Classe di protezione	IPX8
Adatto	für Verbindungsklemmen 6 mm²

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale custodia	Polipropilene
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	27,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-55 ... +85 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	0 ... +40 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
PU (SPU)	48 (4) pz.
Paese d'origine	IT
GTIN	4055144097368
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati											
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore									
											
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938									
		<table><tr><th>Certificazione</th><th>Standard</th><th>Nome del certificato</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Certificazione	Standard	Nome del certificato	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Certificazione	Standard	Nome del certificato									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Download			
Documentation			
System Description		Bid Text	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	207-1431	xml 3.58 KB
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	207-1431	docx 20.40 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
207-1431



Note di installazione


Installazione




Aprire la Gelbox agendo sui bloccaggi laterali.



Inserire il morsetto cablato nella Gelbox.



Inserire il morsetto cablato nella Gelbox.



Chiudere la Gelbox.



Chiudere saldamente il fermaglio.



Riaccessibile:
Aprire la Gelbox. Rimuovere il gel. Ricablare con i nuovi componenti.



Sollevare il lembo e tirarlo in avanti lungo la perforazione sulla copertura.



Premere all'interno le perforazioni sui lati.



Strappare la copertura dalla perforazione.



Come espositore da banco: piegare il lembo posteriore alla piega, raddrizzarlo e fissarlo nel ritaglio di cartone



Se il lembo non serve strapparlo dalla perforazione.