

Scheda dati | Codice articolo: 2092-1152


Connettore femmina 1 cond. THT, dritt.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 2 poli; Pin a saldare Ø 1,4 mm; Piastra di fermo; 2,50 mm²; grigio chiaro

<https://www.wago.com/2092-1152>



Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

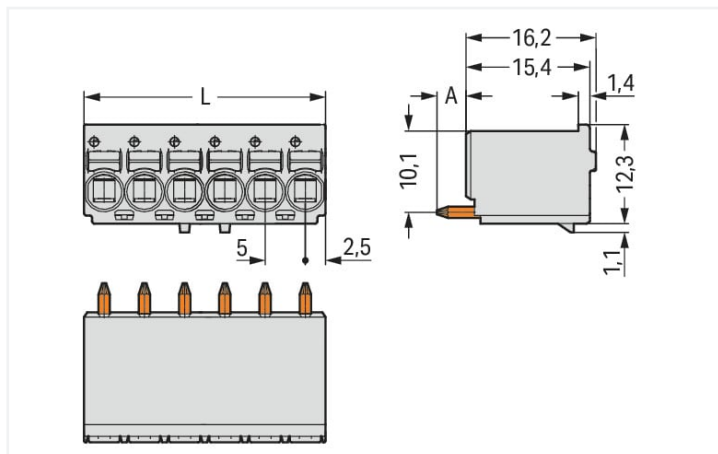


Misure in mm

L = pole no. x pin spacing

A = 3.6 mm THT solder pin

A = 2.4 mm THR solder pin

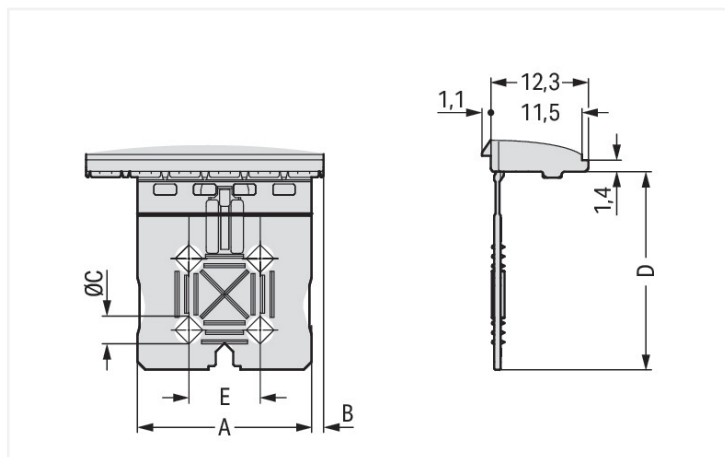


Misure in mm

L = n. poli x passo pin

A = 3,6 mm pin a saldare THT

A = 2,4 mm pin a saldare THR

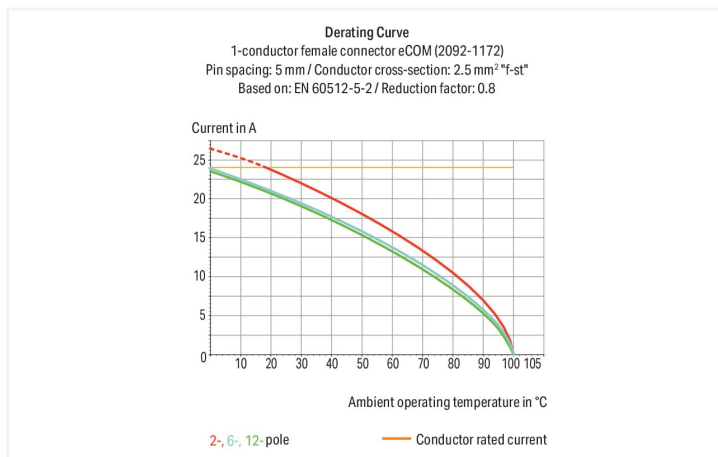

- Connessione universale per tutti i tipi di conduttore
- Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccia crimpata
- Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali
- Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata
- Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore
- Pin a saldare per installazione personalizzata

Notes

Informazione di sicurezza

Il **sistema di connessione innestabile picoMAX®** comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	250 V	320 V	630 V
Tensione impulsiva nominale	4 kV	4 kV	4 kV
Corrente nominale	16 A	16 A	16 A

Certificazioni secondo	UL 1059		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	300 V	-	300 V
Corrente nominale	15 A	-	10 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	2	Connessione 1	
Numero totale di potenziali	2	Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Numero tipi di connessione	1	Tipo azionamento	Pulsante
Numero di livelli	1	Direzione azionamento 1	Azionamento parallelo rispetto all'ingresso del conduttore
		Conduttore rigido	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
		Conduttore flessibile	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
		Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 1,5 mm²
		Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 2,5 mm²
		Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
		Direzione connessione conduttore verso circuito stampato	90 °
		N. poli	2

Dati geometrici

Passo	5 mm / 0.197 pollici
Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
Altezza	34 mm / 1.339 pollici
Profondità	13,4 mm / 0.528 pollici
Lunghezza pin a saldare	3,6 mm
Diametro pin a saldare	1,4 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	1,6 ^(+0,1) mm

Dati meccanici

Codifica variabile	No
Forma	con piastra di fermo
Protezione antitorsione	Sì

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore femmina/presa
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	No
Innesto senza perdita del passo tra i pin	Sì
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °

Contatto PCB	
Contatto PCB	THT

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliftalamide (PPA GF)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.046 MJ
Peso	2,4 g

Requisiti ambientali	
Limite campo di temperatura	-60 ... +100 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821163558
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali			Omologazioni generali		
    			UL	UL 1977	E45171
			Underwriters Laboratories Inc.		
Certificazione	Standard	Nome del certificato			
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-49737/A1			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2362521			
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-102261 REV.2			

Download**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 2092-1152**Documentation****Additional Information****Technical Section**

03.04.2019

pdf

1949.09 KB

**1 Prodotti compatibili****1.1 Accessori opzionali****1.1.1 Test e misurazione****1.1.1.1 Accessori per test****N. art.: 735-500**WAGO Test pin; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V
DC; CAT0; 1 A; 6 mm non isolato; Puntale
per saldatura fino a 0,5 mm²**1.1.2 Utensile****1.1.2.1 Utensile****N. art.: 210-719**Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo
parzialmente isolato**Note di installazione****Connessione conduttore**Connessione dei conduttori semirigidi e
rimozione di tutti i tipi di conduttori medi-
ante pulsanti.I conduttori rigidi e con boccola crimpata
sono connessi premendoli direttamente
nell'unità.

Marcatura



Marcatura poli tramite marcatura diretta in perpendicolare all'ingresso del conduttore.

Marcatura poli tramite marcatura diretta in fabbrica.

Test



Test tramite punta di test di Ø 1 mm - contatto diretto.