


## Scheda dati | Codice articolo: 210-198

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

<https://www.wago.com/210-198>



Colore: ■ rame-colorato

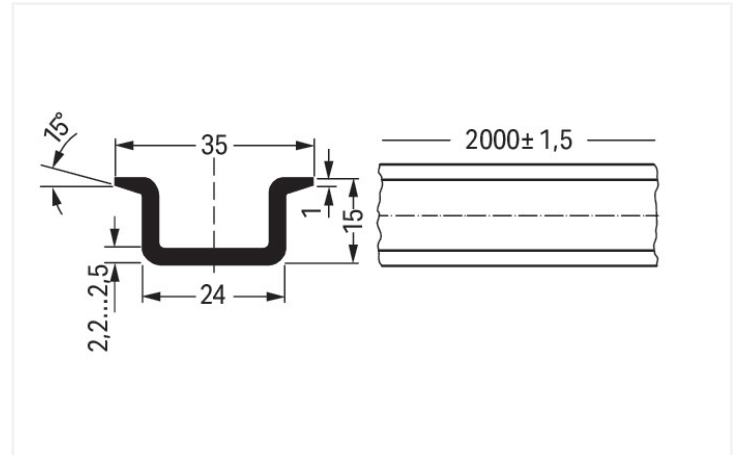

Misure in mm

### Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Accessori di montaggio

### Dati geometrici

Larghezza	2000 mm / 78.74 pollici
Altezza	15 mm / 0.591 pollici
Profondità	35 mm / 1.378 pollici

### Dati dei materiali

Colore	rame-colorato
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2075 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 8.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	IT
GTIN	4017332277167
Numero tariffa doganale	7407100000

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

## Download

### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-198	<a href="#">↓</a>

## Documentation

Bid Text			
210-198	19.02.2019	xml 2.64 KB	<a href="#">↓</a>
210-198	31.08.2017	doc 24.00 KB	<a href="#">↓</a>

## CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 210-198	<a href="#">↓</a>

CAE data	
EPLAN Data Portal 210-198	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 210-198	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 210-198	<a href="#">↓</a>

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Marcatura

##### 1.1.1.1 Etichetta



**N. art.: 210-808**  
Etichette; per Smart Printer; 9,5 x 25 mm; bianco

**N. art.: 210-708**  
Etichette; per stampanti TP; 9,5 x 25 mm; bianco

#### 1.1.2 Montaggio

### 1.1.2.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 209-137**

Adattatore montaggio; può essere usato come piastra terminale; larghezza 6,5 mm; grigio



**N. art.: 249-117**

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 10 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio



**N. art.: 249-197**

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 14 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio



**N. art.: 249-116**

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio

### Note di installazione

Guida di supporto	Cod. Art.	Corr [A]	Fino a mm <sup>2</sup> Cu
DIN 35 x 7,5 (acciaio)			
forata	210-112	76	16
non forata	210-113	76	16
DIN 35 x 15 (acciaio)			
spessore 1,5 mm	210-114	125	35
spessore 2,3 mm	210-118	125	35
DIN 35 x 7,5 (Al)			
non forata	210-196	76	16
DIN 35 x 15 (Cu)			
spessore 2,3 mm	210-198	309	150

Corrente applicata alle guide di 1 m/3" di lunghezza

Quando si utilizzano le guide DIN standard come barre collettrici di terra, occorre fare riferimento alle capacità massime di corrente elencate sopra.

Le guide DIN in acciaio non sono adatte per applicazioni PEN (terra e conduttore neutro) secondo EN 60947-7-2 (VDE 0611, parte 3).