


Scheda dati | Codice articolo: 211-811  
Scheda di marcatura; per Smart Printer; da usare negli ugelli; Lunghezza: 12 mm;  
bianco  
<https://www.wago.com/211-811>

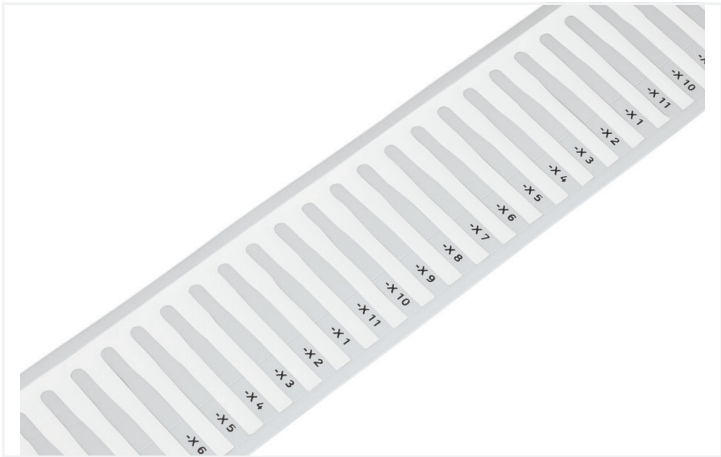

Colore:  bianco

| Dati tecnici             |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Metodo di marcatura      | Trasferimento termico                             |
| Marcatura                | non stampato                                      |
| Montaggio                | Roll                                              |
| Pre-assemblaggio         | 2.500 etichette/bobina                            |
| Dispositivo di marcatura | Smart Printer (stampante a trasferimento termico) |

| Dati geometrici         |           |
|-------------------------|-----------|
| Profondità              | 0,26 mm   |
| Lunghezza               | 12 mm     |
| Superficie di marcatura | 4 x 12 mm |

| Dati meccanici                |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo montaggio                | Scorrevole                             |
| Resistenza allo strofinamento | in combinazione con il nastro 258-5005 |

| Dati dei materiali   |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Colore               | bianco                        |
| Materiale            | Poliestere                    |
| Resistenza UV        | EN 60068-2-5:2010 Procedura B |
| Informazioni adesivo | without adhesive              |
| Privo di alogeni     | Sì                            |
| Peso                 | 221 g                         |
| Carico d'incendio    | 0 MJ                          |



| Requisiti ambientali                      |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Temperatura aria circostante (stoccaggio) | +10 ... +22 °C |
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +80 °C |
| Umidità relativa                          | 40 ... 50 %    |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-40-04-01   |
| eCl@ss 9.0              | 27-40-06-29   |
| ETIM 8.0                | EC001530      |
| ETIM 7.0                | EC001530      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4050821674979 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 211-811 |  |

Documentation

| Operating Instructions                   |            |     |            |
|------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 211-821 Information on printing material | 1          | pdf | 1248.71 KB |
|                                          | 28.08.2020 |     |            |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Beccuccio di marcatura



**N. art.: 211-812**  
Ugelli; Lunghezza: 12 mm; Per l'impiego di 211-811; privo di alogeni; Diametro esterno del cavo: da 1,4 a 5,0 mm; trasparente



**N. art.: 211-813**  
Ugelli; Lunghezza: 12 mm; Per l'impiego di 211-811; privo di alogeni; Diametro esterno del cavo: da 5,0 a 11,0 mm; trasparente

### 1.1.1.2 Dispositivo di marcatura



**N. art.: 258-5000**

Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura

## Note di installazione

### Marcatura




Rimuovere l'etichetta stampata dalla bobina.



Far scorrere la piastrina nell'alloggiamento sul beccuccio. È anche possibile la sostituzione dell'etichetta una volta che il conduttore è stato connesso.



Far scorrere la marcatura attraverso lo slot di marcatura fino alla fine del beccuccio.



Poi rimuovere il resto della piastrina torcendola.