
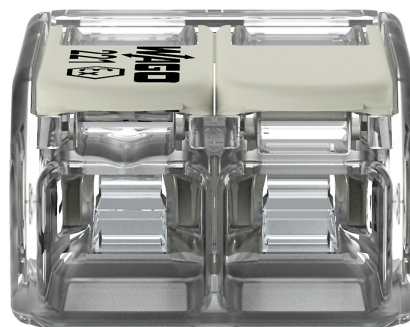




Scheda dati | Codice articolo: 221-482

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-
e; max. 4 mm²; 2 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura operativa
(max.): 105 °C; 4,00 mm²; trasparente

<https://www.wago.com/221-482>

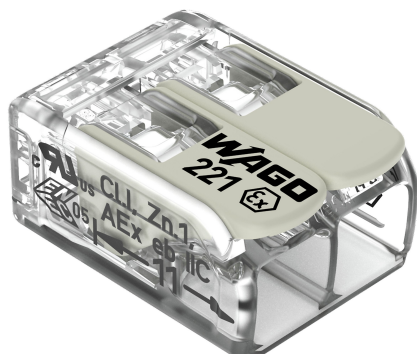

Colore: ☐ trasparente

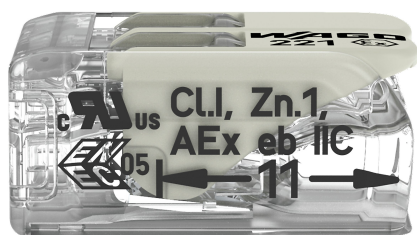

Misure in mm

- I vantaggi:
- Facile da applicare: basta alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva
 - Disponibile per 2, 3 e 5 conduttori
 - Connette agevolmente i conduttori da 0,14 a 4 mm²
 - Per collegare conduttori rigidi, semi-rigidi e flessibili
 - Risparmio di tempo per installatori e produttori di dispositivi
 - Installazione rapida dei dispositivi con i più alti livelli di consumo energetico
 - Installazione sicura di cablaggi estesi dalle sezioni più ampie
 - Supporto di montaggio per l'installazione conforme alle normative
 - Tensioni di lavoro di 275 V o 440 V
 - Possibilità di supporti personalizzati
 - ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona 1, 2
 - IECEx (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Classe 1, Zona 1

Notes	
Informazione di sicurezza	La tensione di funzionamento ammissibile del connettore con supporto (440 V o 275 V) dipende dal tipo di montaggio.
Informazione di sicurezza 2	Autorizzato solo in combinazione con un supporto di montaggio (221-501). Possibilità di altri supporti, vedere certificato/file. I connettori devono essere montati dentro un alloggiamento conforme ai requisiti di un tipo di protezione certificata secondo EN 60079-0, Sezione 1 o EN 60079-31. Quando si montano i connettori in un alloggiamento con protezione di tipo "eb" (sicurezza aumentata) secondo la norma EN 60079-7, devono essere rispettate le distanze di sicurezza e di dispersione della tabella 2 di questa norma. Vedere il punto 1 per l'uso degli accessori. I connettori possono essere utilizzati sia nel gruppo II che nel gruppo I, poiché in questo caso i requisiti della norma sono identici. L'uso di questi componenti richiede una nuova valutazione da parte di un'agenzia di certificazione riconosciuta.

Electrical data				
Valutazione per	IEC/EN 60079-7			Certificazioni secondo
Overvoltage category	III	III	II	UL 60079
Pollution degree	3	2	2	Use group
Tensione nominale	-	-	-	B
Tensione impulsiva nominale	-	-	-	C
Corrente nominale	-	-	-	D
				Use group
				Tensione nominale
				Corrente nominale

Ex information	
Classificazione per	ATEX: PTB 18 ATEX 1019 U / IECEx: PTB 18.0045U (Ex eb IIC Gb)
Tensione nominale EN (Ex e II)	440 V
Corrente nominale (Ex-e II)	24,5 A

Dati di connessione		
Numero totale di punti di connessione	2	Connessione 1 Tecnica di connessioneCAGE CLAMP® Tipo azionamentoLeva Materiali del conduttore collegabileRame Sezione nominale4 mm² / 12 AWG Conduttore rigido0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG Conduttore semi-rigido0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG Conduttore flessibile0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG Lunghezza spelatura11 mm / 0.43 pollici Direzione cablaggioCablaggio laterale
Numero totale di potenziali	1	



Dati geometrici	
Larghezza	13,2 mm / 0.52 pollici
Altezza	8,6 mm / 0.327 pollici
Profondità	18,8 mm / 0.732 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	trasparente
Gruppo materiale	IIIa
Materiale isolante	Policarbonato (PC)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Carico d'incendio	0.047 MJ
Colore dell'attuatore	grigio chiaro
Peso	1,7 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +60 °C
Temperatura operativa continua	-55 ... +105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1000 (100) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143837422
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7827	ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-113253 REV.1	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Certificazioni per aree a rischio



Certificazione	Standard	Nome del certificato
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000184 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	RU C-DE.AM02. B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 18.0045U (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 19.1781 U

Download

Documentation

System Description		
System Description 221-482, 221-483, 221-485	pdf 1151.51 KB	

Bid Text			
221-482	21.05.2019	docx 15.98 KB	↓
221-482	21.05.2019	xml 4.09 KB	↓
ausschreiben.de 221-482			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 221-482	

CAE data	
EPLAN Data Portal 221-482	
ZUKEN Portal 221-482	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 221-501**


Supporto di montaggio; per applicazioni Ex; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; grigio chiaro

**N. art.: 221-500/000-006**


Supporto di montaggio; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; blu

Note di installazione


Connessione conduttore



Spelare il conduttore fino a 11 mm (0,43 pollici).




Poi abbassare la leva per chiudere la morsa.




Connessione: sollevare la leva per aprire l'unità di connessione e inserire un conduttore spelato.


Installazione




Inserimento di un connettore in un supporto di montaggio.



Rimozione di un connettore dal supporto di montaggio.




Rimozione di un conduttore.



Tipo di montaggio (440 V)
Utilizzo di distanziali tra i connettori.




Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio verticale su guida DIN 35



Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio orizzontale a vite su una superficie piana



Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio del supporto con viti non conduttive.




Tipo di montaggio (275 V)
Non sono usati distanziali tra i connettori.



Tipo di montaggio (275 V)
Montaggio del supporto con viti conduttive.

Test



Collaudo facile dei connettori inseriti nel supporto: comunque siano montati.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com