
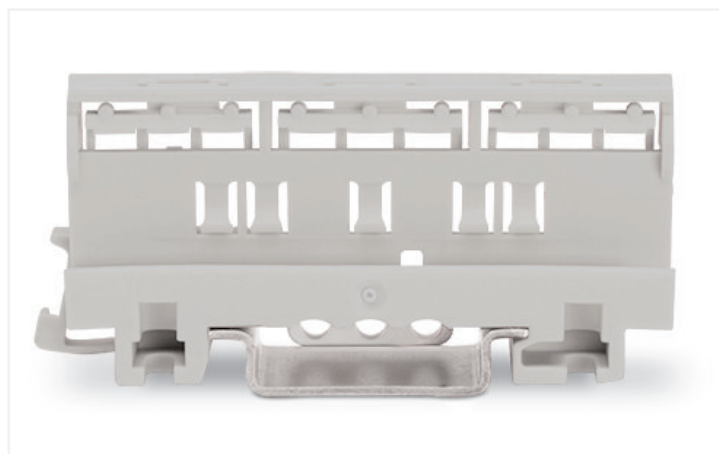


Scheda dati | Codice articolo: 221-501

Supporto di montaggio; per applicazioni Ex; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; grigio chiaro

<https://www.wago.com/221-501>

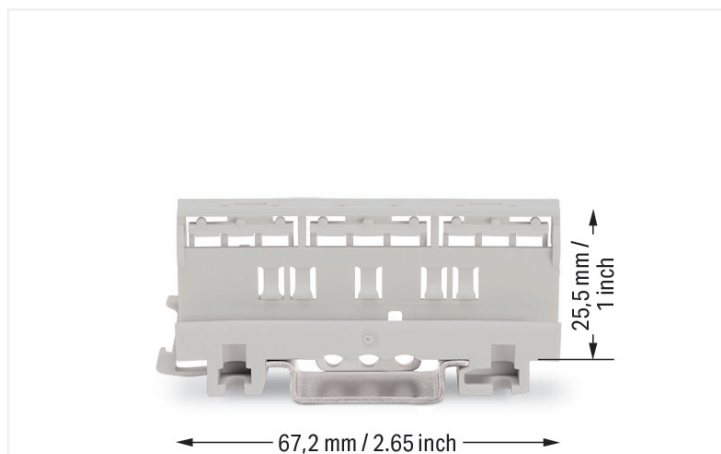

Colore: ■ grigio chiaro

Dati geometrici

Larghezza	17,5 mm / 0.689 pollici
Altezza	67,2 mm / 2.646 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	25,5 mm / 1.004 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35 Fissaggio a vite
Adatto	per i morsetti di giunzione Ex della serie 221 per 2, 3 e 5 conduttori (4 mm ²)

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	9,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CN
GTIN	4055143753449
Numero tariffa doganale	39269097900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per aree a rischio

Certificazione	Standard	Nome del certificato
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEx PTB 18.0045U (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 19.1781 U

Download			
Documentation			
Bid Text			
221-501	21.05.2019	xml 2.81 KB	
221-501	21.05.2019	docx 14.44 KB	
ausschreiben.de 221-501			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-501	EPLAN Data Portal 221-501
	ZUKEN Portal 221-501

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura




N. art.: 210-833


Strisce di marcatura; 25 m su bobina; larghezza 6 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

Note di installazione


Connessione conduttore




Rimozione di un conduttore.



Inserimento di un connettore in un supporto di montaggio.




Rimozione di un connettore dal supporto di montaggio.




Tipo di montaggio (440 V)
Utilizzo di distanziali tra i connettori.




Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio verticale su guida DIN 35



Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio orizzontale a vite su una superficie piana



Tipo di montaggio (440 V)
Montaggio del supporto con viti non conduttive.




Tipo di montaggio (275 V)
Non sono usati distanziali tra i connettori.



Tipo di montaggio (275 V)
Montaggio del supporto con viti conduttive.

Test



Collaudo facile dei connettori inseriti nel supporto: comunque siano montati.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com