


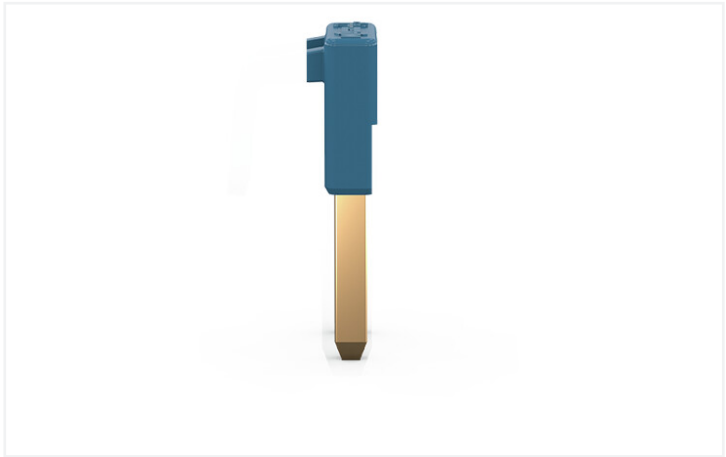

Colore: ■ blu

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	400 V
Corrente nominale	41 A

Dati geometrici

Assegnazione ponticello	1-2
-------------------------	-----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		blu
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Carico d'incendio		0 MJ
Peso del materiale isolante		0.45 g
Peso		2,9 g

Requisiti ambientali

Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C
--------------------------------	-----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	5 pz.
Paese d'origine	CN
GTIN	4055144068016
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation


Additional Information			Bid Text		
Technical Section	pdf	2142.18 KB	221-941/000-006	xml	2.96 KB
			221-941/000-006	docx	27.51 KB

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models	
221-941/000-006	


Note di installazione

Collegamento a ponte




Estensione della distribuzione N e PE (terra) tramite ponticello

Collegamento a ponte




Inserire il ponticello con una funzione di bloccaggio nelle unità di connessione chiuse.

Collegamento a ponte




Con funzione di bloccaggio:
Il ponticello con funzione di bloccaggio è inserito nei connettori di giunzione.

Collegamento a ponte




Il ponticello bloccabile è inserito nei connettori di giunzione.

Collegamento a ponte



Rimuovere il meccanismo di bloccaggio per rimuovere volontariamente il ponticello.



Rimuovere il ponticello dalle unità di connessione aperte.