




<https://www.wago.com/221-942>

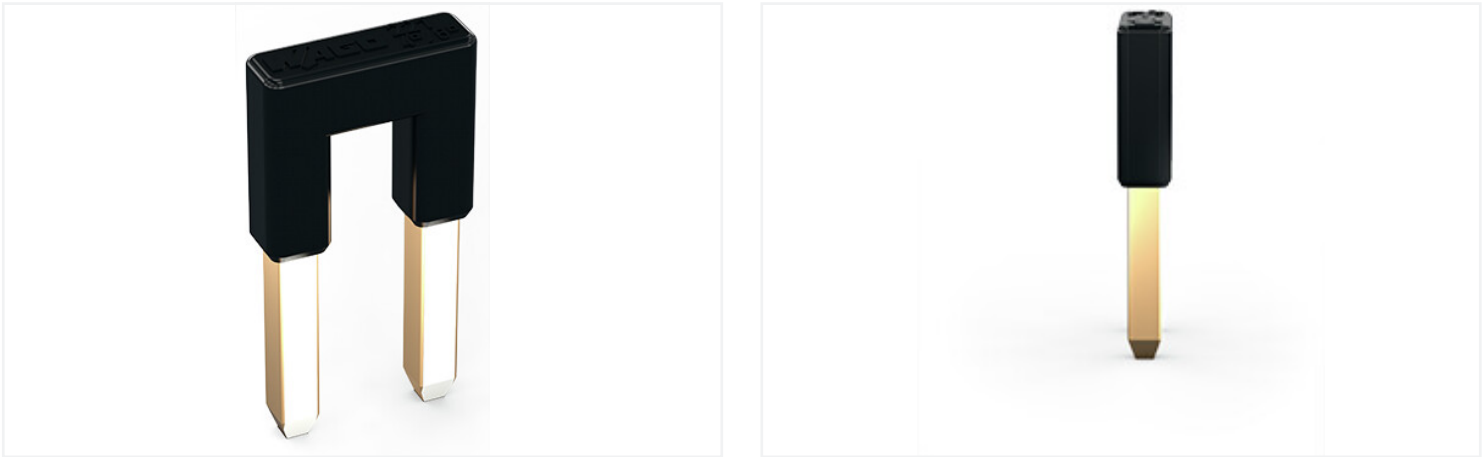

Colore: ■ grigio scuro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	400 V
Corrente nominale	41 A

Dati geometrici

Assegnazione ponticello	1-2
-------------------------	-----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio scuro
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0 MJ
Peso del materiale isolante	0.28 g
Peso	2,7 g

Requisiti ambientali

Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C
--------------------------------	-----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	5 pz.
Paese d'origine	CN
GTIN	4055144067965
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation


Additional Information			Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB		221-942	docx 27.51 KB	
			221-942	xml 2.96 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-942


Note di installazione

Collegamento a ponte



Estensione della distribuzione N e PE (terra) tramite ponticello

Collegamento a ponte




Inserire il ponticello senza una funzione di bloccaggio nelle unità di connessione aperte.

Collegamento a ponte



Senza funzione di bloccaggio:
Il ponticello senza funzione di bloccaggio è inserito nei connettori di giunzione.

Collegamento a ponte



Rimuovere il ponticello dalle unità di connessione aperte.