

Scheda dati | Codice articolo: 222-413


Connettore di giunzione CLASSIC; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 3 conduttori; con leve; scatola grigia; Temperatura ambiente: max. 40 °C; 2,50 mm²; grigio



<https://www.wago.com/222-413>



Colore: ■ grigio

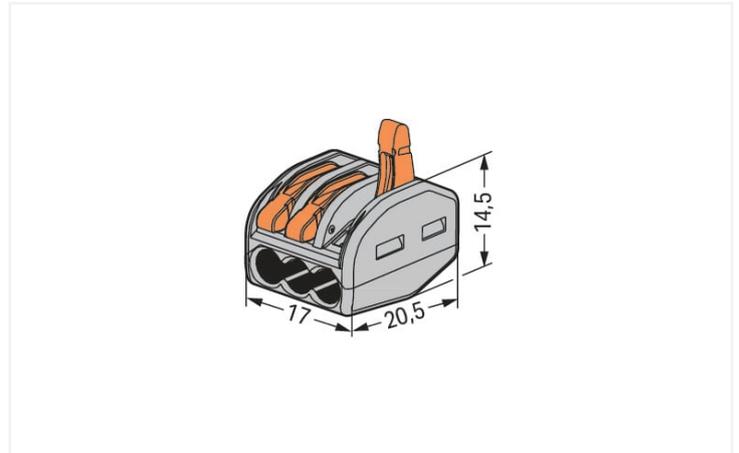

Misure in mm

Notes

Informazione di sicurezza

nelle linee di alimentazione con messa a terra

Electrical data

Valutazione per	EN 60664		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	-	400 V
Tensione impulsiva nominale	-	-	4 kV
Corrente nominale	-	-	32 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	3
Numero totale di potenziali	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Tipo azionamento	Leva
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore semi-rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio laterale

Dati geometrici

Larghezza	17 mm / 0.669 pollici
Altezza	14,5 mm / 0.571 pollici
Profondità	20,5 mm / 0.807 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.088 MJ
Colore dell'attuatore	arancione
Peso	4,3 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	+40 °C
Temperatura operativa continua	85 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 (50) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332955676
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ENEC 15 UL International Demko A/S	EN 60998	ENEC-01360
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 222-413 ↓

Documentation

Bid Text			
222-413	19.02.2019	xml 3.37 KB	↓
222-413	23.01.2019	docx 15.39 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 222-413 ↓

CAE data
EPLAN Data Portal 222-413 ↓
WSCAD Universe 222-413 ↓
ZUKEN Portal 222-413 ↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio




N. art.: 222-500

Supporto di montaggio; Serie 222; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione

Note di installazione


Connessione conduttore



Spelare il conduttore da 9 a 10 mm (da 0,35 a 0,39 pollici).



Connessione: sollevare la leva per aprire l'unità di connessione e inserire un conduttore spelato.




Poi abbassare la leva per chiudere la morsa.

Test



Test tramite Profi-LED+ tester indicatore di tensione (206-806).

Applicazione



Cablaggio dei conduttori flessibili nelle scatole di giunzione.



Sistema d'illuminazione a bassa tensione personalizzato



Connessione dei componenti precablati e prefabbricati (ad es. nei camper).



Connessioni fisse per illuminazione con conduttori flessibili e alimentazione di potenza

