


Scheda dati | Codice articolo: 222-415
Connettore di giunzione CLASSIC; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola grigia; Temperatura ambiente: max. 40 °C; 2,50 mm²; grigio



<https://www.wago.com/222-415>



Colore: ■ grigio

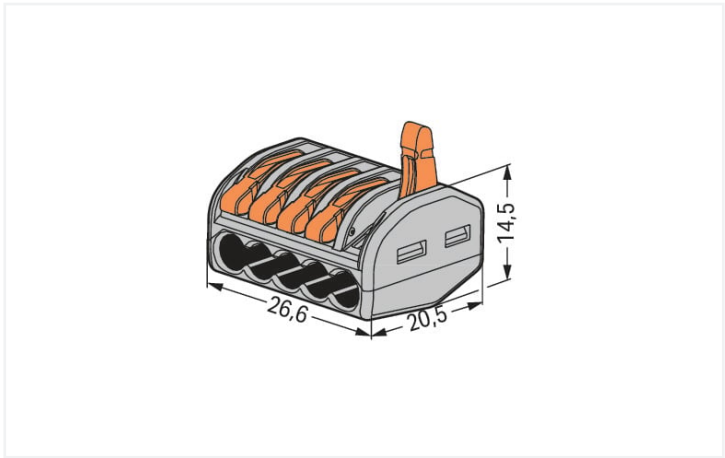

Misure in mm

Notes	
Informazione di sicurezza	nelle linee di alimentazione con messa a terra

Electrical data			
Valutazione per		EN 60664	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	-	400 V
Tensione impulsiva nominale	-	-	4 kV
Corrente nominale	-	-	32 A

Dati di connessione		Connessione 1	
Numero totale di punti di connessione	5	Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Numero totale di potenziali	1	Tipo azionamento	Leva
		Materiali del conduttore collegabile	Rame
		Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conduttore semi-rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conduttore flessibile	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Lunghezza spelatura	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici
		Direzione cablaggio	Cablaggio laterale



Dati geometrici	
Larghezza	26,6 mm / 1.047 pollici
Altezza	14,5 mm / 0.571 pollici
Profondità	20,5 mm / 0.807 pollici

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.129 MJ
Colore dell'attuatore	arancione
Peso	6,6 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	+40 °C
Temperatura operativa continua	85 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	400 (40) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918464956
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		
  			Certificazione	Standard	Nome del certificato
ENEC 15	EN 60998	ENEC-01360	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL International Demko A/ S			UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573			
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654			



Certificazioni per applicazioni nautiche

  		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 222-415



Documentation

Bid Text			
222-415	19.02.2019	xml 3.38 KB	
222-415	23.01.2019	docx 15.39 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 222-415



CAE data
EPLAN Data Portal 222-415
WSCAD Universe 222-415
ZUKEN Portal 222-415



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Adattatore di montaggio

1.1.1.1 Accessori di montaggio




N. art.: 222-500


Supporto di montaggio; Serie 222; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione

Note di installazione


Connessione conduttore



Spelare il conduttore da 9 a 10 mm (da 0,35 a 0,39 pollici).



Connessione: sollevare la leva per aprire l'unità di connessione e inserire un conduttore spelato.




Poi abbassare la leva per chiudere la morsa.

Test



Test tramite Profi-LED+ tester indicatore di tensione (206-806).


Applicazione



Cablaggio dei conduttori flessibili nelle scatole di giunzione.



Sistema d'illuminazione a bassa tensione personalizzato



Connessione dei componenti precablati e prefabbricati (ad es. nei camper).



Connessioni fisse per illuminazione con conduttori flessibili e alimentazione di potenza

