



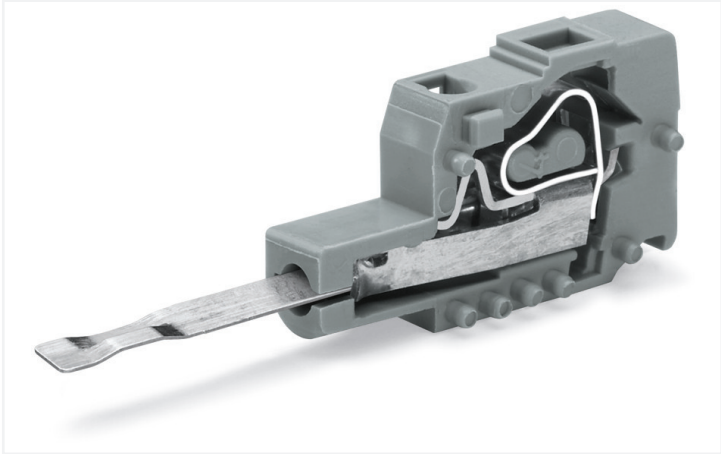

Colore: ■ grigio

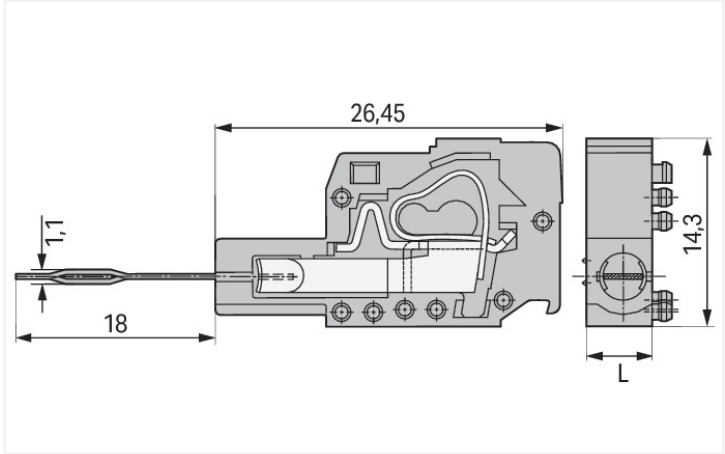

Misure in mm
L = Passo pin

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	250 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	2,5 kV	-
Corrente nominale	-	0.5 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pollici

Dati geometrici

Passo	5 mm / 0.197 pollici
Larghezza	5 mm / 0.197 pollici
Altezza	14,3 mm / 0.563 pollici
Profondità	44,45 mm / 1.75 pollici

Dati meccanici		
Applicazione	Test dei morsetti cablati con conduttori di 0,75 ...1,5 mm² "f" o 0,5 mm² "r" conduttori	
Lunghezza contatto di test	18 mm	
Adatto	per le serie 280, 736, 737, 738, 780	

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here	
Colore	grigio	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)	
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})	
Placcatura di contatto	Stagnato	
Carico d'incendio	0.029 MJ	
Peso	1,8 g	

Requisiti ambientali		
Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-14-11-48	
eCl@ss 9.0	27-14-11-48	
ETIM 8.0	EC002555	
ETIM 7.0	EC002555	
PU (SPU)	100 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4017332315425	
Numero tariffa doganale	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Approvazioni/certificati					
Omologazioni generali			Certificazioni per applicazioni nautiche		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download		
Environmental Product Compliance		



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 231-155			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 231-155		ZUKEN Portal 231-155	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori richiesti
1.1.1 Piastra terminale
1.1.1.1 Piastra terminale



N. art.: 231-100 Piastra terminale; spessore 1,5 mm; grigio
--

1.2 Accessori opzionali
1.2.1 Utensile
1.2.1.1 Utensile




N. art.: 210-657 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore



N. art.: 210-720 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore
--


Note di installazione

Installazione



Inserimento di un modulo con spina di test in uno slot operativo.

Test



Morsettiera cablata con modulo spina di test inserito

Applicazione



Tipo contatto B:
Test solo quando cablato -
da 0,75 a 1,5 mm² "fles." o 0,5 mm² "rig."