



Colore: ■ arancione


Simile all'illustrazione



Misure in mm

L = (pole no. - 1) x pin spacing + 8.2 mm

**Derating Curve**  
1-conductor female connector (231-102/026-000) with  
THT male header (231-462/001-000)  
Pin spacing: 5 mm / Conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup> "f-st"  
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8

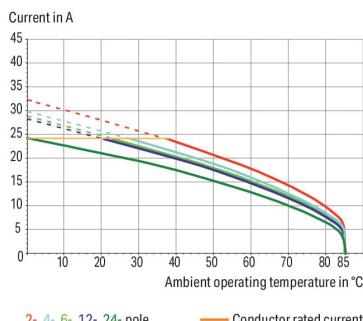

- La versione con pin innestabili a pressione press-in permette una connessione senza saldatura sul circuito stampato
- Opzioni di codifica disponibili

## Notes

### Informazione di sicurezza

Il sistema di connessione multipla MCS – *MULTI CONNECTION SYSTEM* comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

### Varianti:

### Altri numeri di poli

Proiezione del pin di 3,8 mm per connettori maschio con pin a saldare dritti  
Superficie di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro  
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

## Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1			Certificazioni secondo			UL 1059		
	Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D	
Pollution degree	3	2	2		Tensione nominale	300 V	-	300 V	
Tensione nominale	320 V	320 V	630 V		Corrente nominale	10 A	-	10 A	
Tensione impulsiva nominale	4 kV	4 kV	4 kV						
Corrente nominale	12 A	12 A	12 A						

Certificazioni secondo	UL 1977	Certificazioni secondo	CSA
Tensione nominale	600 V	Use group	B C D
Corrente nominale	10 A	Tensione nominale	300 V - 300 V
		Corrente nominale	10 A - 10 A

## Dati di connessione

Numero totale di potenziali	11
Numero tipi di connessione	1
Numero di livelli	1

Connessione 1		
N. poli	11	

## Dati geometrici

Passo	5,08 mm / 0.2 pollici
Larghezza	59 mm / 2.323 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Altezza dal piano	12 mm / 0.472 pollici
Profondità	8,4 mm / 0.331 pollici
Lunghezza pin a saldare	5 mm
Dimensioni pin da saldare	1 x 1 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	1,4 ( <sup>+0,1</sup> ) mm

## Dati meccanici

Codifica variabile	Sì
Protezione antitorsione	Sì

## Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	No
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °

## Contatto PCB

Contatto PCB	THT
Sistemazione pin a saldare	Sull'intero connettore maschio (in linea)
Numero di pin a saldare per potenziale	1

## Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	<a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a>
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame eletrolitico ( $E_{Cu}$ )
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.064 MJ
Peso	3,5 g

### Requisiti ambientali

Limite campo di temperatura	-60 ... +100 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4044918865593
Numero tariffa doganale	85366930000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756/A1	Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453			
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

### Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1869876-PDA

### Download

#### Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
231-341/001-000



## Documentation

## Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models  
231-341/001-000



## CAE data

EPLAN Data Portal  
231-341/001-000



ZUKEN Portal  
231-341/001-000



## 1 Prodotti compatibili

## 1.1 Controparte di sistema

## 1.1.1 Connettore femmina/presa

[N.art.: 232-311/026-000](#)

Connettore femmina 1 conduttore, ang.;  
CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08  
mm; 11 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 232-411/026-000](#)

Connettore femmina 1 conduttore, ang.;  
CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08  
mm; 11 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 232-411/026-000/035-000](#)

Connettore femmina 1 conduttore, ang.;  
CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08  
mm; 11 poli; Piastrina antistrappo; 2,50  
mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 231-2311/026-000](#)

Connettore femmina per 2 conduttori; Pu-  
sh-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin  
5,08 mm; 11 poli; con piastra terminale in-  
tegrata; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 231-2311/037-000](#)

Connettore femmina per 2 conduttori; Pu-  
sh-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin  
5,08 mm; 11 poli; Leve di bloccaggio late-  
rali; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 231-311/026-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 231-311/027-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; collare di fissaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>; aran-  
cione

[N.art.: 231-311/031-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; collare di fissaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>; aran-  
cione

[N.art.: 231-311/102-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; con piastra terminale integrata; 2,50  
mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 231-311/037-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm<sup>2</sup>;  
arancione

[N.art.: 231-311/037-047/035-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; CAGE  
CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Passo pin 5,08 mm; 11  
poli; Leve di bloccaggio laterali; Piastrina  
antistrappo; stampa diretta; 2,50 mm<sup>2</sup>;  
arancione

[N.art.: 2231-311/026-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante;  
Push-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Pas-  
so pin 5,08 mm; 11 poli; 2,50 mm<sup>2</sup>; aran-  
cione

[N.art.: 2231-311/031-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante;  
Push-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Pas-  
so pin 5,08 mm; 11 poli; collare di fissag-  
gio; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 2231-311/102-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante;  
Push-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Pas-  
so pin 5,08 mm; 11 poli; con piastra termi-  
nale integrata; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

[N.art.: 2231-311/037-000](#)

Spina femmina per 1 conduttore; pulsante;  
Push-in CAGE CLAMP®, 2,5 mm<sup>2</sup>; Pas-  
so pin 5,08 mm; 11 poli; Leve di bloc-  
caggio laterali; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione

## 1.2 Accessori opzionali

## 1.2.1 Codifica

### 1.2.1.1 Codifica



N.art.: 231-129

Elemento di codifica; tipo con inserimento a scatto; grigio chiaro

### 1.2.1.2 Piastra intermedia




N.art.: 231-500

Elemento cieco; per formazione di gruppi; grigio chiaro

## Note di installazione

### Codifica



Codifica di un connettore maschio: le spine di codifica vengono innestate.