




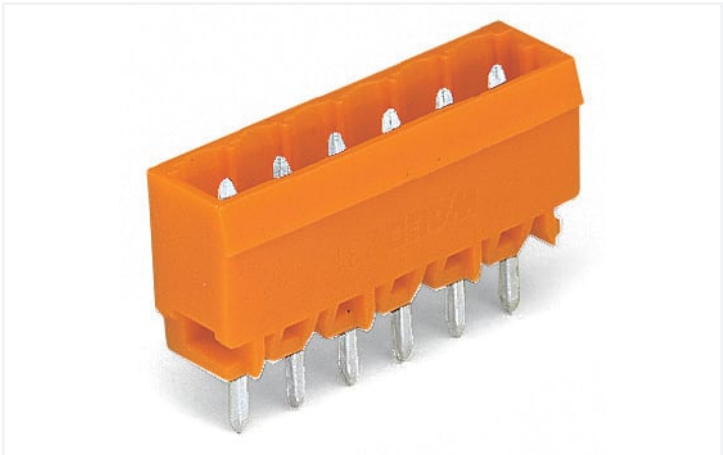

Colore: ■ arancione Simile all'illustrazione

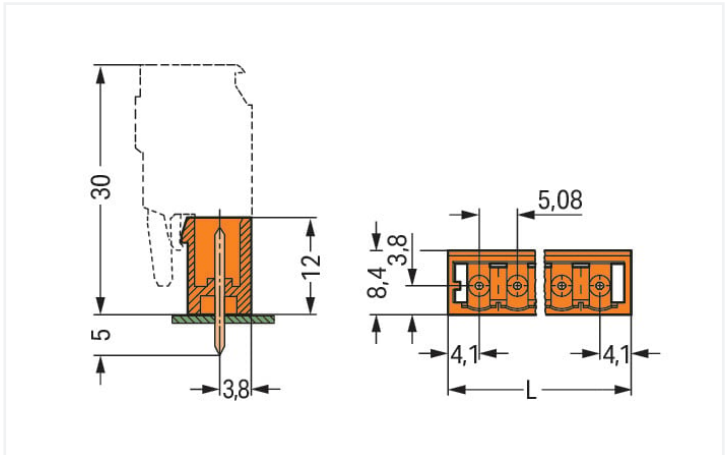

Misure in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm

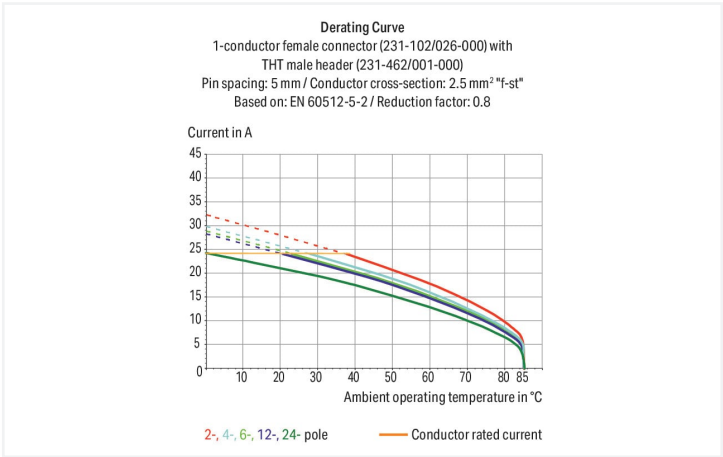

- La versione con pin innestabili a pressione press-in permette una connessione senza saldatura sul circuito stampato
- Opzioni di codifica disponibili

Notes

Informazione di sicurezza

Varianti:

Il sistema di connessione multipla **MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM** comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

Altri numeri di poli
Proiezione del pin di 3,8 mm per connettori maschio con pin a saldare dritti
Superfici di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Electrical data						
Valutazione per		IEC/EN 60664-1			Certificazioni secondo	
					UL 1059	
Overvoltage category		III	III	II	Use group	B C D
Pollution degree		3	2	2	Tensione nominale	300 V - 300 V
Tensione nominale		320 V	320 V	630 V	Corrente nominale	10 A - 10 A
Tensione impulsiva nominale		4 kV	4 kV	4 kV		
Corrente nominale		12 A	12 A	12 A		



Certificazioni secondo	UL 1977
Tensione nominale	600 V
Corrente nominale	10 A

Certificazioni secondo	CSA		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	300 V	-	300 V
Corrente nominale	10 A	-	10 A

Dati di connessione

Numero totale di potenziali	14	Connessione 1	
Numero tipi di connessione	1	N. poli	14
Numero di livelli	1		

Dati geometrici

Passo	5,08 mm / 0.2 pollici
Larghezza	74,24 mm / 2.923 pollici
Altezza	17 mm / 0.669 pollici
Altezza dal piano	12 mm / 0.472 pollici
Profondità	8,4 mm / 0.331 pollici
Lunghezza pin a saldare	5 mm
Dimensioni pin da saldare	1 x 1 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	1,4 ^(+0,1) mm

Dati meccanici

Codifica variabile	Sì
Protezione antitorsione	Sì

Plug-in connection

Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	No
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °

Contatto PCB

Contatto PCB	THT
Sistemazione pin a saldare	Sull'intero connettore maschio (in linea)
Numero di pin a saldare per potenziale	1

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.081 MJ
Peso	4,5 g



Requisiti ambientali		
Limite campo di temperatura	-60 ... +100 °C	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C	
Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-44-04-02	
eCl@ss 9.0	27-44-04-02	
ETIM 8.0	EC002637	
ETIM 7.0	EC002637	
PU (SPU)	50 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	PL	
GTIN	4044918865692	
Numero tariffa doganale	85366930000	
Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	
Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756/A1
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-121453
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
Certificazioni per applicazioni nautiche		
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
Download		
Environmental Product Compliance		



Compliance Search			
Environmental Product Compliance			
231-344/001-000			



Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	



CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models	
231-344/001-000	



CAE data	
EPLAN Data Portal	
231-344/001-000	
ZUKEN Portal	
231-344/001-000	



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore femmina/presa



N. art.: 232-314/026-000
Connettore femmina 1 conduttore, ang.; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 232-414/026-000
Connettore femmina 1 conduttore, ang.; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-2314/026-000
Connettore femmina per 2 conduttori; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; con piastra terminale integrata; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-2314/037-000
Connettore femmina per 2 conduttori; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-314/026-000
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-314/027-000
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; collare di fissaggio; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-314/031-000
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; collare di fissaggio; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-314/102-000
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; con piastra terminale integrata; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 231-314/037-000
Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 2231-314/026-000
Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 2231-314/031-000
Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; collare di fissaggio; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 2231-314/102-000
Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; con piastra terminale integrata; 2,50 mm²; arancione



N. art.: 2231-314/037-000
Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 14 poli; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm²; arancione

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Codifica

1.2.1.1 Codifica



N. art.: 231-129

Elemento di codifica; tipo con inserimento a scatto; grigio chiaro

1.2.1.2 Piastra intermedia




N. art.: 231-500

Elemento cieco; per formazione di gruppi; grigio chiaro

Note di installazione

Codifica



Codifica di un connettore maschio: le spine di codifica vengono innestate.