


Scheda dati | Codice articolo: 231-455

Modulo spina di prova con perno di contatto; Passo 5,08 mm / 0,2 pollici; 2,50 mm²; arancione

<https://www.wago.com/231-455>



Colore: ■ arancione

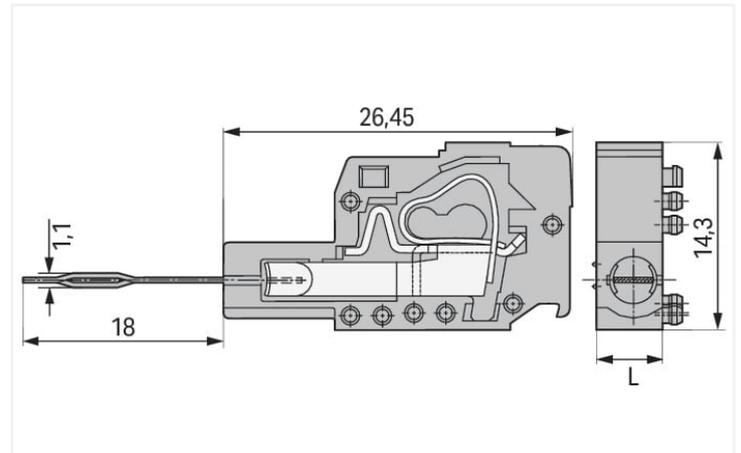

Misure in mm
L = Passo pin

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	250 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	2,5 kV	-
Corrente nominale	-	0.5 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pollici

Dati geometrici

Passo	5,08 mm / 0.2 pollici
Larghezza	5,08 mm / 0.2 pollici
Altezza	14,3 mm / 0.563 pollici
Profondità	44,45 mm / 1.75 pollici

Dati meccanici

Applicazione	Test dei morsetti cablati con conduttori di 0,75 ... 1,5 mm ² "f" o 0,5 mm ² "r" conduttori
Lunghezza contatto di test	18 mm
Adatto	per le serie 736, 737, 738

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	arancione
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.024 MJ
Peso	1,9 g

Requisiti ambientali

Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C
-----------------------------	-----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454761950
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	
-------------------	------------	-------------------	--

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori richiesti

1.1.1 Piastra terminale

1.1.1.1 Piastra terminale



N. art.: 231-300

Piastra terminale; spessore 1,5 mm; arancione

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Utensile

1.2.1.1 Utensile



N. art.: 210-657

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore




N. art.: 210-720

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore


Note di installazione

Installazione



Inserimento di un modulo con spina di test in uno slot operativo.

Test



Morsettiera cablata con modulo spina di test inserito

Applicazione



Tipo contatto B:
Test solo quando cablato -
da 0,75 a 1,5 mm² "fles." o 0,5 mm² "rig."