



Scheda dati | Codice articolo: 231-456

Modulo spina di prova con perno di contatto; per le serie 736, 737; Passo 7,5 mm / 0,295 poll; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/231-456>

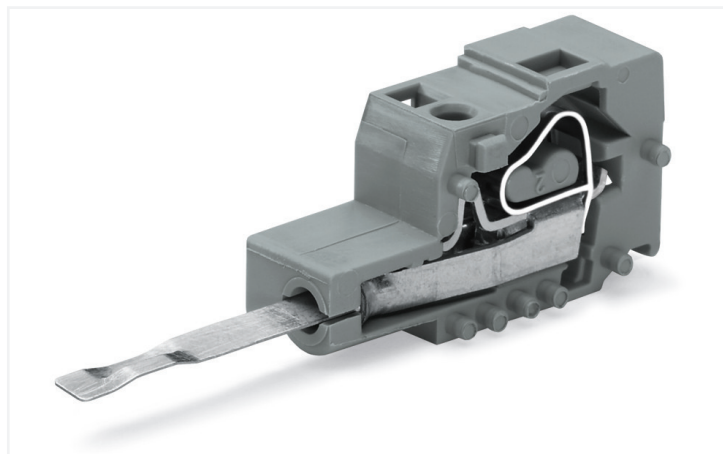

Colore: ■ grigio

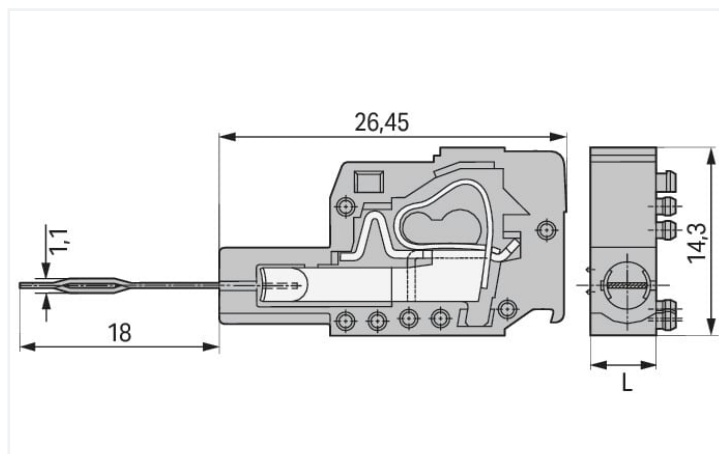

Misura in mm

L = Passo pin

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	250 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	2,5 kV	-
Corrente nominale	-	0,5 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pollici

Dati geometrici

Passo	7,5 mm / 0.295 pollici
Larghezza	7,5 mm / 0.295 pollici
Altezza	14,3 mm / 0.563 pollici
Profondità	44,45 mm / 1.75 pollici

Dati meccanici	
Applicazione	Test dei morsetti cablati con conduttori di 0,75 ...1,5 mm² "r" o 0,5 mm² "r" conduttori
Lunghezza contatto di test	18 mm
Adatto	per le serie 736, 737

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.125 MJ
Peso	2,2 g

Requisiti ambientali	
Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143797900
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 231-456			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

- 1 Prodotti compatibili
- 1.1 Accessori richiesti
- 1.1.1 Piastra terminale
- 1.1.1.1 Piastra terminale



[N. art.: 231-100](#)
Piastra terminale; spessore 1,5 mm; grigio

- 1.2 Accessori opzionali
- 1.2.1 Utensile
- 1.2.1.1 Utensile




[N. art.: 210-657](#)
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore




[N. art.: 210-720](#)
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

- Note di installazione
- Installazione



Inserimento di un modulo con spina di test in uno slot operativo.

Test



Morsettiera cablata con modulo spina di test inserito

Applicazione



Tipo contatto B:
Test solo quando cablato -
da 0,75 a 1,5 mm² "fles." o 0,5 mm² "rig."