



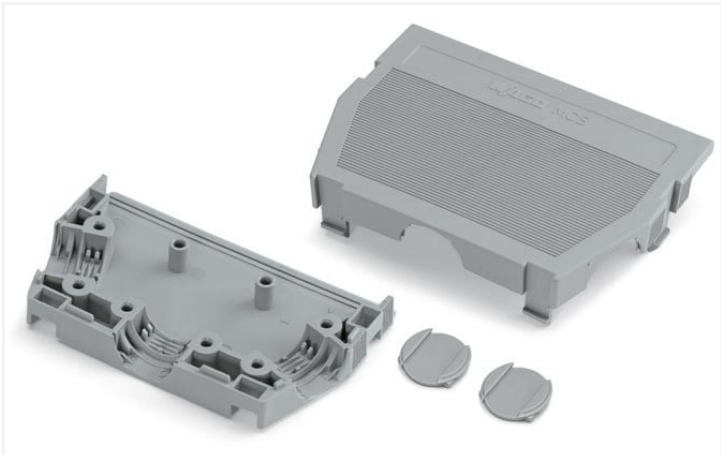

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

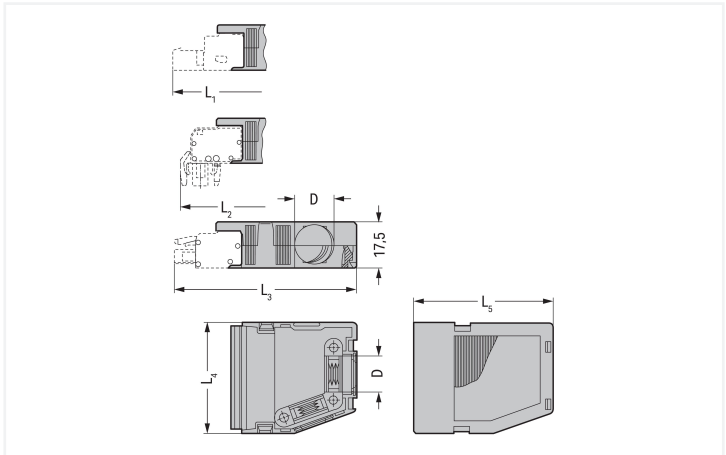

Misure in mm

| Strain Relief Housing Dimensions (in mm): |                |                |                |                |                |     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Pole No.                                  | L <sub>4</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>5</sub> | D   |
| 2                                         | 15.5           | 59             | 55.5           | 58             | 41.5           | 6   |
| 3                                         | 23             | 59             | 55.5           | 58             | 41.5           | 9,5 |
| 4                                         | 30.5           | 59             | 55.5           | 58             | 41.5           | 9,5 |
| 5                                         | 38             | 71.5           | 68             | 70.5           | 54             | 14  |
| 7                                         | 53             | 71.5           | 68             | 70.5           | 54             | 14  |
| 10                                        | 54             | 71.5           | 68             | 70.5           | 54             | 14  |

- Adatto per serracavo
- 1 uscita cavo, posteriore
- 2 uscite cavo, laterali
- 2 coperchi inclusi

Dati di connessione

| Connessione 1 |   |
|---------------|---|
| N. poli       | 7 |

Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Passo      | 7,5 mm / 0.295 pollici  |
| Larghezza  | 53 mm / 2.087 pollici   |
| Altezza    | 17,5 mm / 0.689 pollici |
| Profondità | 53 mm / 2.087 pollici   |

| Dati meccanici |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Adatto         | per connettori maschio e femmina standard |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio                                                                                                                               |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Carico d'incendio                      | 0.707 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 14,1 g                                                                                                                               |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-92   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-04-92   |
| ETIM 8.0                | EC002848      |
| ETIM 7.0                | EC002848      |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4066966367898 |
| Numero tariffa doganale | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Approvazioni/certificati                                                           |          |                      |                                                                                     |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Omologazioni generali                                                              |          |                      | Certificazioni per applicazioni nautiche                                            |          |                      |
|  |          |                      |  |          |                      |
| Certificazione                                                                     | Standard | Nome del certificato | Certificazione                                                                      | Standard | Nome del certificato |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                              | EN 61984 | 71-121453            | ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping                                             | -        | 19-HG15869876-PDA    |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |

|                                          |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|
| Compliance Search                        |  |  |  |
| Environmental Product Compliance 232-667 |  |  |  |

Documentation

|                        |            |                   |  |
|------------------------|------------|-------------------|--|
| Additional Information |            |                   |  |
| Technical Section      | 03.04.2019 | pdf<br>1949.09 KB |  |

CAD/CAE-Data

|                      |  |
|----------------------|--|
| CAD data             |  |
| 2D/3D Models 232-667 |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CAE data                     |  |
| EPLAN Data Portal<br>232-667 |  |
| ZUKEN Portal 232-667         |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 209-174**  
Fascetta per cavo; per antistrappo; 7 o più poli

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Marcatore



**N. art.: 793-501/000-012**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 793-501**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-501/000-006**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 793-501/000-002**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 793-501/000-007**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 793-501/000-005**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 793-501/000-023**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 793-501/000-017**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 793-501/000-024**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 793-5501/000-012**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 793-5501**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-5501/000-006**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



1.1.2.1 Marcatore



**N. art.: 793-5501/000-002**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 793-5501/000-007**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 793-5501/000-014**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



**N. art.: 793-5501/000-005**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 793-5501/000-023**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 793-5501/000-017**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 793-5501/000-024**  
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 2009-115/000-012**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 2009-115**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-115/000-006**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 2009-115/000-002**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 2009-115/000-007**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 2009-115/000-023**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 2009-115/000-017**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 2009-115/000-024**  
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

1.1.3 Montaggio


1.1.3.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 209-173**  
Vite di fissaggio; per fascetta per cavo; 7 o più poli


Note di installazione

Applicazione



2- to 3-pole; only suitable for cable ties; max. 3.6 mm cable tie width  
4- to 16-pole; suitable for cable clamp, covers (included)  
Cable ties and binding tools are not offered by WAGO.


Installazione



Inserimento a scatto di un coperchio nell'uscita del cavo inutilizzato.



Strain relief housing shown with a male connector equipped with CAGE CLAMP®



Disassembling a strain relief housing is only possible using an operating tool (e.g., 210-719).