




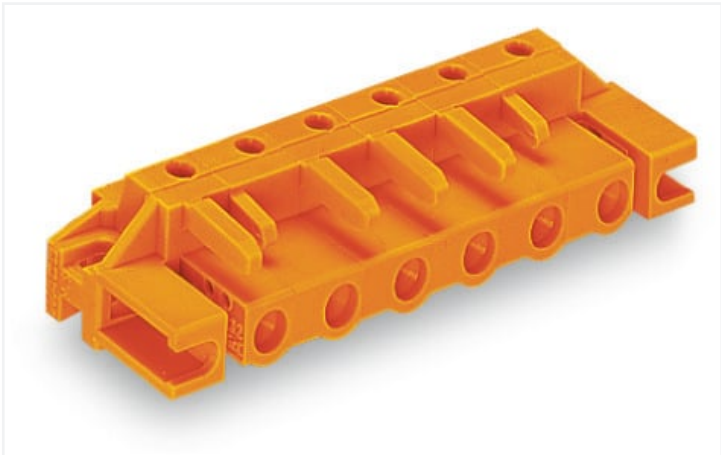

Colore: ■ arancione

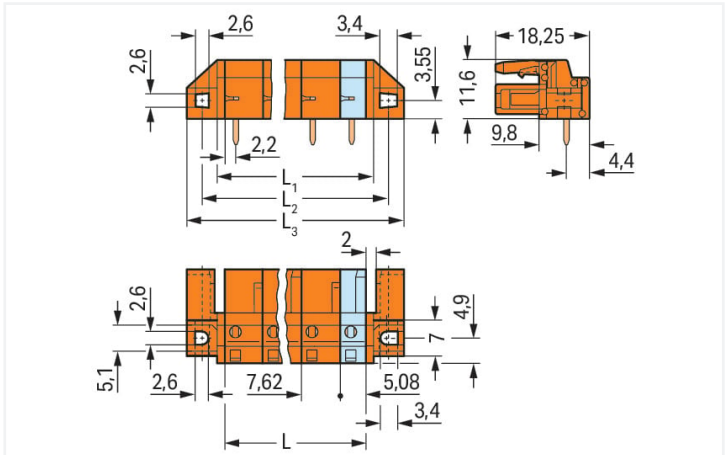

Misure in mm  
 $L = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing} + 5.08 \text{ mm}$   
 $L1 = L + 3 \text{ mm}$   
 $L2 = L + 8.8 \text{ mm}$   
 $L3 = L + 14.8 \text{ mm}$   
2- to 3-pole female connectors – one latch only

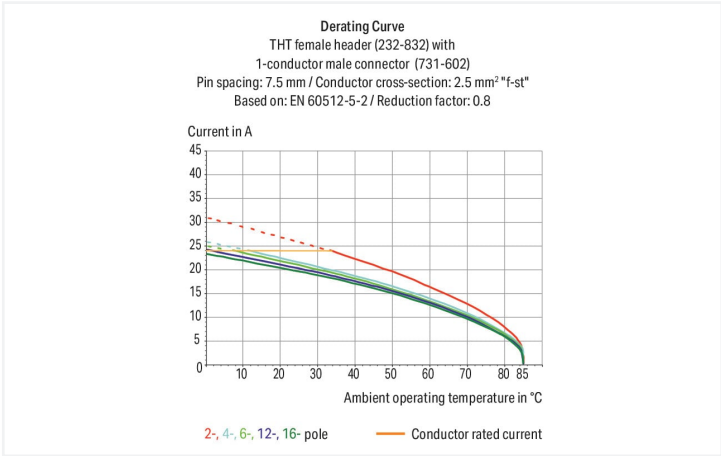

- Porte di test integrate per spine di test da 2 mm Ø
- Per connessioni "scheda-scheda" e "scheda-cavo"
- Uscite circuito stampato protette dal contatto
- Ingressi e uscite del circuito stampato facilmente identificabili
- Opzioni di codifica disponibili

Notes

Informazione di sicurezza

Il sistema di connessione multipla MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

Varianti:

Altri numeri di poli  
Proiezione del pin di 3,8 mm per connettori maschio con pin a saldare dritti  
Superfici di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro  
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Electrical data



| Valutazione per             |       | IEC/EN 60664-1 |        |  |
|-----------------------------|-------|----------------|--------|--|
| Overvoltage category        | III   | III            | II     |  |
| Pollution degree            | 3     | 2              | 2      |  |
| Tensione nominale           | 500 V | 630 V          | 1000 V |  |
| Tensione impulsiva nominale | 6 kV  | 6 kV           | 6 kV   |  |
| Corrente nominale           | 12 A  | 12 A           | 12 A   |  |

| Certificazioni secondo |  | UL 1977 |  |  |
|------------------------|--|---------|--|--|
| Tensione nominale      |  | 600 V   |  |  |
| Corrente nominale      |  | 15 A    |  |  |

| Certificazioni secondo |       | UL 1059 |       |  |
|------------------------|-------|---------|-------|--|
| Use group              | B     | C       | D     |  |
| Tensione nominale      | 300 V | -       | 300 V |  |
| Corrente nominale      | 15 A  | -       | 10 A  |  |

| Certificazioni secondo |       | CSA |       |  |
|------------------------|-------|-----|-------|--|
| Use group              | B     | C   | D     |  |
| Tensione nominale      | 300 V | -   | 300 V |  |
| Corrente nominale      | 15 A  | -   | 10 A  |  |

| Dati di connessione         |   |               |  |  |
|-----------------------------|---|---------------|--|--|
| Numero totale di potenziali | 6 | Connessione 1 |  |  |
| Numero tipi di connessione  | 1 |               |  |  |
| Numero di livelli           | 1 |               |  |  |
| N. poli                     | 6 |               |  |  |

| Dati geometrici                        |                          |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--|
| Passo                                  | 7,62 mm / 0.3 pollici    |  |
| Larghezza                              | 57,98 mm / 2.283 pollici |  |
| Altezza                                | 16,6 mm / 0.654 pollici  |  |
| Altezza dal piano                      | 11,6 mm / 0.457 pollici  |  |
| Profondità                             | 18,25 mm / 0.719 pollici |  |
| Lunghezza pin a saldare                | 5 mm                     |  |
| Dimensioni pin da saldare              | 0,6 x 1 mm               |  |
| Diametro foro praticato con tolleranza | 1,3 <sup>(+0,1)</sup> mm |  |

| Dati meccanici          |                                                                           |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Codifica variabile      | Sì                                                                        |  |
| Tipo montaggio          | Flangia di montaggio<br>Montaggio passante a filo<br>Montaggio su lamiera |  |
| Protezione antitorsione | Sì                                                                        |  |

| Plug-in connection                            |                          |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo contatto (connettore a innesto)          | Connettore femmina/presa |  |
| Connettore (tipo di connessione)              | per circuito stampato    |  |
| Protezione dall'inversione di polarità        | No                       |  |
| Direzione accoppiamento sul circuito stampato | 0°                       |  |

| Contatto PCB                           |                                           |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Contatto PCB                           | THT                                       |  |
| Sistemazione pin a saldare             | Sull'intero connettore femmina (in linea) |  |
| Numero di pin a saldare per potenziale | 1                                         |  |



| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | arancione                                                                                                                            |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |
| Materiale di contatto                  | Lega di rame                                                                                                                         |
| Placcatura di contatto                 | Stagnato                                                                                                                             |
| Carico d'incendio                      | 0.154 MJ                                                                                                                             |
| Peso                                   | 7,4 g                                                                                                                                |

| Requisiti ambientali        |                |
|-----------------------------|----------------|
| Limite campo di temperatura | -60 ... +85 °C |
| Temperatura di lavorazione  | -35 ... +60 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-04-02   |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-04-02   |
| ETIM 8.0                | EC002637      |
| ETIM 7.0                | EC002637      |
| PU (SPU)                | 25 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918580281 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Approvazioni/certificati

| Omologazioni generali                                                              |          |                      | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore                          |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |          |                      |  |          |                      |
| Certificazione                                                                     | Standard | Nome del certificato | Certificazione                                                                      | Standard | Nome del certificato |
| UR<br>Underwriters Laboratories Inc.                                               | UL 1977  | E45171               | Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG                                                       | -        | Railway Ready        |
| UR<br>Underwriters Laboratories Inc.                                               | UL 1059  | E45172               |                                                                                     |          |                      |

## Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione                                        | Standard | Nome del certificato |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping               | -        | 19-HG15869876-PDA    |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd | -        | TAE000016Z           |

## Download

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
232-866/047-000



## Documentation

## Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf  
1949.09 KB



## CAD/CAE-Data

## CAE data

EPLAN Data Portal  
232-866/047-000



## 1 Prodotti compatibili

## 1.1 Controparte di sistema

## 1.1.1 Connettore maschio/spina

[N. art.: 731-636](#)

Connettore maschio per 1 conduttore;  
CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,62  
mm; 6 poli; 2,50 mm²; arancione

## 1.2 Accessori opzionali

## 1.2.1 Test e misurazione

## 1.2.1.1 Accessori per test

**N. art.: 231-662**

Spina di prova per connettori femmina;  
per passo di 7,5 mm e 7,62 mm; 2,50  
mm<sup>2</sup>; grigio chiaro

**N. art.: 210-136**

Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500  
mm; rosso

## Note di installazione

## Applicazione



L'innovativo design della flangia offre op-  
zioni di montaggio su pannello standard o  
varie configurazioni di montaggio passa-  
parete. A seconda del tipo di applicazione  
e di flangia, i connettori femmina possono  
essere utilizzati per applicazioni di mon-  
taggio passaparete o a filo.