


## Scheda dati | Codice articolo: 249-126

Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm<sup>2</sup>; isolato; lunghezza 110 mm; nero




<https://www.wago.com/249-126>

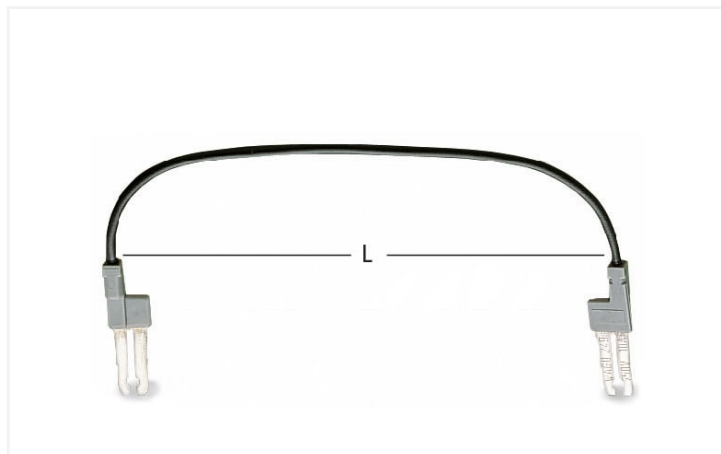

Colore: ■ nero

Simile all'illustrazione

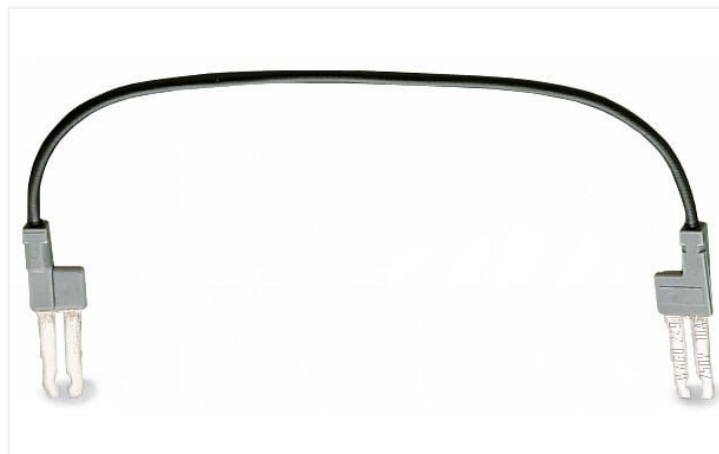

Simile all'illustrazione

### Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

### Electrical data

#### Classificazione per IEC/EN

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tensione nominale (III/3)      | 800 V |
| Sovratensione nominale (III/3) | 8 kV  |
| Corrente nominale              | 9 A   |

### Dati meccanici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Lunghezza filo del ponticello a filo | 110 mm |
|--------------------------------------|--------|

### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Colore            | nero     |
| Carico d'incendio | 0.019 MJ |
| Peso              | 2,5 g    |

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 100 (10) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918786416 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |



| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

| Environmental Product Compliance         |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Compliance Search                        |                   |
| Environmental Product Compliance 249-126 | <a href="#">↓</a> |

| Documentation          |                   |                   |                 |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Additional Information |                   |                   | Bid Text        |                   |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | <a href="#">↓</a> | 249-126         | 27.04.2017        |
|                        |                   |                   | doc<br>23.00 KB | <a href="#">↓</a> |
|                        |                   |                   | 249-126         | 19.02.2019        |
|                        |                   |                   | xml<br>2.58 KB  | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data              |                   |
|---------------------------|-------------------|
| CAE data                  |                   |
| EPLAN Data Portal 249-126 | <a href="#">↓</a> |
| WSCAD Universe 249-126    | <a href="#">↓</a> |

Note di installazione



| Morsetti<br>Serie                                                           | Ponticelli a cavo<br>Cod. Art. | "n" |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| 279<br>(1,5 mm <sup>2</sup> )                                               | 249-125                        | 13  |
|                                                                             | 249-126                        | 25  |
|                                                                             | 249-127                        | 60  |
| 280, 775, 780<br>(2,5 mm <sup>2</sup> )<br>769, 880<br>(4 mm <sup>2</sup> ) | 249-125                        | 10  |
|                                                                             | 249-126                        | 20  |
|                                                                             | 249-127                        | 48  |
| 281, 781,<br>776, 777<br>(4 mm <sup>2</sup> )                               | 249-125                        | 9   |
|                                                                             | 249-126                        | 17  |
|                                                                             | 249-127                        | 40  |

"n" = numero dei morsetti per montaggio su guida delle serie 279, 280/769/780/880 e 281/781 che possono essere saltati con un ponticello a filo.