


Scheda dati | Codice articolo: 261-208/342-000


Morsettiera per 4 conduttori; su entrambi i lati con pulsanti; con flange di fissaggio;  
8 poli; per versioni di montaggio a vite o similari; Foro di fissaggio Ø 3,2 mm; 2,5  
mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/261-208/342-000>

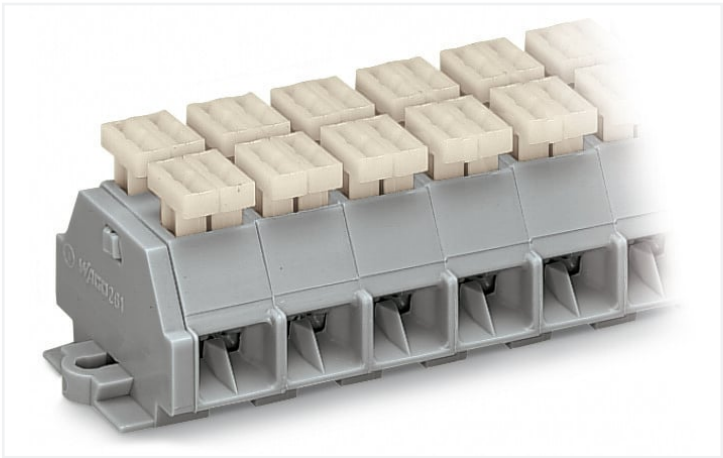

Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

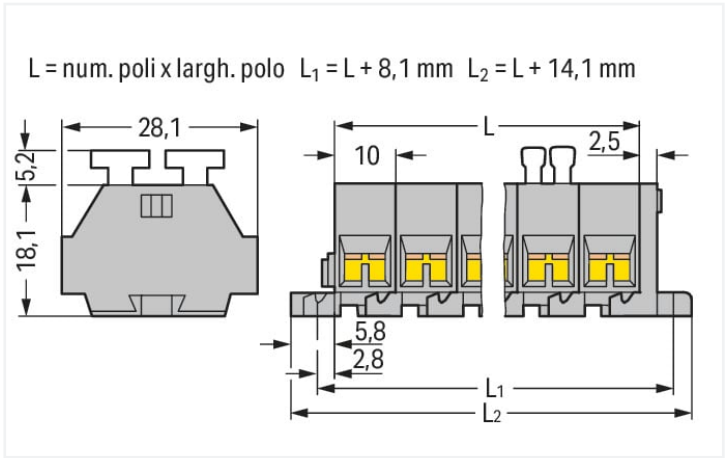

Misure in mm

Electrical data

| Classificazione per IEC/EN     |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (III/3)      | 500 V                                                          |
| Sovratensione nominale (III/3) | 6 kV                                                           |
| Corrente nominale              | 24 A                                                           |
| Legenda (classificazione)      | (III / 3) ≙ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3 |

Dati di connessione

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Numero totale di punti di connessione | 32 |
| Numero totale di potenziali           | 8  |
| Numero di livelli                     | 1  |

| Connessione 1                        |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnica di connessione               | CAGE CLAMP®                        |
| Tipo azionamento                     | Pulsante                           |
| Materiali del conduttore collegabile | Rame                               |
| Conduttore rigido                    | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Conduttore flessibile                | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG   |
| Lunghezza spelatura                  | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici |
| N. poli                              | 8                                  |
| Direzione cablaggio                  | Cablaggio laterale                 |

Dati geometrici

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Larghezza         | 94,1 mm / 3.705 pollici |
| Altezza dal piano | 23,3 mm / 0.917 pollici |
| Profondità        | 28,1 mm / 1.106 pollici |
| Larghezza modulo  | 10 mm / 0.394 pollici   |



| Dati meccanici    |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| Forma             | versione orizzontale |  |
| Tipo montaggio    | Flangia di montaggio |  |
| Livello marcatura | Marcatura laterale   |  |

| Dati dei materiali                     |                   |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            |                   | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio            |                                                                                                                                      |
| Gruppo materiale                       | I                 |                                                                                                                                      |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66) |                                                                                                                                      |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                |                                                                                                                                      |
| Carico d'incendio                      | 0.889 MJ          |                                                                                                                                      |
| Privo di alogeni                       | Sì                |                                                                                                                                      |
| Peso                                   | 34,3 g            |                                                                                                                                      |

| Dati commerciali        |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-06   |  |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-06   |  |
| ETIM 8.0                | EC001284      |  |
| ETIM 7.0                | EC001284      |  |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |  |
| Tipo imballaggio        | Box           |  |
| Paese d'origine         | DE            |  |
| GTIN                    | 4044918612968 |  |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |  |

| Environmental Product Compliance |                        |  |
|----------------------------------|------------------------|--|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |  |

Approvazioni/certificati

| Omologazioni generali           |          |                      | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                 |          |                      | Certificazione                                             | Standard | Nome del certificato |
| Certificazione                  | Standard | Nome del certificato | EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG         | -        | -                    |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | NTR-NL 6509          | UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG         | -        | -                    |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60998 | 2110272.02           |                                                            |          |                      |

Certificazioni per applicazioni nautiche

|                                    |          |                      |
|------------------------------------|----------|----------------------|
|                                    |          |                      |
| Certificazione                     | Standard | Nome del certificato |
| ABS<br>American Bureau of Shipping | -        | 19-HG1869868-PDA     |



Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                |                 |  |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Environmental Product Compliance | 261-208/342-000 |  |

Documentation

| Additional Information |     |            | Bid Text        |            |                 |
|------------------------|-----|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Technical Section      | pdf | 2142.18 KB | 261-208/342-000 | 19.02.2019 | xml<br>3.17 KB  |
|                        |     |            | 261-208/342-000 | 17.08.2017 | doc<br>25.50 KB |
|                        |     |            |                 |            |                 |

CAD/CAE-Data

| CAD data     |                 |  | CAE data          |                 |  |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|--|
| 2D/3D Models | 261-208/342-000 |  | EPLAN Data Portal | 261-208/342-000 |  |
|              |                 |  | WSCAD Universe    | 261-208/342-000 |  |
|              |                 |  | ZUKEN Portal      | 261-208/342-000 |  |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. art.: 216-301</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo              | <a href="#">N. art.: 216-321</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo              | <a href="#">N. art.: 216-151</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente           | <a href="#">N. art.: 216-131</a><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. art.: 216-132</a><br>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente                  | <a href="#">N. art.: 216-152</a><br>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente                  | <a href="#">N. art.: 216-302</a><br>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro | <a href="#">N. art.: 216-322</a><br>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. art.: 216-101</a><br>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 216-121</a><br>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato | <a href="#">N. art.: 216-201</a><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco           | <a href="#">N. art.: 216-221</a><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco                   |

### 1.1.1.1 Boccia



**N. art.: 216-102**

Boccia; Boccia per 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



**N. art.: 216-122**

Boccia; Boccia per 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



**N. art.: 216-202**

Boccia; Boccia per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



**N. art.: 216-222**

Boccia; Boccia per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio



**N. art.: 216-203**

Boccia; Boccia per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



**N. art.: 216-223**

Boccia; Boccia per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso



**N. art.: 216-103**

Boccia; Boccia per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente



**N. art.: 216-123**

Boccia; Boccia per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



**N. art.: 216-204**

Boccia; Boccia per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



**N. art.: 216-224**

Boccia; Boccia per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero



**N. art.: 216-124**

Boccia; Boccia per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente



**N. art.: 216-104**

Boccia; Boccia per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato



**N. art.: 216-205**

Boccia; Boccia per 2,08 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; giallo



**N. art.: 216-206**

Boccia; Boccia per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; blu



**N. art.: 216-106**

Boccia; Boccia per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

### 1.1.2 Marcatura

#### 1.1.2.1 Striscia di marcatura



**N. art.: 210-833**

Strisce di marcatura; 25 m su bobina; larghezza 6 mm; vuoto; Autoadesivo; bianco

### 1.1.3 Montaggio

#### 1.1.3.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 209-137**

Adattatore montaggio; può essere usato come piastra terminale; larghezza 6,5 mm; grigio



**N. art.: 209-123**

Piede di montaggio con vite; avvitabile su morsetti con flange di fissaggio; larghezza 6,4 mm; grigio

### 1.1.4 Ponticello

#### 1.1.4.1 Ponticello



**N. art.: 261-402**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio

### 1.1.5 Utensile

### 1.1.5.1 Utensile



**N. art.: 210-658**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; angolato; corto; multicolore

**N. art.: 210-657**


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore

**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore


## Note di installazione

### Connessione conduttore



**Connessione CAGE CLAMP®**


Inserimento di un conduttore. Quando sono utilizzate delle boccole, il morsetto deve essere di una dimensione superiore rispetto alla sezione nominale del conduttore.



**Connessione CAGE CLAMP®**


Inserimento di un conduttore mediante pulsante.

### Collegamento a ponte




Collegamento a ponte con barra di ponticelli a pettine.


## Installazione



Montaggio e fissaggio di una morsetteria direttamente alla piastra mediante flange avvitabili.



Morsetteria con flange di montaggio. Avvitatura di un piede di montaggio (209-123). (Distanza tra i piedi di montaggio: da 25 a 30 mm circa)



Morsetteria; con flange di montaggio per guida DIN 35



Morsetteria con flange di fissaggio, per montaggio a vite o tipo di montaggio simile, foro di fissaggio di 3,2 mm di diametro (anche per piede di fissaggio 209-123 per guida DIN 35)

## Marcatura



Marcatura con strisce di marcatura autoadesive.



Marcatura con stampa diretta (a richiesta).