




Colore: ☐ grigio/bianco

Simile all'illustrazione

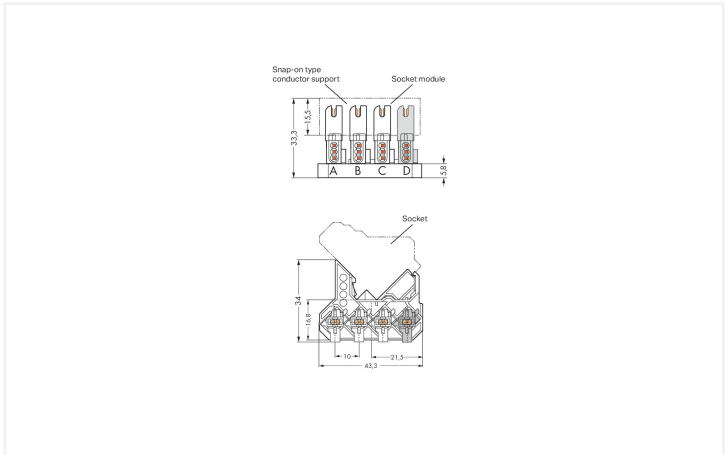

Misure in mm

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	6 A	-

Dati di connessione

Numero tipi di connessione	1	Connessione 1	
		N. poli	3

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio/bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.348 MJ
Peso	6,7 g



Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C
Stabilità temperatura		105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-03-14
eCl@ss 9.0		27-44-03-14
ETIM 8.0		EC000458
ETIM 7.0		EC000458
PU (SPU)		500 pz.
Tipo imballaggio		borsa
Paese d'origine		PL
GTIN		4045454274238
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 267-233	

Documentation



Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 267-233 	ZUKEN Portal 267-233 