



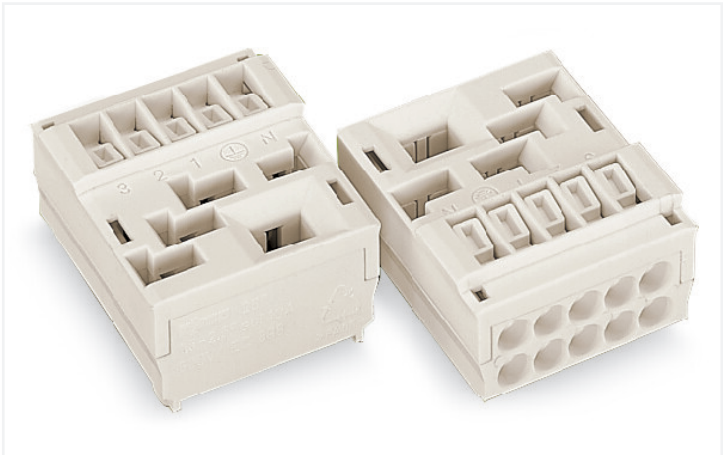

Colore: bianco

Simile all'illustrazione

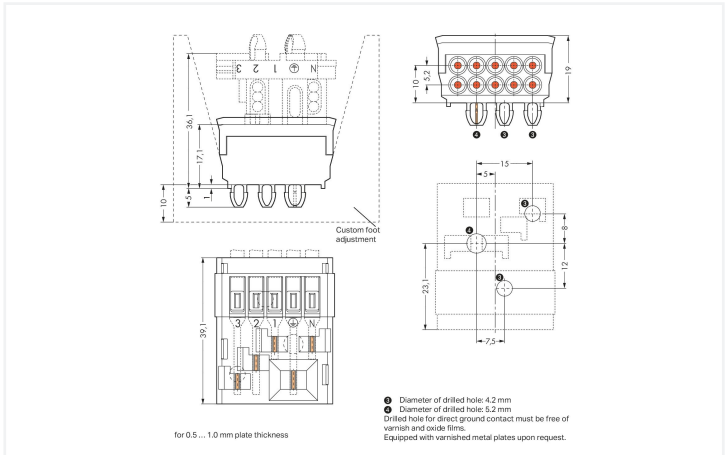

Misure in mm
3) Drilled hole diameter: 4.2 mm
4) Drilled hole diameter: 5.2 mm
Drilled hole for direct PE contact must be free of varnish and oxide films.
Equipped with varnished metal plates upon request.

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Classificazione per IEC/EN	
Corrente nominale	2
	6 A

Dati di connessione

Numero tipi di connessione	1
----------------------------	---

Connessione 1	
Lunghezza spelatura	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 pollici
N. poli	3

Dati geometrici

Larghezza	39,1 mm / 1.539 pollici
Altezza dal piano	19 mm / 0.748 pollici



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.111 MJ
Peso	14,8 g

Requisiti ambientali	
Stabilità temperatura	105 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4045454415440
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 267-313			↓

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 267-313		ZUKEN Portal 267-313	
↓		↓	