



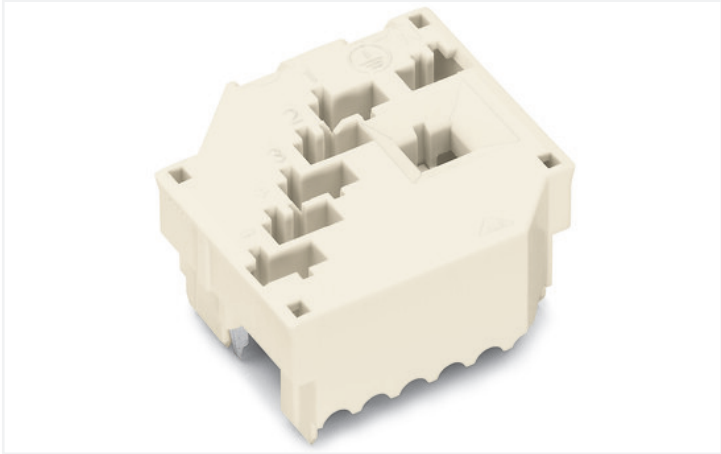

Colore: bianco

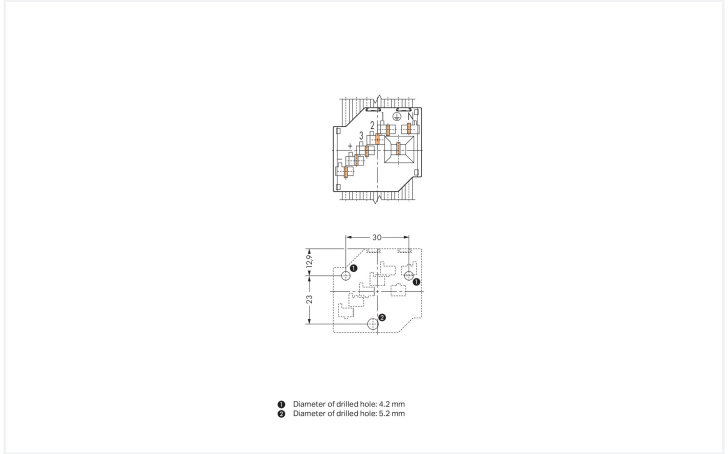

Misure in mm
1) Diameter of drilled hole: 4.2 mm
2) Diameter of drilled hole: 5.2 mm

- Sistema di connessione modulare e flessibile, da 5 a 11 poli
- Possibilità di espansione futura del sistema
- Design compatto

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	-	-
Tensione impulsiva nominale	-	-	-
Corrente nominale	-	-	-

Dati di connessione

Numero totale di potenziali	7	Connessione 1	
Numero tipi di connessione	1	N. poli	7

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here		
Colore	bianco		
Gruppo materiale	I		
Materiale isolante	Poliamide (PA66)		
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0		
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)		
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})		
Placcatura di contatto	Stagnato		
Carico d'incendio	0.258 MJ		
Peso	11,3 g		

Requisiti ambientali		
Stabilità temperatura		105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-03-14
eCl@ss 9.0		27-44-03-14
ETIM 8.0		EC000458
ETIM 7.0		EC000458
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		PL
GTIN		4044918997836
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NL-47718
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Download

Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 267-437		

Documentation



Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 267-437 	ZUKEN Portal 267-437 