


Connettore maschio con connessione a terra; senza contatto di terra; 7 poli; bianco



Simile all'illustrazione

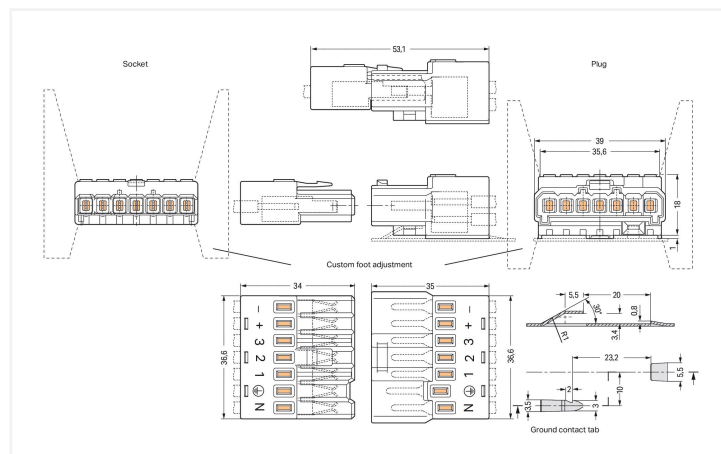

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 61984		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Numero tipi di connessione	1
----------------------------	---

Numero tipi di connessione

1

N. poli	7
---------	---

N. poli

7

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore

bianco

Gruppo materiale

1

Materiale isolante

Poliammide (PA66)

Classe di infiammabilità secondo UL 94

V0

Materiale molla morsetto

Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)

Materiale di contatto

Rame elettrolitico (E_{Cu})

Placcatura di contatto

Stagnato

Carico d'incendio

0.293 MJ

Peso

19,4 g

Requisiti ambientali		
Stabilità temperatura		105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-03-14
eCl@ss 9.0		27-44-03-14
ETIM 8.0		EC000458
ETIM 7.0		EC000458
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		PL
GTIN		4044918546898
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2156138.01
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47713
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Download

Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 267-516		

Documentation



Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 267-516 	ZUKEN Portal 267-516 