


Scheda dati | Codice articolo: 272-101
Connettore per alimentazione; senza pulsanti; senza piedi di fissaggio a scatto; senza contatto di terra; 1 polo; 2,50 mm²; bianco
<https://www.wago.com/272-101>



Colore: bianco

Simile all'illustrazione

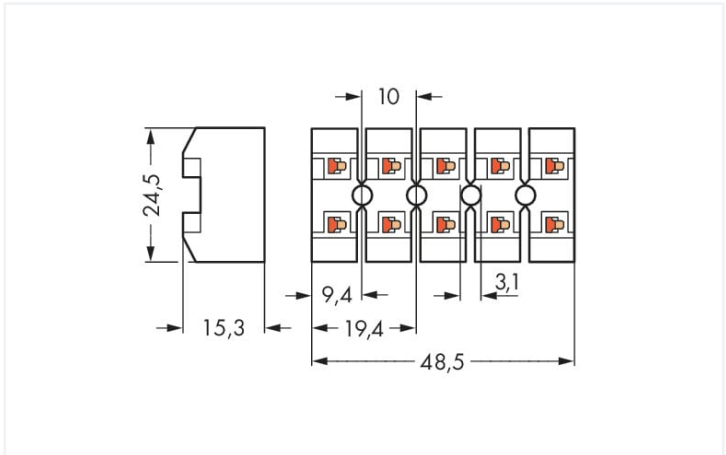

Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	400 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	18 A	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	4
Numero totale di potenziali	1
Numero tipi di connessione	1

Connessione 1	
Tecnica di connessione	PUSH WIRE®
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli	1

Dati geometrici

Larghezza	8,5 mm / 0.335 pollici
Altezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	24,5 mm / 0.965 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.047 MJ
Peso	3 g



Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
PU (SPU)		1000 pz.
Tipo imballaggio		borsa
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918436298
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore	
Certificazione	Standard	Nome del certificato	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384	
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01	
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844	
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172	

Certificazione	Standard	Nome del certificato	
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	

Certificazioni per applicazioni nautiche

Certificazione	Standard	Nome del certificato
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 272-101			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 272-101		EPLAN Data Portal 272-101	
		WSCAD Universe 272-101	
		ZUKEN Portal 272-101	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccia

1.1.1.1 Terminale pin



[N. art.: 209-157](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; blu



[N. art.: 209-164](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; naturale



[N. art.: 209-151](#)
Capicorda a spina; isolato; adatto per le serie 271 e 272; verde

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 210-110](#)
Pennarello con punta in fibra

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile



N. art.: 271-120

Pulsante; bianco